Particolare A

Cavo FG7R 2(1x4mmq)

ARRAY MONITOR 24

Stringa 1
Stringa 2
(...)
Stringa 16
Stringa 17

F1
F2
F16
F17
Sez

F1...F17 fusibile DC 20 A – 900V

Sez Sezionatore In=160 A

Cavo FG7R 2(1x95mmq)

ARRAY MONITOR 25

Stringa 18
Stringa 19
(...)
Stringa 23

F18
F19
F20
F21
F28
F29
Sez

F18...F29 fusibile DC 10 A – 900V

Sez Sezionatore In=160 A

Cavo FG7R 2(1x10mmq)

INVERTER 1

DC / AC

Cavo N0V7-K G/V 1x16mmq

Cavo 3x(1x70) FG7R

ATTENZIONE: rispettare il senso ciclico delle fasi.

al Quadro QCA Interruttore Id1

ARRAY MONITOR 27

Stringa 24
Stringa 25
(...)
Stringa 39
Stringa 40

F30
F31
F62
F63
Sez

F30...F63 fusibile DC 20 A – 900V

Sez Sezionatore In=160 A

Cavo FG7R 2(1x95mmq)

ARRAY MONITOR 26

Stringa 41
Stringa 42
(...)
Stringa 46

F64
F65
F66
F67
F74
F75
Sez

F64...F75 fusibile DC 10 A – 900V

Sez Sezionatore In=160 A

Cavo FG7R 2(1x10mmq)

INVERTER 2

DC / AC

Cavo N0V7-K G/V 1x16mmq

Cavo 3x(1x70) FG7R

al Quadro QCA Interruttore Id2

Particolare A

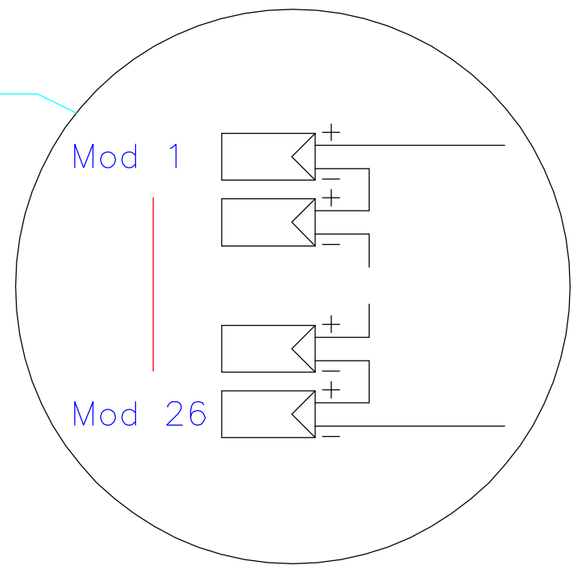

DOCUMENTI:

- ☐ Relazione tecnica
- ☐ Vista generale impianto
- ☐ Planimetria strutture
- ☐ Disposizione stringhe impianto
- ■ Schema elettrico 1/3
- ☐ Dettagli locale inverter

N. rev.	Data	Descrizione	Note
0	09/06/2011	AS BUILT	

Altea

COMUNE: RISPOSTO (CT)

PROGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 215,28 KWP

COMMITTENTE: DOLFIN SPA

SITO: S.S. 114, KM 71,043 – 95010 RIPOSTO (CT).

PROGETTISTA: ING. STEFANO FINOCCHIARO

ELABORATO:

ALLEGATO: Tav. 5

Disegnato da: Ing. Stefano Finocchiaro

Verificato da: Ing. Stefano Finocchiaro

Formato foglio: A2

Scala: