





“La nostra filosofia non è vendere ma far vendere”

**CATALOGO GENERALE
E LISTINO PREZZI**

Gennaio 2013



LA SEDE







Maxima nasce nel 2001 a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. L'obiettivo ben chiaro fin da subito: diventare leader del settore.

Alla base un progetto fondato su valori quali la trasparenza, la semplicità e la passione vera per il proprio lavoro.

L'azienda si specializza in utensili diamantati e macchine edili per taglio e carotaggio e nel corso degli anni, l'aumento del fatturato è costante anche nei periodi di recessione dell'economia. L'incoraggiante risultato è una positiva conferma della lungimiranza delle scelte commerciali, di marketing ed aziendali che i soci portano avanti in prima persona.

Così, dal piccolo capannone in cui era iniziata l'attività, la sede dell'azienda viene trasferita nel 2008 nella nuova e moderna sede di via Matteotti, su un'area di 10.000 mq che le permette di rispondere in modo più efficace alle necessità commerciali e di approvvigionamento veloce della clientela.

Maxima ha sempre creduto nella semplicità. Semplicità nei rapporti con le persone, gestiti in modo molto trasparente; semplicità nel modo di presentare i prodotti, che prendono il nome dal loro colore riportando chiaramente le caratteristiche tecniche; semplicità nel catalogo, facilmente consultabile anche per i meno esperti.

La fiducia conquistata negli anni è frutto inoltre della qualità totale Maxima, certificata e controllata e della completezza della gamma, che offre prodotti adatti ad ogni esigenza, subito disponibili a magazzino.

Prima azienda del settore ad avere puntato sul marketing come leva di mercato, Maxima ha saputo fare dell'immagine e della politica del marchio un suo punto di forza riconosciuto. La velocità di consegna e l'accurata assistenza pre e post vendita completano un servizio efficiente e personalizzato.

Per il futuro Maxima ha in serbo molte novità, tra le quali l'allargamento ulteriore della gamma, l'incremento delle quote di mercato, l'espansione all'estero ed una particolare attenzione all'ecosostenibilità e al sociale.



MISSION E GARANZIE

Per Maxima una vendita non si conclude quando il rivenditore acquista un prodotto, ma solo quando è il cliente finale ad acquistarlo e a confermare la sua soddisfazione.

Questo approccio si traduce nella ricerca di soluzioni sempre nuove per agevolare il lavoro del rivenditore, offrendogli non solo prodotti migliori, ma anche sistemi vincenti che facilitano la vendita al cliente finale.

Maxima offre ai rivenditori una serie di garanzie esclusive. La sicurezza, infatti, rappresenta da sempre una priorità aziendale sulla quale l'azienda pone la massima attenzione e controlli costanti e rigorosi.

ASSICURAZIONE

Polizza Responsabilità Civile
su tutti i Prodotti



tutti i prodotti
sono coperti da
Polizza RC prodotti

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2008 - OSA - EN 13236



sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008
certificato Nr 50 100 4566



utensili diamantati Certificati
"OSA" Organization for
the Safety of Abrasives



tutte le macchine edili
sono made in EU e
con certificazione CE

MARCHIATURE LASER

Indelebile su tutti i prodotti

PRONTA CONSEGNA

Ovunque con corriere espresso

SOLO RIVENDITORI

Serviamo esclusivamente
Rivenditori Qualificati

SERVIZIO CLIENTI

Assistenza Garantita di Tecnici
e Agenti specializzati



Aderente a

Industriali Reggio Emilia

Maxima crede nel valore del marketing e della comunicazione. E' stata la prima azienda del settore a fare grossi investimenti in questa direzione, con iniziative che hanno registrato il favore della clientela, facendole fare il salto di qualità e permettendole in pochi anni di diventare il punto di riferimento del settore.

Altamente identificativo, coordinato e studiato in ogni minimo dettaglio, il packaging Maxima risponde ai requisiti di semplicità e chiarezza cardini della filosofia aziendale.



Maxima ha realizzato negli anni una vasta gamma di gadgets: magliette, cappellini, biro, calendari, ecc, il tutto volto alla promozione del marchio verso il cliente finale.



Fra le iniziative commerciali più innovative e di maggior successo spicca il catalogo Incentivi. Con l'acquisto multiplo di prodotti, i pacchetti permettono di ricevere premi e incentivi.



Maxima personalizza con il logo del cliente sia i prodotti stessi che articoli promozionali



Espositori

Gli espositori sono curati in ogni dettaglio e coordinati fra loro. Sono disponibili in diversi formati per rispondere ad ogni esigenza di spazio.



Corner

Maxima offre una soluzione d'arredo completa: il corner personalizzato. Adattabile ad ogni metratura, prevede disegno tecnico, preventivo, realizzazione e consegna chiavi in mano.



Multimedia

Intuitivo e fruibile, il sito internet consente di trovare immediatamente i prodotti. Sono inoltre disponibili filmati didattici e informativi che mostrano le performances dei prodotti.



Cataloghi e Pubblicità punto vendita

Maxima fornisce alla clientela diversi tipi di strumenti pubblicitari e informativi.



ATTIVITÀ E SERVIZI

Numerose e variegata sono le iniziative organizzate da Maxima per promuovere i prodotti, il marchio e l'immagine aziendale. Durante il corso dell'anno, si alternano costantemente open house, dimostrazioni professionali presso i clienti, corsi di formazione indoor e outdoor, mantenendo il rapporto con il cliente sempre fresco ed aggiornato.

Il cliente è al centro delle scelte aziendali di Maxima. I rivenditori, infatti, possono fare affidamento su una serie di servizi specializzati a loro riservati.



Open House

Le dimostrazioni teorico/pratiche effettuate direttamente presso il punto vendita sono tra le attività più apprezzate di Maxima



Fiere

Maxima partecipa regolarmente come espositore alle principali fiere nazionali, tra le quali EXPO-COMFORT per il settore idraulico e MADEEXPO per l'edilizia.



Ricerca e Sviluppo

Attraverso ricerche e indagini di mercato, Maxima si impegna ad offrire alla clientela quanto di meglio è disponibile a livello internazionale.



Formazione

Agenti e clienti seguono costantemente i vari corsi di formazione in azienda per conoscere e proporre al meglio la gamma dei prodotti.



Supporto Clienti

Maxima offre disponibilità e competenza, pre e post vendita. Chi chiama in azienda sa di poter contare sempre su una risposta veloce, chiara ed esauritiva.




Pronta Consegna

L'ampia disponibilità di prodotti a magazzino e la velocità delle consegne è da sempre uno dei punti forti di Maxima. Gli ordinativi vengono evasi in un tempo medio di 24 ore.



Consulenza

Maxima è in grado di affiancare e consigliare il cliente grazie ad una rete di agenti monomandatari specializzati e competenti.

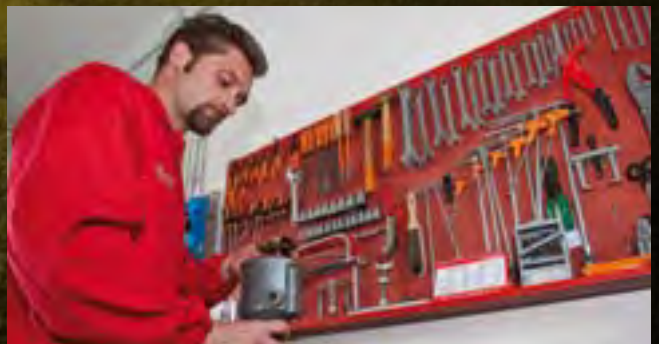

Supporto Tecnico

Al servizio tecnico interno, altamente qualificato ed efficiente, Maxima affianca una capillare rete di centri di assistenza su tutto il territorio nazionale.

- 1 DISCHI UNIVERSALI TURBO**
 - 2 DISCHI UNIVERSALI LASER**
 - 3 DISCHI PER CERAMICA**
 - 4 DISCHI SPECIFICI**
 - 5 PLATORELLI PER LEVIGATURA**
 - 6 MACCHINE EDILI TAGLIO**
 - 7 ACCESSORI TAGLIO**
-
- 8 FORETTI A SECCO**
 - 9 FORETTI AD ACQUA**
 - 10 MACCHINE EDILI CAROTAGGIO**
 - 11 ACCESSORI CAROTAGGIO**

DISCHI TURBO UNIVERSALI



In questa sezione sono presenti tutti i dischi universali a corona continua, detti anche TURBO, per utilizzi prevalentemente su smerigliatrici. Alcuni prodotti sono disponibili anche in diametri idonei all'uso su taglierine o troncatori manuali.

TURBO ORO H20 SILENT

DESCRIZIONE

Turbo Oro H20 è il top di gamma per eccellenza: la tecnologia produttiva sandwich ci ha permesso di realizzare l'unico disco turbo con corona alta 20 mm presente sul mercato. La durata, unita all'ottima taglienza su tutti i tipi di materiali, risulta esser così elevata da non aver nessun paragone con altri utensili in commercio. Il disco viene consegnato con anima silenziata **Sandwich** che abbatte la rumorosità oltre il 30%.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	
Refrattari	   
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	EXTRA

sufficiente  medio   buono   ottimo    super   

H.20 mm

SILENZIATO


UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

TURBO ORO H20 - LISTINO



CODICE	DIAMETRO	FORO	TAGLIO
--------	----------	------	--------

TOH230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO
----------	------------	---------------	---------

TURBO ARGENTO

Turbo Argento è un disco caratterizzato da altissima taglienza e grande precisione.

Il design della corona diamantata assicura le massime prestazioni e fa del disco il prodotto con la migliore velocità di taglio nella gamma prodotti Maxima

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	  
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	  
Ceramica monocottura	   
Gres porcellanato / Klinker	  
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	    
sufficiente  medio   buono   ottimo    super  	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



105 - 115
125 - 150
180 - 230



300 - 350



250 - 300
350



125 - 150 - 180
200 - 230 - 250

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

PROMO AIR

Ottimo compromesso fra velocità e durata, **Promo Air** è il disco presente nei pacchetti ad incentivo. I numerosi fori ricavati sulla superficie dell'utensile ne permettono il raffreddamento ottimale. E' particolarmente adatto per essere utilizzato con il calcestruzzo e le pietre naturali.

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	  
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	   
Ceramica bicottura	  
Ceramica monocottura	   
Gres porcellanato / Klinker	  
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	    
sufficiente  medio   buono   ottimo    super   	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.


TURBO AMARANTO

Il disco **Turbo Amaranto** è un modello top di gamma che si rivela eccellente soprattutto per le pietre naturali, i porfidi e i graniti. Ha nella durata il suo punto di forza, che lo rende idoneo ad un utilizzo particolarmente intensivo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	    
sufficiente  medio   buono   ottimo    super   	

H.10 mm

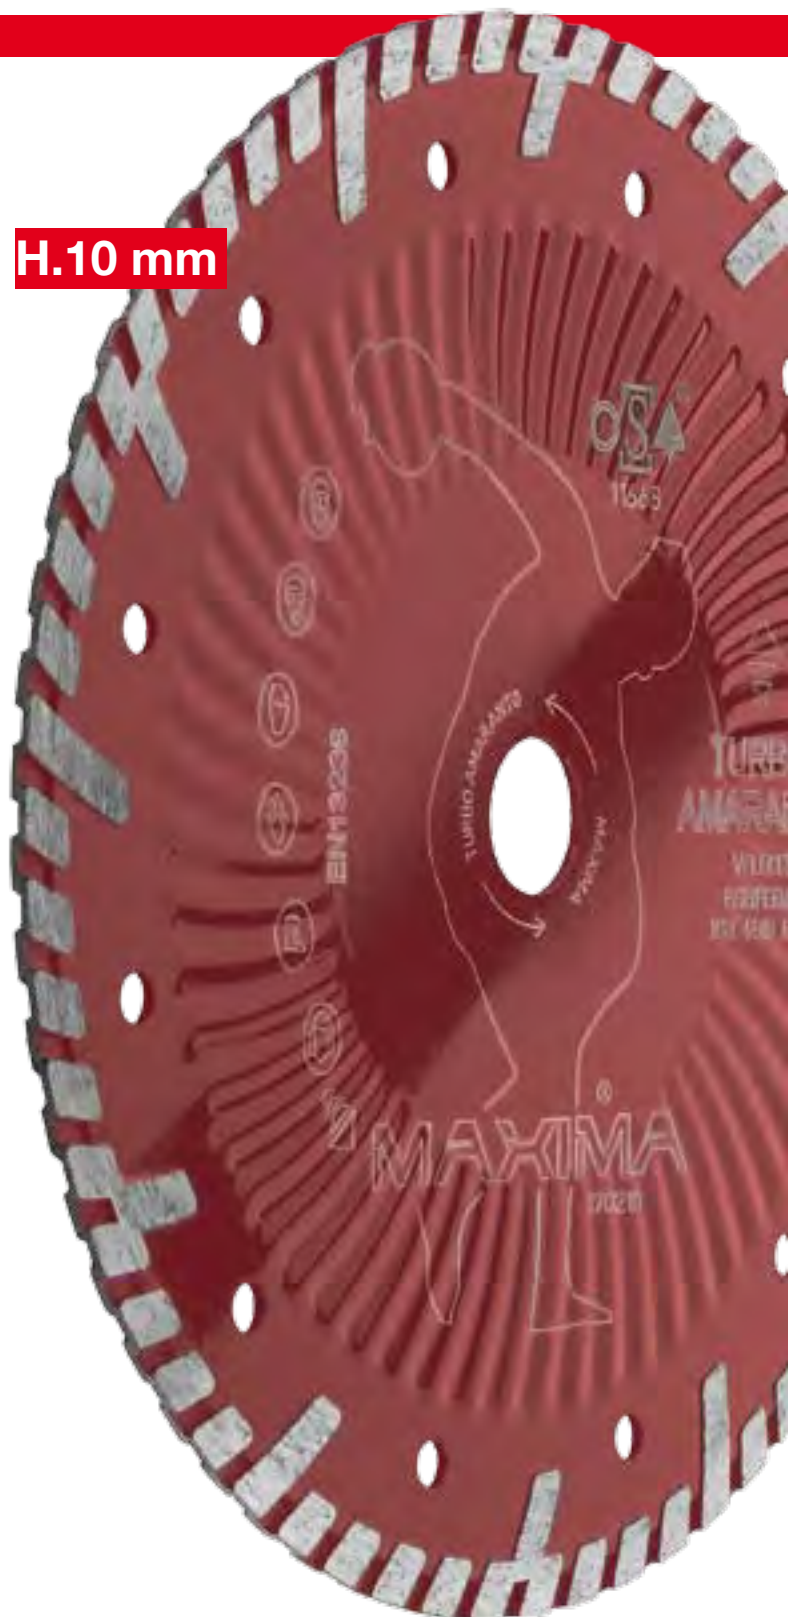

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

TURBO AMARANTO - LISTINO



CODICE	DIAMETRO	FORO	TAGLIO
--------	----------	------	--------

TAM115SF	115	SENZA FLANGIA	A SECCO
TAM230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO

TURBO VERDE

Un disco per tutte le occasioni: **Turbo Verde** taglia ogni tipo di materiale garantendo affidabilità e resistenza. Dedicato agli utenti professionali che cercano un prodotto sicuro e poliedrico, risulta grazie alle sue caratteristiche il disco più venduto della gamma.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	   
Calcestruzzo molto armato	   
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	   
Marmi	 
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	 
Gres porcellanato / Klinker	  
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	   
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	

H.10 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 125 - 150
180 - 200 - 230

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

TURBO BIANCO

E' un prodotto di ottima qualità, che mostra le sue doti soprattutto nella versatilità e nella lunga durata. Il disco **Turbo Bianco** offre prestazioni affidabili nel tempo ed è utile per tagliare tipi diversi di materiale. E' ideale soprattutto per materiali abrasivi quali cemento, tegole, laterizi e calcestruzzo armato.

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	   
Calcestruzzo molto armato	   
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	   
Marmi	  
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	 
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	   
sufficiente  medio   buono   ottimo    super   	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230



250 - 300
350

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

TURBO GIALLO

Turbo giallo è un disco diamantato che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutta l'affidabilità e le performance Maxima ad un costo contenuto, in un prodotto concepito per affrontare con sicurezza tutti i materiali edili.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	   
Calcestruzzo molto armato	 
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	 
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	 
Ceramica bicottura	 
Ceramica monocottura	 
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	  
Durata media	  
sufficiente  medio   buono    ottimo     super   	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230

MAXIMA
MAXIMA DIAMANTATI

TURBO GIALLO - LISTINO



CODICE	DIAMETRO	FORO	TAGLIO
--------	----------	------	--------

TGI115SF	115	SENZA FLANGIA	A SECCO
TGI230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO

TURBO NERO

Per chi è attento ai costi ma non vuole rinunciare alla qualità, **Turbo Nero** è il prodotto che offre la risposta giusta. Realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti che fanno del disco diamantato un utilizzo sporadico, offre la qualità garantita Maxima a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	  
Calcestruzzo poco armato	  
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	 
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	 
Ceramica bicottura	 
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	 
Durata media	

sufficiente  medio   buono    ottimo     super    



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

TURBO NERO - LISTINO



CODICE DIAMETRO FORO TAGLIO

TNE115SF	115	SENZA FLANGIA	A SECCO
TNE230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO

DISCHI LASER UNIVERSALI



In questa sezione sono presenti tutti i dischi universali a settori, detti anche LASER, per utilizzo su smerigliatrici in primo luogo. Di alcuni prodotti sono disponibili anche diametri idonei all'uso su taglierine o troncatori manuali.

LASER ORO SILENT



DESCRIZIONE

Alte prestazioni e ridotta rumorosità.

Laser Oro Silent è un Disco Universale Laser silenziato, per garantire all'utilizzatore anche il massimo comfort acustico. Modello top di gamma, garantisce l'eccellenza sia come durata che come capacità di taglio, grazie all'innovativa tecnologia produttiva *"di forgiatura"* dei segmenti. Il disco verrà consegnato con anima silenziata **Sanwich** che abbatta la rumorosità oltre il 30%

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	 
Refrattari	    
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	    
Ceramica bicottura	 
Ceramica monocottura	  
Gres porcellanato / Klinker	  
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	EXTRA

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.13 mm

SILENZIATO

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230



300 - 350



300 - 350

MAXIMA
MAXIMA GROUP



LASER ORO DURAMAX®



DESCRIZIONE

L'innovativa tecnologia brevettata **Duramax®** permette un'esatta distribuzione del diamante, garantendo durata e velocità di taglio nettamente superiori. Il disco offre la massima taglienza su tutti i materiali. Il disco viene consegnato con anima silenziata **Sandwich** che abbatta la rumorosità oltre il 30%.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	
Refrattari	    
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	    
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	EXTRA

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.12 mm

SILENZIATO



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230



LASER ARGENTO H8



DESCRIZIONE

A differenza di tutti gli altri Dischi Universali, **Laser Argento** è l'unico in grado di tagliare anche materiali non edili come ferro e ghisa.

Prodotto brevettato e a lunga durata, fa della poliedricità la propria arma vincente.

H.8 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Piastre naturali / Porfidi	   
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Pietre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco / Asfalto	
Ghisa - Ferro - Pavimenti Galleggianti Profilati - Legno - Lamiera - Putrelle	    
Alluminio - Acciaio Temperato e Inox Plastica - Vetro	
Velocità di taglio	   
Durata media	    
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230

MAXIMA
MAXIMA GROUP



PROMO LASER X



DESCRIZIONE

Top di gamma fra i Dischi Universali a settori tradizionali, **Promo Laser X** è l'utensile proposto nei pacchetti ad incentivo offerti da Maxima.

Garantisce performance superiori per quanto concerne durata, velocità e precisione.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	  
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	   
Ceramica monocottura	  
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	    

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.10 mm




UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230

SALDATO
LASER



LASER AMARANTO



DESCRIZIONE

Progettato per durare nel tempo, **Laser Amaranto** è un disco che si contraddistingue per i segmenti turbo e il corpo ventilato, realizzati allo scopo di permettere un ottimale raffreddamento della superficie. L'utensile garantisce in questo modo una vita media ancora superiore.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	   
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	    

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.10 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230



LASER ROSSO SILENT



DESCRIZIONE

Buona velocità, buona resistenza, buona precisione: **Laser Rosso Silent** è il Disco Universale Laser perfetto per tutti gli usi. Taglia in modo particolarmente efficace cemento, laterizi, tegole e calcestruzzo armato, ma è idoneo anche per pietre naturali e refrattari. Il disco viene consegnato con anima silenziata **Detenso** che abbatta la rumorosità oltre il 10%.


TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	   
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	
Refrattari	   
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	    

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.12 mm

SILENZIATO

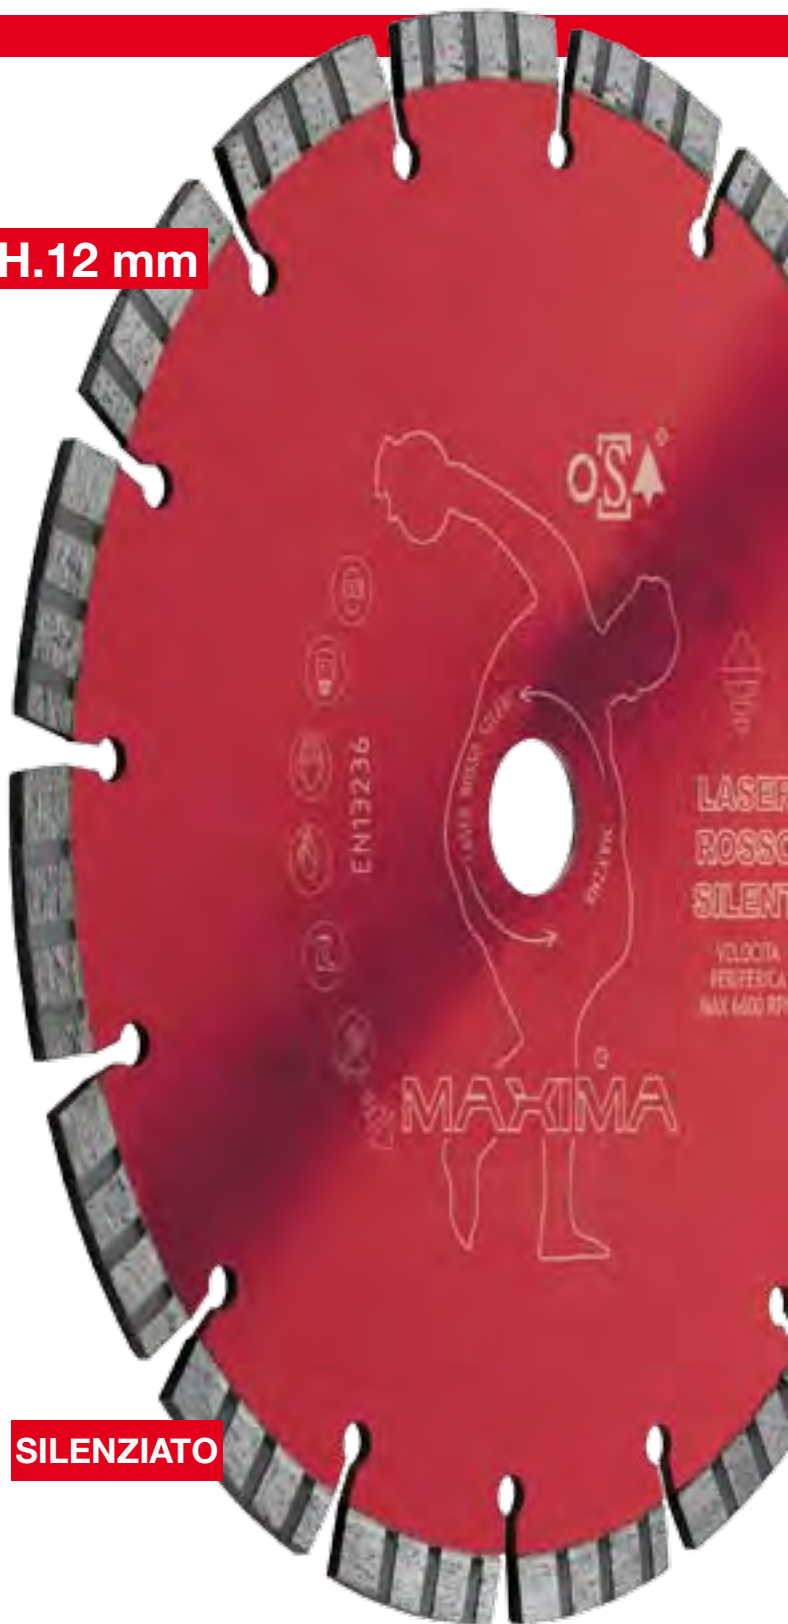

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230



300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600
650 - 700 - 725 - 750 - 800 - 900 - 1000

SALDATO
Laser



LASER BIANCO



DESCRIZIONE

La garanzia Maxima nero su bianco. L'utensile offre affidabilità e precisione agli utenti professionali, garantendo buoni risultati su molteplici materiali, in particolare il calcestruzzo armato. Versatile per vocazione, capace per tradizione.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	   
Marmi	
Refrattari	   
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	  
Ceramica bicottura	 
Ceramica monocottura	 
Gres porcellanato / Klinker	 
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	    

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.10 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 125
180 - 150
230



250 - 300 - 350 - 400 - 450
500 - 550 - 600 - 650 - 700
750 - 800 - 900 - 1000



125 - 150
180 - 230



LASER GIALLO



DESCRIZIONE

Il **Laser Giallo** colpisce per l'elevata velocità di taglio, notevole per un disco di questo livello. Ideale per un utilizzo non intensivo. L'ottima resa è assicurata anche dall'altezza di 10 mm dei segmenti diamantati.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	   
Calcestruzzo molto armato	 
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	 
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	   

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.10 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230



300 -350
400

SALDATO
LASER



DISCHI PER CERAMICA



In questa sezione tutta la completa gamma dei dischi da ceramica Maxima. Disponibili per tagliare ogni tipo di materiale ceramico in ogni diametro e installabili su ogni tipologia di macchina elettrica da cantiere. Il **Cer Rosa Turbo** è il disco in assoluto più venduto dell'intera gamma di utensili diamantati.

CER ARGENTO

DESCRIZIONE

Cer Argento è stato progettato e sviluppato per tagliare il mosaico in vetro. Lo spessore ridottissimo della corona – solo 1,2 mm – e la particolare tecnologia produttiva garantiscono la taglienza e la precisione ottimale.

Sp.1,2 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	MAXIMA
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔪
Marmi	🔪
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	🔪
Ceramica monocottura	🔪
Gres porcellanato / Klinker	🔪
Cemento fresco	
Mosaico in vetro	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Velocità di taglio	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Durata media	🔪 🔪 🔪
sufficiente 🔪	medio 🔪 🔪
buono 🔪 🔪 🔪	ottimo 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
super 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115

MAXIMA
MAXIMA POWER TOOLS

CER ARGENTO - LISTINO



CODICE DIAMETRO FORO TAGLIO

CAR115SF

115

SENZA FLANGIA

A SECCO

CER-ROSA TURBO

DESCRIZIONE

Cer Rosa Turbo è in assoluto il prodotto Maxima più venduto. Nato specificatamente per il gres porcellanato, l'utensile super-sottile è idoneo per tutti i tipi di piastrelle. Disponibile con e senza rinforzo, ha la corona con uno spessore di appena 1,2 mm.

Sp.1,2 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔪🔪🔪🔪
Marmi	🔪🔪🔪🔪🔪
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	🔪🔪🔪🔪🔪
Ceramica monocottura	🔪🔪🔪🔪🔪
Gres porcellanato / Klinker	🔪🔪🔪🔪🔪
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	

N.B: non utilizzare per taglio a jolly

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



85 - 115
125 - 230



200 - 250
300 - 350



115 - 125 - 150
180 - 200 - 230
250 - 300 - 350

MAXIMA
MAXIMA POWER

CER-ROSA LASER

Cer Rosa Laser è il fratello gemello del **Cer Rosa Turbo** e se ne distingue per il design liscio della corona, spessa 1,3 mm. Offre all'utilizzatore professionale un'elevata precisione e notevole velocità di taglio.

Sp.1,3 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔪🔪🔪🔪
Marmi	🔪🔪🔪🔪🔪
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	🔪🔪🔪🔪🔪
Ceramica monocottura	🔪🔪🔪🔪🔪
Gres porcellanato / Klinker	🔪🔪🔪🔪🔪
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	

N.B: non utilizzare per taglio a jolly

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE




115 - 230



250 - 300
350 - 400



200
230
250

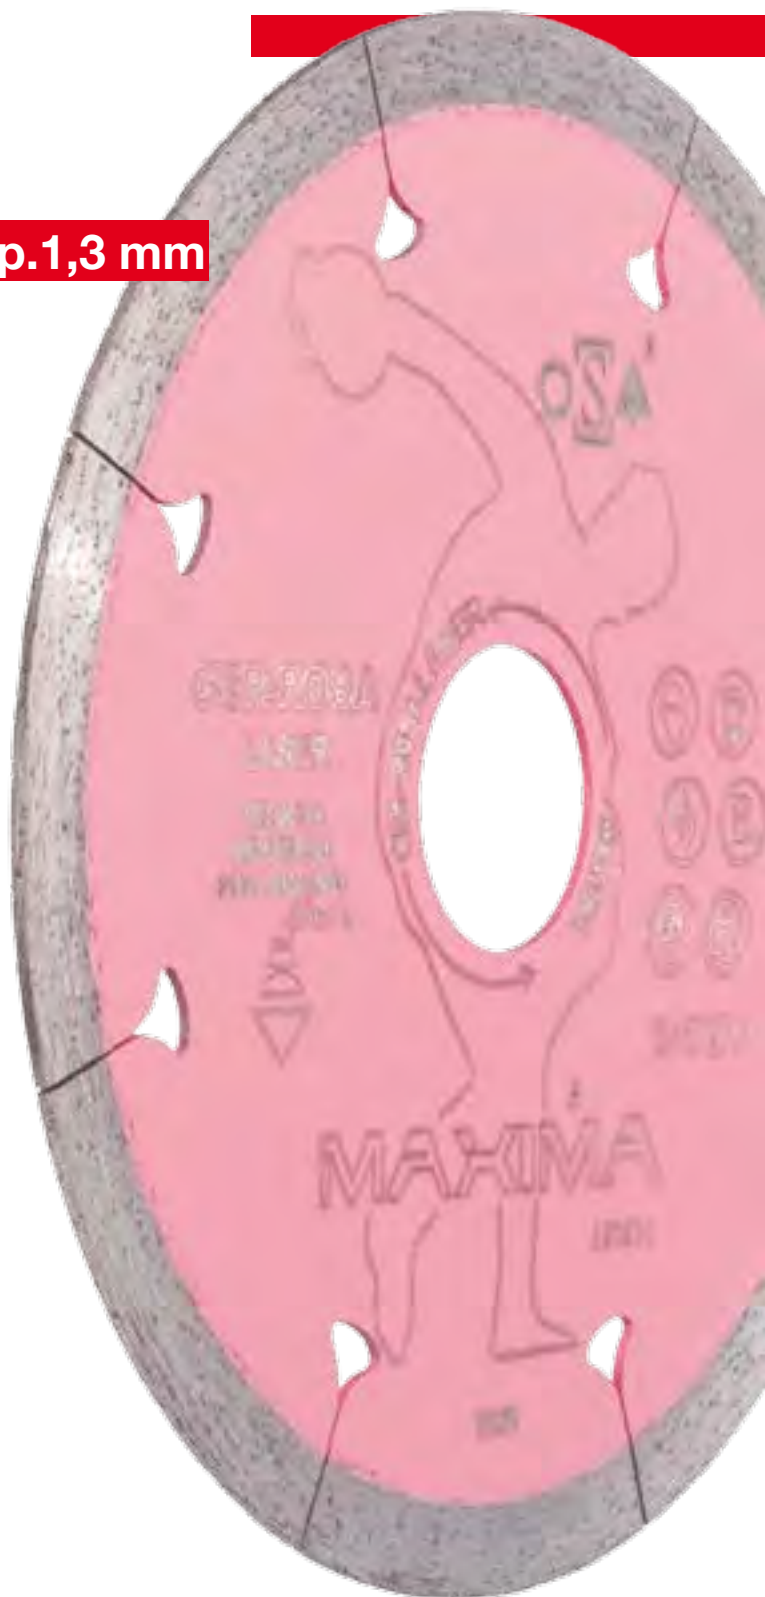

CER BIANCO

Performance superiori per un disco ad elevata specializzazione. **Cer Bianco** è stato progettato e sviluppato per la ceramica – bicottura, monocottura e gres. Nel caso di utilizzo ad acqua si ottengono buone prestazioni anche su materiali molto duri. E' disponibile con diametri fino a 350 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔥 🔥
Marmi	🔥 🔥 🔥 🔥
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	🔥 🔥 🔥 🔥
Ceramica monocottura	🔥 🔥 🔥 🔥
Gres porcellanato / Klinker	🔥 🔥 🔥
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🔥 🔥 🔥 🔥
Durata media	🔥 🔥 🔥 🔥
sufficiente 🔥 medio 🔥 🔥 buono 🔥 🔥 🔥 ottimo 🔥 🔥 🔥 🔥 super 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 125
230



200 - 250
300 - 350



115 - 125 - 150
180 - 200 - 230
250 - 300 - 350

CER GIALLO

Cer Giallo è il disco studiato appositamente per chi non ha la necessità di tagliare le ceramiche più dure: garantisce infatti le migliori prestazioni con piastrelle di media e bassa durezza.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	☞
Marmi	☞ ☞ ☞
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	☞ ☞ ☞ ☞
Ceramica monocottura	☞ ☞ ☞
Gres porcellanato / Klinker	☞
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	☞ ☞ ☞ ☞
Durata media	☞ ☞ ☞

sufficiente ☞ medio ☞ ☞ buono ☞ ☞ ☞ ottimo ☞ ☞ ☞ ☞ super ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115

DISCHI SPECIFICI



Il disco specifico nasce dall'esigenza di taglio di un materiale in particolare, al contrario dei dischi universali. Maxima ha così sviluppato un'ampissima gamma di utensili dedicati a materiali diversi, quali asfalto, cemento, refrattari, porfido, marmo e granito. Disponibili in diametri dal 125 all'800 mm per le varie tipologie di macchine edili.

ROSSO METAL

DESCRIZIONE

La nuova generazione di dischi diamantati per ferro, la linea che sostituirà definitivamente il disco abrasivo. La speciale tecnica produttiva e l'alta qualità delle materie prime utilizzate fanno sì che **Rosso Metal** possa durare fino a 100 volte un normale disco abrasivo per ferro, che sia più sicuro ed ecologico. Mantiene il proprio diametro fino alla fine della sua vita. Costi di gran lunga inferiori ai normali dischi abrasivi. Disco con un'alta velocità di taglio grazie allo spessore ultrasottile.

TABELLA TECNICA

Acciaio morbido/Tubi tondi	EXTRA
Acciaio morbido/Tubi quadrati	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Ferro Angolare	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Tubi in rame	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Profili in acciaio	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Acciaio Inox	🔪 🔪 🔪 🔪
Acciaio con bassa % di carbonio	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Acciaio con alta % di carbonio	🔪 🔪 🔪 🔪
Rotaie	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Ghisa Sferoidale	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Leghe Pesanti	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Velocità di taglio	🔪 🔪 🔪 🔪 🔪
Durata media (rispetto ad abrasivo tradizionale)	EXTRA
sufficiente 🔪 medio 🔪 🔪 buono 🔪 🔪 🔪 ottimo 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 super 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	

Sp.1,3 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 125
230

MAXIMA
MAXIMA GROUP

GRIGIO METAL

DESCRIZIONE

La nuova generazione di dischi diamantati per ferro, la linea che sostituirà definitivamente il disco abrasivo. La speciale tecnica produttiva e l'alta qualità delle materie prime utilizzate fanno sì che **Grigio Metal** possa durare fino a 100 volte un normale disco abrasivo per ferro, che sia più sicuro ed ecologico. Mantiene il proprio diametro fino alla fine della sua vita. Costi di gran lunga inferiori ai normali dischi abrasivi.

TABELLA TECNICA

Acciaio morbido/Tubi tondi	EXTRA
Acciaio morbido/Tubi quadri	🔪🔪🔪🔪🔪
Ferro Angolare	🔪🔪🔪🔪🔪
Tubi in rame	🔪🔪🔪🔪🔪
Profili in acciaio	🔪🔪🔪🔪🔪
Acciaio Inox	🔪🔪🔪🔪
Acciaio con bassa % di carbonio	🔪🔪🔪🔪🔪
Acciaio con alta % di carbonio	🔪🔪🔪🔪
Rotaie	🔪🔪🔪🔪🔪
Ghisa Sferoidale	🔪🔪🔪🔪🔪
Leghe Pesanti	🔪🔪🔪🔪🔪
Velocità di taglio	🔪🔪🔪
Durata media (rispetto ad abrasivo tradizionale)	EXTRA
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230

MAXIMA
MAXIMA POWER TOOLS

LASER SCAN ROSSO



DESCRIZIONE

Si tratta di un disco universale di ottima qualità, sviluppato per le macchine scanalatrici. La speciale formulazione del segmento diamantato lo rende particolarmente resistente ed efficace anche per utilizzi gravosi.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	   
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	   
Marmi	
Refrattari	   
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	 
Gres porcellanato / Klinker	 
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	   

sufficiente  medio   buono   ottimo     super    



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



125 - 150
180



AMARANTO CEMENTO SILENT



L'ultimo arrivato nella gamma, **Amaranto Cemento Silent** è dedicato a chi non vuole compromessi sulla qualità del prodotto. L'altezza del segmento di 12 mm lo distingue e lo caratterizza in questo senso, unitamente all'anima d'acciaio silenziata **Detenso**.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	 
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	EXTRA
sufficiente  medio   buono   ottimo    super   	

H.12 mm

SILENZIATO



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



350 - 400



350 - 400
450 - 500
600



ARANCIO CEMENTO



Un ottimo utensile per tagliare cemento e calcestruzzo. **Arancio Cemento** è un disco diamantato specifico con segmento alto 12 mm, disponibile con diametri fino a 600 mm. Si distingue in particolare per l'affidabilità certa del prodotto, essendo presente a catalogo da lungo tempo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi *	
* Ottimo solo se usato su mototagliatrici	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	
sufficiente medio buono ottimo super	

H.12 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE




350 - 400



350 - 400
450 - 500
600

ARANCIO CEMENTO - LISTINO



CODICE	DIAM	FORO	H. SEGM	TAGLIO
ACE350F22	350	22,2 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE350F25	350	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE400F22	400	22,2 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE400F25	400	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE450F25	450	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE500F25	500	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
ACE600F25	600	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA

Per l'allargamento del foro centrale del disco, si richiede un contributo

GIALLO CEMENTO



Consigliato per un utilizzo professionale non intensivo, **Giallo Cemento** assicura ottime performance in termini di taglienza e velocità. Ha il segmento alto 10 mm ed è disponibile con diametri fino a 600 mm.

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi*	
* Ottimo solo se usato su mototagliatrici	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	
sufficiente medio buono ottimo super	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



300 - 350
400



300 - 350
400



300 - 350
400 - 450
500 - 600

SALDATO
LASER



MARRONE CEMAS



Vera novità nel campo degli utensili diamantati specifici, **Marrone Cemas** è stato sviluppato per ottenere buone prestazioni sia sul cemento che sull'asfalto, abbinando all'ottima taglieria l'anima silenziata **Detenso**. E' particolarmente indicato per i noleggiatori di macchine tagliasuolo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	  
Calcestruzzo poco armato	  
Calcestruzzo molto armato	  
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	  
Velocità di taglio	   
Durata media	  

sufficiente  medio   buono   ottimo     super    

H.12 mm

SILENZIATO



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



300 - 350
400



300 - 350
400 - 450
500

MARRONE CEMAS - LISTINO



CODICE	DIAM	FORO	H. SEGM	TAGLIO
--------	------	------	---------	--------

MCE300F25	300	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
MCE350F25	350	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
MCE400F25	400	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
MCE450F25	450	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA
MCE500F25	500	25,4 MM + PIN	12 MM	A SECCO / AD ACQUA

Per l'allargamento del foro centrale del disco, si richiede un contributo

GRIGIO ASFALTO SILENT



Anche questo prodotto, così come l'**Amaranto Cemento Silent**, è dedicato a chi non vuole compromessi sulla qualità del prodotto. L'altezza del segmento di 12 mm assieme all'anima d'acciaio silenziata **Detenso**, elevano **Grigio Asfalto Silent** a top di gamma.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	 
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	  
Asfalto	   
Velocità di taglio	   
Durata media	EXTRA

sufficiente  medio   buono   ottimo     super   

H.12 mm

SILENZIATO

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



350 - 400



350 - 400
450 - 500
600



NERO ASFALTO



Disco specifico di elevata affidabilità, **Nero Asfalto** garantisce ottime performances e una lunga durata dovuta all'altezza del segmento di 12 mm. E' disponibile con diametri da smerigliatrici e macchine tagliasuolo.

H.12 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	 
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	  
Asfalto	    
Velocità di taglio	   
Durata media	    
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE





ROSSO ASFALTO



E' un disco diamantato specifico per l'asfalto, che assicura buona taglienza e velocità. La forma delle asole, lunghe e larghe, agevola lo scarico dei materiali da asporto, la capacità di penetrazione e il raffreddamento. Il segmento è alto 10 mm e il disco è disponibile con diametri per macchine taglia-suolo.

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	

sufficiente  medio   buono   ottimo     super    



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



300
350
400



300 - 350
400 - 450
500 - 600



GRIGIO CEMENTO FRESCO



E' il prodotto della gamma Maxima dedicato specificatamente alle macchine tagliasuolo per cementi di posa fresca, ovvero stesi da non oltre 24 ore. Spicca per la velocità di taglio e offre un'ottima durata, caratteristiche che lo rendono il disco più apprezzato dagli utilizzatori del settore. Disponibile nella doppia versione con spessori 2,8 oppure 3,2 mm.

H.13 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	    
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	    
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



300
350



VIOLA REFRATTARI

ALTA RESA



Viola Refrattari è un utensile dedicato specificatamente alle taglierine da cantiere destinate alla lavorazione dei refrattari. Garantisce ottima durata grazie al segmento alto 10 mm ed elevata velocità di taglio. E' disponibile in diametri da 230 a 500 mm.

H.10 mm

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	🔥🔥🔥🔥🔥
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🔥🔥🔥🔥🔥
Durata media	🔥🔥🔥🔥🔥
sufficiente 🔥 medio 🔥🔥 buono 🔥🔥🔥 ottimo 🔥🔥🔥🔥 super 🔥🔥🔥🔥🔥	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



230



250 - 300 - 350
400 - 450 - 500

ALTA RESA



AZZURRO GRANITO



Azzurro Granito è un utensile dedicato esclusivamente al taglio di graniti e pietre naturali su taglierine da cantiere. Con un segmento alto 10 mm, è il disco diamantato caratterizzato da elevate prestazioni ed è disponibile in diametri che vanno dal 250 a 625 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	

sufficiente  medio  buono  ottimo  super 

H.10 mm



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



250 - 300 - 350 - 400
450 - 500 - 600 - 625

SALDATO
LASER



AZZURRO PORFIDO




DESCRIZIONE

Questo disco diamantato è stato sviluppato specificatamente per tagliare il porfido, con taglierine da cantiere ad acqua. E' idoneo anche per graniti e pietre naturali. L'altezza del segmento è di 10 mm ed è disponibile nei diametri 300, 350 e 400 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Porfidi	🔪🔪🔪🔪🔪
Marmi	
Refrattari	
Plastica / PVC / Plexiglass	
Acciaio / Ferro / Lamiera	
Ceramica bi/monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco / Asfalto	
Legno (max H. 2 cm)	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	

H.10 mm

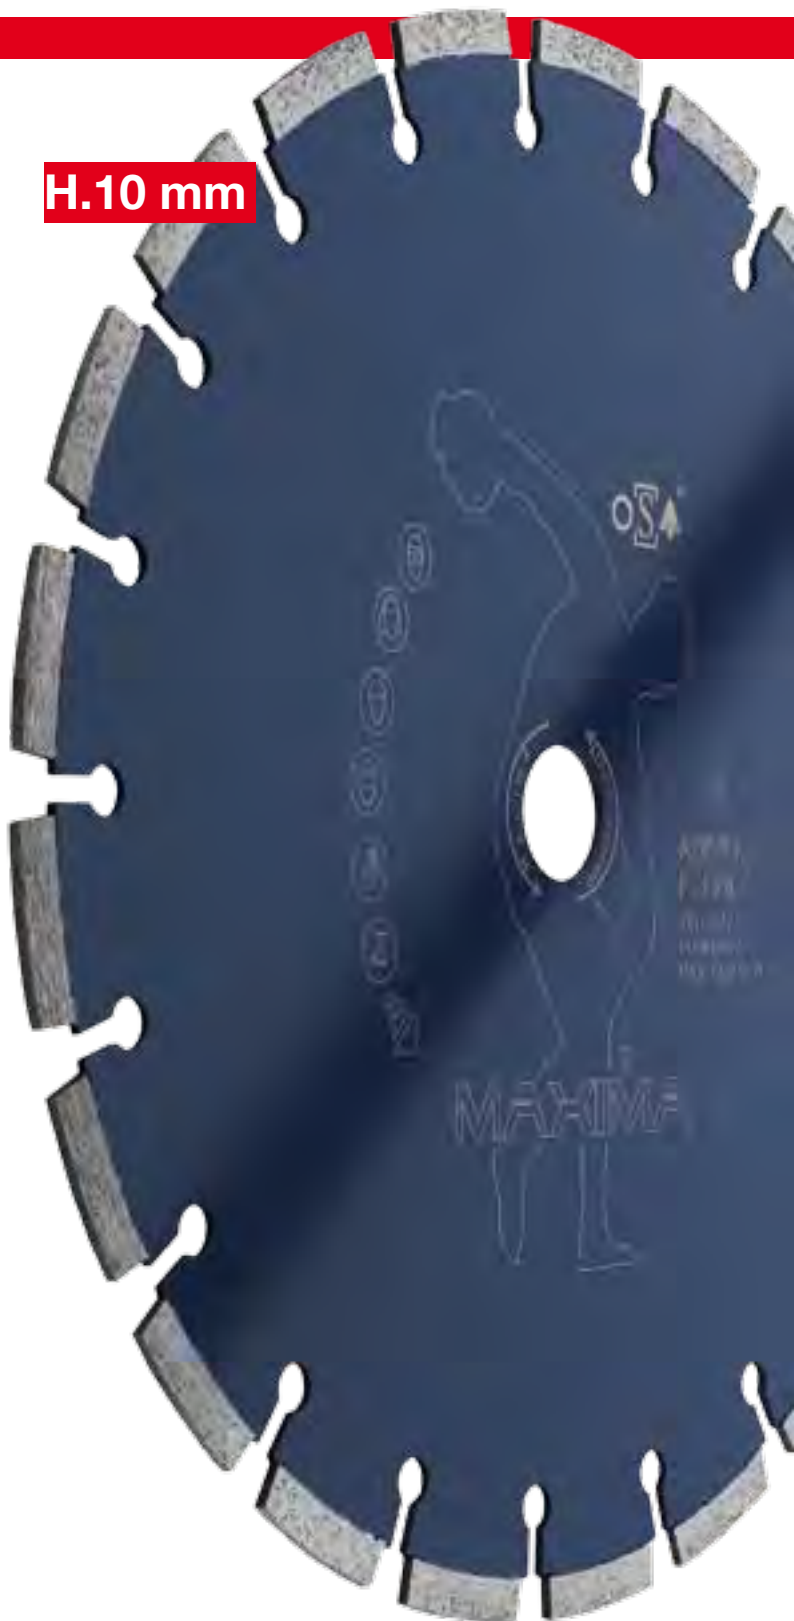

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



300 - 350
400

MAXIMA
MAXIMA NO COMPROMISSI



GRIGIO ELETTRO

DESCRIZIONE

Questo disco diamantato è stato sviluppato specificatamente per tagliare a secco il marmo con smerigliatrici angolari. L'esclusiva tecnologia produttiva lo rende particolarmente preciso ed affidabile nel taglio. Disponibile nei diametri 115, 125 e 230 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	🔪🔪🔪🔪🔪
Refrattari	
Arenarie / Pietre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
PVC	🔪
Vetroresina	🔪🔪🔪
Asfalto	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 230
125

MAXIMA
MAXIMA POWER

ROSA MARMO



Questo disco diamantato è stato sviluppato specificatamente per tagliare il marmo con taglierine da cantiere. L'altezza del segmento è di 7,5 mm e il prodotto è caratterizzato da elevate prestazioni. La gamma dei diametri disponibili va dal 250 al 625 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	🔪🔪🔪🔪🔪
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪🔪	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



250 - 300 - 350
400 - 450 - 500
600 - 625

SALDATO
LASER



DISCO DA LEGNO

DESCRIZIONE

Da utilizzare a secco sulle macchine circolari da cantiere, il **Disco Da Legno** ha inserti al Widia che assicurano una eccezionale precisione e velocità di taglio. E' disponibile solo in diametri per utilizzi con taglierine da legno.

TABELLA TECNICA

Legno	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Pietre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	
sufficiente  medio  buono  ottimo  super 	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



315 - 350

MAXIMA
MAXIMA POWER TOOLS

PLATORELLI PER LEVIGATURA



La gamma dei platorelli Maxima è concepita sia per un uso universale in edilizia che specifico in ambito lapideo. Ai modelli a corona continua e a settori, si affianca come ultimo nato il modello Laser Blu Plus, un platorello che consente il taglio e lo sbavo in contemporanea. Disponibili nei diametri dal 100 al 180 mm.

TURBO CUP

DESCRIZIONE

Il design e l'altezza della corona diamantata ne fanno il migliore fra i platorelli diamantati: **Turbo Cup** assicura prestazioni realmente "turbo". E' sviluppato per il montaggio su macchine smerigliatrici e per utilizzi universali in ambito edile oppure specifici (marmo, granito) in ambito lapideo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	🔪🔪🔪🔪🔪
Calcestruzzo poco armato	🔪🔪🔪
Calcestruzzo molto armato	🔪
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔪🔪🔪🔪🔪🔪
Marmi	🔪🔪🔪
Refrattari	🔪🔪🔪
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	🔪🔪
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	🔪
Cemento fresco	🔪
Asfalto	
Velocità di taglio	🔪🔪🔪🔪🔪
Durata media	🔪🔪🔪🔪🔪
sufficiente 🔪 medio 🔪🔪 buono 🔪🔪🔪 ottimo 🔪🔪🔪🔪 super 🔪🔪🔪🔪🔪	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



100 - 125
150

MAXIMA
MAXIMA GROUP

ZETA CUP

Platorello adatto sia per smerigliatrici che levigatrici. La speciale forma e la posizione dei fori fra i segmenti permette una migliore estrazione delle polveri prendendole proprio nel punto di maggior produzione e concentrazione. La forma a "Z" del segmento ne aumenta notevolmente anche velocità e scorrevolezza. Per utilizzi universali in ambito edile oppure specifici (marmo, granito) in ambito lapideo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	  
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	 
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	   

sufficiente  medio   buono    ottimo     super    



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



100 - 125
150 - 180



LASER CUP

Platorello adatto sia per smerigliatrici che levigatrici, **Laser Cup** è montato di serie sulla **Levimax 125**. Il corpo forellato permette l'estrazione delle polveri quando l'utensile è utilizzato sulle macchine levigatrici dotate di aspirazione. Per utilizzi universali in ambito edile oppure specifici (marmo, granito) in ambito lapideo.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	🔥🔥🔥🔥
Calcestruzzo poco armato	🔥🔥
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🔥🔥🔥🔥
Marmi	🔥🔥
Refrattari	🔥🔥
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	🔥🔥
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	🔥
Cemento fresco	🔥
Asfalto	
Velocità di taglio	🔥🔥🔥🔥🔥
Durata media	🔥🔥🔥

sufficiente 🔥 medio 🔥🔥 buono 🔥🔥🔥 ottimo 🔥🔥🔥🔥 super 🔥🔥🔥🔥🔥



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



100 - 125
150 - 180

MACCHINE EDILI TAGLIO



In questa sezione vengono presentate tutte le macchine edili per lavorazioni di taglio con utensili diamantati della gamma Maxima, quali scanalatrice, levigatrice, taglierine da cantiere, macchine tagliasuolo, con l'aggiunta delle linee di costipatori Vibramax che rendono completa l'offerta per i rivenditori che offrono attrezzatura per imprese edili e stradali. Tutti i macchinari proposti sono "made in EU" , ovvero prodotti all'interno dell'Unione Europea e tutti sono forniti di certificazione .

SCANMAX 180 EVO

made in EU  - certificata 

DESCRIZIONE

L'evoluzione del modello precedente, è stato migliorato nell'aspirazione delle polveri con l'aggiunta di un carter basculante; nell'impugnatura,

resa più ergonomica e nel fissaggio dei cavi elettrici, ora sempre fuori dal raggio d'azione dell'operatore. La profondità di taglio massi-

ma è 6 cm, regolabile; la larghezza di taglio massima è 6 cm, regolabile. Fornito con 2 dischi **Laser Scan Rosso** diametro 180 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita: 1800W - 230 V
Dischi da Diam. 180 mm - Foro 22,2
Giri a Vuoto: 4900 / Min
Larghezza di Taglio da 20 a 60 mm
Profondità di Taglio da 30 a 60 mm
Velocità di taglio: 2 m / Min su Mattone Forato

Velocità di Taglio: 0,5 m / Min su Cemento Armato
Predisposizione per Aspirapolveri
Completa Assenza di Vibrazioni
Fornito con: Dischi Diamantati e Cassetta Metallica
Peso: 6 KG

SCANMAX 180 EVO - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
LSR180F22	2 dischi diamantati mod. LASER SCAN ROSSO diam. 180 foro 22,2	
SMAXVAL	VALIGIA PORTA SCANALATRICE	
SMAX180EVO	Scanalatore professionale SCANMAX 180 EVO COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



ASPIRAMAX 1200

Professionale per polveri e liquidi

€ 708,00

(vedi pag. 186)



LASER SCAN ROSSO


Ø 180 Foro 22,2 mm

€ 92,00

(vedi pag. 70)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Bocchetta girevole per facilitare l'innesco degli aspiratori



Carter basculante che migliora l'aspirazione ad inizio taglio



Distanziali per la regolazione della larghezza di taglio



Impugnature ergonomiche migliorano la presa della macchina



La regolazione della profondità di taglio va da 2 a 6 cm



Fornita in una pratica e robusta confezione metallica



LEVIMAX 125

made in EU  - certificata 

Levigatrice professionale per ambito edile, si distingue dalle macchine concorrenti per alcuni dettagli tecnici di pregio, come la presenza della frizione meccanica, una scheda elettronica stabilizzatrice di potenza e il carter sagomato per utilizzi a filo-parete. Con potenza di 1800 W, monta esclusivamente il platorello **Laser Cup 125** con foro 22,2, fornito in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita: 1600 W - 230 V

Diametro Platorello: 125 MM

Velocità: 10.000 giri / min platorello
20.000 giri / min motore

Frizione Meccanica di Sicurezza

Controllo Elettronico di Sovraccarico

Attacco: Foro 22,2

Profondità di Levigatura Regolabile: 0 - 7 MM

Digital Electronic System

Fornito con: valigetta metallica, chiavi di servizio e platorello diamantato

Peso: 4,6 KG

LEVIMAX 125 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
CHIAVE	CHIAVE A PERNI PER GHIERE	
LCU125F22	Platorello mod. LASER CUP diam. 125 foro 22,2	
LMAXVAL	VALIGIA PORTA LEVIGATRICE	
LMAX125	Levigatrice professionale LEVIMAX 125 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



ASPIRAMAX 1200

Professionale per polveri e liquidi

€ 708,00

(vedi pag. 186)



PLATORELLO LASER CUP

Diametro 125 mm Foro 22,2

€ 126,00

(vedi pag. 106)



PLATORELLO ZETA CUP

Diametro 125 mm Foro 22,2

€ 158,00

(vedi pag. 104)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Innesto per la connessione di aspira-polveri professionali



Semplice regolazione della profondità di levigatura



Possibilità di lavorazione negli angoli con carter speciale




Frizione meccanica fra motore e platorello



Scheda elettronica di controllo del sovraccarico D.E.S.



Comoda e pratica impugnatura con blocco della velocità



MAXI 200 PONTE

made in EU  - certificata 

La **Maxi 200 Ponte** è una macchina studiata e progettata per i professionisti. Concepita per essere agile e precisa, soddisfa il posatore che cerca qualità e giusto prezzo con finiture di pregio. La macchina è fornita di serie con disco **Cer Rosa Turbo o Laser**, i top di gamma fra i dischi per ceramica della linea Maxima.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con motore da 230 V - 1,1 Kw - 1,5 Cv
Disco Diamantato da 180 o 200 mm - Foro 25,4 mm
Altezza di Taglio in unica Passata Max 50 mm
Lunghezza di Taglio Max 750 mm
Testata Inclinabile a 45°

Testata Scorrevole su 4 Cuscinetti d'Acciaio Inox
Vasca Raccogli Acqua in Plastica
Dimensioni (Lx WxH): 150 x 55 x 80 cm
Peso: 50 Kg

MAXI 200 PONTE - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
CER200SF	Disco diamantato mod. CER ROSA LASER diam. 200 foro 25,4	
TMA200PB1	Taglierina professionale MAXI 200 PONTE COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



CER ROSA TURBO

Ø 180 Foro 25,4 mm

€ 82,00

(vedi pag. 56)



CER ROSA TURBO o LASER

Ø 200 Foro 25,4 mm

€ 92,00

(vedi pag. 56/58)



BANCO LATERALE

Pratico supporto bilaterale con 4 rulli per il sostegno laterale del pezzo

€ 312,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina



La pratica manovella regola l'altezza di taglio del disco




Le quattro gambe sono retraibili e provviste di ruote di trasporto



La presa di corrente è sul retro in posizione protetta



I 4 cuscinetti d'acciaio garantiscono assoluta precisione di taglio



Indice graduato per la regolazione del taglio inclinato



MAXI 400 PONTE

made in EU  - certificata 

La **Maxi 400 Ponte** è una macchina polivalente: è idonea per il taglio tanto di ceramiche quanto di mattoni o laterizi in genere. La lunghezza di taglio è di 135 cm e l'altezza massima di taglio è di 20 cm. I sei cuscinetti assicurano precisione costante e duratura nel tempo. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica **"Detenso"**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con motore da 230 V - 2,2 Kw o 400 V - 2,9 Kw
Disco Diamantato da 400 mm - Foro 25,4 mm
Altezza di Taglio in unica Passata Max 140 mm -
204 mm In due Passate
Lunghezza di Taglio Max 1350 mm

Testata Inclinabile a 45°

Testata Scorrevole a Doppio Binario su 6 Cuscinetti

Vasca Raccogli Acqua in Plastica Inclinata ed Estraibile

Dimensioni (Lx WxH): 170 x 56 x 145 cm

Peso: 115 Kg

MAXI 400 PONTE - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
LRS400F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 400 foro 25,4	
TMA400PB1	Taglierina professionale MAXI 400 PONTE - 230 Volt COMPLETA	
LRS400F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 400 foro 25,4	
TMA400PB2	Taglierina professionale MAXI 400 PONTE - 400 Volt COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 400 Foro 25,4 mm

€ 286,00

(vedi pag. 46)



CER ROSA LASER

Ø 400 Foro 25,4 mm

€ 268,00

(vedi pag. 58)



BANCO LATERALE

Pratico supporto bilaterale con 8 rulli per il sostegno laterale del pezzo

€ 480,00



KIT MOVIMENTO GRUPPO DI TAGLIO

Kit movimento gruppo di taglio

€ 150,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina



La pratica manovella regola l'altezza di taglio del disco



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo



Le gambe sono retrattibili e dotate di ruote per il trasporto



Sei cuscinetti d'acciaio garantiscono assoluta precisione di taglio



Presa di corrente e indicatore dell'inclinazione sul retro



MAXI 350 F

made in EU  - certificata CEE

La **Maxi 350 F** è la macchina base della gamma. Costruita in modo semplice ma allo stesso tempo robusto, è dotata di dettagli costruttivi di pregio come la vasca in ABS, il paraspruzzi sul fronte e sul retro del disco, la doppia molla per il sollevamento della testata e l'ampio carrello con tappetino antiscivolo. E' indicata per utenti professionali per il taglio di mattoni nei cantieri edili. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica "**Detenso**".



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con motore 230 V	Lunghezza di Taglio Max 680 mm
Potenza 2,2 Kw - 3,0 Cv	Testata non Inclinabile
Disco da 350 mm - Foro Centrale 25,4 mm	Carrello Scorrevole Registrabile
Altezza di Taglio Max 110 mm in unica passata - 160 mm in due Passate	Dimensioni (LxWxH) 140 x 65 x 132 cm
	Peso 84 Kg

MAXI 350 F - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

LRS350F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 350 foro 25,4	
TMA350B1	Taglierina professionale MAXI 350 F COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 350 Foro 25,4 mm

€ 216,00

(vedi pag. 46)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'altezza di taglio della macchina è di 110 / 160 millimetri



La doppia molla semplifica l'utilizzo da parte dell'utente



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo



Le gambe sono retrattibili e dotate di ruote per il trasporto



La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento



La presa di corrente è sul retro in posizione protetta



MAXI 400

made in EU  - certificata CEE

La **Maxi 400** offre prestazioni di categoria superiore con pesi e dimensioni contenute. Per utenti professionali che necessitano, oltre alle prestazioni fornite dalla **Maxi 350 F**, del taglio inclinato a 45° e della possibilità di tagliare materiali alti fino a 20 cm. La macchina è dotata di tripla molla per il sollevamento della testata, vasca in ABS e doppio paraspruzzi. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica "De-tenso".



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con motore da 230 o 400 V	Testata Inclinabile
Disco Diamantato da 350 o 400 mm - Foro 25,4 mm	Vasca Raccogli Acqua in Plastica, Inclinata ed Estraibile
Altezza di Taglio in unica Passata 140 mm - 204 mm in due Passate	Carrello Scorrevole e Registrabile
Lunghezza di Taglio Max. 600 mm	Guida Carrello Saldata in Acciaio Inox
Cuscinetti carrello in Acciaio Inox schermati e registrabili	Dimensioni (LxWxH) 140 x 96 x 90 Cm
	Peso: 70 Kg

MAXI 400 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
LRS400F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 400 foro 25,4	
TMA400B1	Taglierina professionale MAXI 400 - 230 Volt COMPLETA	
LRS400F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 400 foro 25,4	
TMA4002	Taglierina professionale MAXI 400 - 400 Volt COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 350 Foro 25,4 mm

€ 216,00

(vedi pag. 46)



LASER ROSSO SILENT

Ø 400 Foro 25,4 mm

€ 286,00

(vedi pag. 46)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'altezza di taglio della macchina è di 140 / 204 mm



Le due leve regolano l'altezza e l'inclinazione della testata



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo



Le gambe sono retrattili e dotate di ruote per il trasporto



La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento



Le molle e la presa di corrente sono sul retro in posizione protetta



MAXI 550

made in EU  - certificata CEE

Questa macchina è stata progettata e realizzata per rispondere ad un preciso bisogno del cantiere edile: il taglio in passata unica dei blocchi con dimensioni superiori ai 20 cm con motori monofase. In doppia passata è possibile tagliare blocchi di dimensioni fino ai 26 cm.

La **Maxi 550** può essere considerata una valida alternativa alla Maxi 700 nei cantieri non provvisti di sorgenti di corrente a 400 V. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica **"Detenso"**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile a 230 V - Hp 3,4 - 2,5 Kw
Dischi diam. 550 mm - Foro 25,4 mm
Altezza di Taglio 200 mm in unica passata -
260 mm in due Passate
Lunghezza di Taglio Max 600 mm

Testata Inclinabile a 15°, 30°, 45°
Carrello Scorrevole su Cuscinetti a tenuta Stagna Registrabili
Guide Carrello Registrabili
Dimensioni (LxWxH) 139 x 656 x 1456 cm
Peso 100 Kg

MAXI 550 - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

LRS550F25	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 550 foro 25,4	
TMA5501	Taglierina professionale MAXI 550 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 550 Foro 25,4 mm

€ 468,00

(vedi pag. 46)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'altezza di taglio della macchina è di 200 / 260 mm



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo



La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento



L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina



Pistone ad aria e presa di corrente sul retro in posizione protetta



Il carrello scorre su quattro cuscinetti in acciaio schermati



MAXI 700

made in EU  - certificata CEE

Come il modello precedente, anche la **Maxi 700** nasce per risolvere il problema del taglio dei blocchi nei moderni cantieri edili. Fornisce prestazioni di categoria superiore con pesi e dimensioni contenuti. L'altezza di taglio è di 29 cm in passata unica e 42 cm in doppia passata, motore trifase da 5,5 cv. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica "**Detenso**".



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile a 400 V - Hp 5,5 - 4,0 Kw
Dischi diam. 700 mm - Foro 60 mm
Altezza di Taglio 295 mm in unica passata -
420 mm in due Passate
Lunghezza di Taglio Max 700 mm

Testata Inclinabile a 15°, 30°, 45°
Carrello Scorrevole su Cuscinetti a tenuta Stagna Registrabili
Guide Carrello Registrabili
Dimensioni (LxWxH) 185 x 85 x 164 cm
Peso 120 Kg

MAXI 700 - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

LRS700F30	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 700 foro 60	
TMA700B2	Taglierina professionale MAXI 700 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 700 Foro 60 mm

€ 698,00

(vedi pag. 46)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

L'altezza di taglio della macchina è di 295 / 420 mm



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo



La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento



L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina



Pistone ad aria e presa sul retro in posizione protetta



Il carrello scorre su quattro cuscinetti in acciaio schermati



MAXI 1000

made in EU  - certificata CEE

Il mercato si evolve ed anche l'offerta dei prodotti segue le nuove esigenze. Le sempre più diffuse costruzioni con blocchi di grandi dimensioni richiedono l'impiego di macchine con capacità di taglio adeguate. Da qui la nascita della **Maxi 1000**: altezza di taglio a 40 cm in passata unica e 60 cm in doppia passata, motore trifase da 10 cv per un approccio facile ed immediato alle molteplici necessità del cantiere. La macchina viene fornita con disco **Laser Rosso Silent** prodotto con tecnica **"Detenso"**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile a 400 V - Hp 10 - 7,4 Kw

Dischi diam. 1000 mm - Foro 60 mm + PIN

Altezza di Taglio 400 mm in unica passata -
600 mm in due passate

Lunghezza di Taglio Max 1300 mm

Testata Fissa

Carrello Scorrevole su Cuscinetti a tenuta Stagna Registrabili

Guide Carrello Registrabili

Dimensioni (LxWxH) 190 x 90 x 180 cm

Peso: 300 Kg

MAXI 1000 - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

LRS1000F30	Disco diamantato mod. LASER ROSSO SILENT diam. 1000 foro 60	
TMA10002	Taglierina professionale MAXI 1000 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



LASER ROSSO SILENT

Ø 1000 Foro 60 mm

€ 1.542,00

(vedi pag. 46)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Posizione interruttore regolabile in funzione dell'altezza di taglio



il carrello scorre con cuscinetti blindati in acciaio inox su guide in acciaio inox



Il bloccaggio della testa di taglio viene realizzato con una leva e un selettore ad incastro




La vasca di contenimento dell'acqua è completamente estraibile per una veloce pulizia



Le maniglie di movimentazione del carrello sono distanti dal gruppo di taglio



L'altezza di taglio della macchina è di 400 / 600 millimetri



PAVIMAX 350

made in EU  - certificata 

E' la tagliasuolo di dimensioni e pesi più contenuti della gamma, si rende ideale per lavorazioni in cui sia richiesta praticità ed economicità di utilizzo. Il motore con avviamento a strappo Honda GX-200, fornisce garanzia di prestazioni. La profondità di taglio massima è di 12 cm. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La macchina viene fornita con un disco diamantato diametro 350 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco diametro 300 oppure 350 mm - Foro 25,4 mm
Profondità di Taglio 12 cm (con disco da 350)
Motore Honda GX200 4,8 Kw - 6,5 CV con avviamento a strappo
Giri Motore 3600 Giri / Min

Serbatoio Acqua da 15 Lt
Dimensioni (LxWxH) 78x41x85 cm
Peso 55 Kg
A Norma CE

PAVIMAX 350 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
NAS350F25	Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 350 foro 25,4	
PMA350	Tagliapavimento professionale PAVIMAX 350 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 GRIGIO ASFALTO SILENT Ø 350 Foro 25,4 mm € 358,00 (vedi pag. 80)	 AMARANTO CEMENTO SILENT Ø 350 Foro 25,4 mm € 368,00 (vedi pag. 72)
 NERO ASFALTO Ø 350 Foro 25,4 mm € 302,00 (vedi pag. 82)	 ARANCIO CEMENTO Ø 350 Foro 25,4 mm € 312,00 (vedi pag. 74)
 ROSSO ASFALTO Ø 350 Foro 25,4 mm € 226,00 (vedi pag. 84)	 GIALLO CEMENTO Ø 350 Foro 25,4 mm € 220,00 (vedi pag. 76)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Funzionale asta di indicazione della linea di taglio 	Manovella per la regolazione meccanica della profondità del taglio 	Tanica dell'acqua posizionabile in verticale per semplificarne il riempimento 	Il telaio è montato su 4 ruote per un avanzamento lineare e bilanciato 	Maniglione regolabile in altezza disassato a destra per una visione ottimale del taglio 	Carter di protezione a norma di legge con doppia mandata dell'acqua 
---	---	--	--	--	--

PAVIMAX 400

made in EU  - certificata 

Monta dischi diamantati diametro 400 mm e motore Honda GX-270 con avviamento a strappo. La profondità di taglio di 14,5 cm la rende ideale per lavorazioni in ambito civile e stradale, pur avendo il peso contenuto in soli 95 kg. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La macchina viene fornita con un disco diamantato diametro 400 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco diametro 400 mm - Foro 25,4 mm
Profondità di Taglio 14,5 cm (con disco da 400)
Motore Honda GX270 7 Kw - 9 CV con avviamento a strappo
Giri Motore 3600 Giri / Min

Serbatoio Acqua da 20 Lt
Dimensioni (LxWxH) 102x53x104 cm
Peso 95 Kg

PAVIMAX 400 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
NAS400F25	Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 400 foro 25,4	
PMA400	Tagliapavimento professionale PAVIMAX 400 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 GRIGIO ASFALTO SILENT Ø 400 Foro 25,4 mm € 432,00 (vedi pag. 80)	 AMARANTO CEMENTO SILENT Ø 400 Foro 25,4 mm € 448,00 (vedi pag. 72)
 NERO ASFALTO Ø 400 Foro 25,4 mm € 370,00 (vedi pag. 82)	 ARANCIO CEMENTO Ø 400 Foro 25,4 mm € 396,00 (vedi pag. 74)
 ROSSO ASFALTO Ø 400 Foro 25,4 mm € 280,00 (vedi pag. 84)	 GIALLO CEMENTO Ø 400 Foro 25,4 mm € 278,00 (vedi pag. 76)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Telaio a doppio trave: meno vibrazioni più stabilità. Dotato di ganci per il sollevamento	Manovella per la regolazione meccanica della profondità del taglio	Tanica dell'acqua posizionabile in verticale per semplificarne il riempimento	Il telaio è montato su 4 ruote per un avanzamento lineare e bilanciato	Pratiche ed ergonomiche maniglie regolabili in altezza	Carter di protezione a norma di legge con doppia mandata dell'acqua
					

PAVIMAX 450

made in EU  - certificata 

La tagliasuolo più venduta della gamma. Ideale anche ad usi intensivi come il noleggio a terzi. In questo senso il GX-390 della Honda con avviamento a strappo, offre garanzie assolute per prestazioni e reperibilità di ricambi. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La profondità di taglio massima è di 17 cm e la macchina viene fornita con un disco diamantato diametro 450 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco diametro 450 mm - Foro 25,4 mm
Profondità di Taglio 17 cm (con disco da 450)
Motore Honda GX390 10 Kw - 13 CV
con avviamento a strappo

Giri Motore 3600 Giri / Min
Serbatoio Acqua da 20 Lt
Dimensioni (LxWxH) 150 x 53 x 104 cm
Peso 106 Kg

PAVIMAX 450 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
NAS450F25	Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 450 foro 25,4	
PMA450	Tagliapavimento professionale PAVIMAX 450 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



GRIGIO ASFALTO SILENT

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 582,00

(vedi pag. 80)



AMARANTO CEMENTO SILENT

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 542,00

(vedi pag. 72)



NERO ASFALTO

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 428,00

(vedi pag. 82)



ARANCIO CEMENTO

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 448,00

(vedi pag. 74)



ROSSO ASFALTO

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 330,00

(vedi pag. 84)



GIALLO CEMENTO

Ø 450 Foro 25,4 mm

€ 326,00

(vedi pag. 76)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Telaio a doppio trave: meno vibrazioni, più stabilità. Dotato di ganci per il sollevamento.



Manovella per la regolazione meccanica della profondità del taglio.




Tanica dell'acqua posizionabile in verticale per semplificarne il riempimento.



Il telaio è montato su 4 ruote per un avanzamento lineare e bilanciato.



Pratiche ed ergonomiche maniglie regolabili in altezza.



Carter di protezione a norma di legge con doppia mandata dell'acqua.



PAVIMAX 500

made in EU  - certificata 

La tagliasuolo più prestante. Data la profondità di taglio massima di 19 cm, è utilizzabile quando si necessita di interventi su grandi spessori. Il motore in dotazione è il GX-390 Honda con avviamento a strappo. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La macchina viene fornita con un disco diamantato diametro 500 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco diametro 500 mm - Foro 25,4 mm
Profondità di Taglio 19 cm (con disco da 500)
Motore Honda GX390 10 Kw - 13 CV
con avviamento a strappo

Giri Motore 3600 Giri / Min
Serbatoio Acqua da 20 Lt
Dimensioni (LxWxH) 150 x 53 x 104 cm
Peso 106 Kg

PAVIMAX 500 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
NAS500F25	Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 500 foro 25,4	
PMA500	Tagliapavimento professionale PAVIMAX 500 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



GRIGIO ASFALTO SILENT

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 666,00

(vedi pag. 80)



AMARANTO CEMENTO SILENT

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 636,00

(vedi pag. 72)



NERO ASFALTO

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 570,00

(vedi pag. 82)



ARANCIO CEMENTO

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 592,00

(vedi pag. 74)



ROSSO ASFALTO

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 430,00

(vedi pag. 84)



GIALLO CEMENTO

Ø 500 Foro 25,4 mm

€ 428,00

(vedi pag. 76)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Telaio a doppio trave: meno vibrazioni più stabilità. Dotato di ganci per il sollevamento




Manovella per la regolazione meccanica della profondità del taglio




Tanica dell'acqua posizionabile in verticale per semplificarne il riempimento



Il telaio è montato su 4 ruote per un avanzamento lineare e bilanciato



Pratiche ed ergonomiche maniglie regolabili in altezza



Carter di protezione a norma di legge con doppia mandata dell'acqua



VIBRAMAX 60/11

made in EU  - certificata 

Vibramax 60/11 è presente in gamma per soddisfare le necessità di lavorazioni di piccola dimensione ma comunque professionali, semplificando le operazioni di trasporto ed utilizzo della macchina. Le dimensioni contenute della piastra e del motore la rendono ideale nell'utilizzo in cortili e giardini privati oppure per inserirsi nei doppi tagli sull'asfalto. Il motore Honda garantisce prestazioni ed affidabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza Centrifuga 11 Kn
Larghezza Piastra 300 mm
Lunghezza Piastra 520 mm
Motore Honda GX100 K2 a Benzina Verde
Potenza Motore 2,2 Kw/ 3 CV
Giri Motore 3600 Giri/Min
Pressione Statica a Superficie 0,067 Kg/cm²

Frequenza 92 Hz
Velocità Max 30 m/Min
Pendenza Max 40%
Dimensioni (chiusa) 1200x300x950 mm
Serbatoio Acqua Incluso
Kit Ruote Incluso
Peso 60 Kg

VIBRAMAX 60/11 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
V0602	TANICA ACQUA	
V0603	KIT RUOTE	
VMA06011	Piastra vibrante professionale VIBRAMAX 60/11 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



TAPPETINO IN GOMMA

Tappetino in gomma
per Vibramax 60 / 11
€ 198,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Motore Honda Originale, offre garanzie assolute per prestazioni e reperibilità dei ricambi



La piastra è un unico pezzo d'acciaio. La durata è maggiore e le crepe sono meno frequenti



Utile occhiello per il sollevamento e lo spostamento della macchina con cavi e ganci




Pratico kit ruote incluso nel prezzo. Agevola gli spostamenti della macchina



Tanica dell'acqua inclusa. Necessario in caso di interventi sull'asfalto



Il tappetino in gomma è necessario sulle pavimentazioni in autobloccante



VIBRAMAX 95/18

made in EU  - certificata 

Le dimensioni e le specifiche tecniche collocano questa macchina giusto nel mezzo della gamma dei costipatori ed in effetti la **Vibramax 95/18** è un prodotto in grado di mettere d'accordo tutti: la buona forza centrifuga, le dimensioni del piatto e il peso la rendono adatta sia ad un uso intensivo che saltuario, anche per il noleggio. Ideale per chi fa un frequente uso della piastra vibrante su asfalti oppure ghiaia o compattato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza Centrifuga 18 Kn
Larghezza Piastra 500 mm
Lunghezza Piastra 580 mm
Motore Honda GX160 K1 a Benzina Verde
Potenza Motore 4,0 Kw/ 5,5 CV
Giri Motore 3600 Giri/Min
Pressione Statica a Superficie 0,067 Kg/cm ²

Frequenza 100 Hz
Velocità Max 25 Mt/Min
Pendenza Max 30%
Dimensioni (chiusa) 500x580x765 mm (910 aperta)
Serbatoio Acqua Incluso
Kit Ruote Incluso
Peso 95 Kg

VIBRAMAX 95/18 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
V0952	TANICA ACQUA	
V0953	KIT RUOTE	
VMA09518	Piastra vibrante professionale VIBRAMAX 95/18 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



TAPPETINO IN GOMMA

Tappetino in gomma
per Vibramax 95 / 18

€ 262,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Motore Honda Originale, offre garanzie assolute per prestazioni e reperibilità dei ricambi



La piastra è un unico pezzo d'acciaio. La durata è maggiore e le crepe sono meno frequenti



Nella nuova versione 2013 è inclusa la leva per l'accelerazione



Pratico kit ruote pneumatiche incluso nel prezzo. Agevola gli spostamenti della macchina



Tanica dell'acqua inclusa. Necessario in caso di interventi sull'asfalto



Il maniglione è ripieghevole e agevola il trasporto



VIBRAMAX 120/22 R

made in EU  - certificata 

La macchina è stata concepita per utilizzi professionali gravosi. Per meglio gestirne pesi e dimensioni, abbiamo inserito una leva di comando posta sull'asse di comando che attiva la retromarcia, rendendo l'uso della macchina più immediato e meno gravoso per il professionista. La dimensione del piatto, il peso e la forza di compattazione la mettono al top della gamma per prestazioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Forza Centrifuga 22 Kn
Larghezza Piastra 400 mm
Lunghezza Piastra 700 mm
Motore Honda GX160 K1 a Benzina Verde
Potenza Motore 4,0 Kw/ 5,5 CV
Giri Motore 3600 Giri/Min
Pressione Statica a Superficie 0,067 Kg/cm ²

Frequenza 100 Hz
Velocità Max 20 Mt/Min
Pendenza Max 40%
Dimensioni (chiusa) 760x400x1150 mm
Serbatoio Acqua Incluso
Kit Ruote Incluso
Peso 120 Kg

VIBRAMAX 120/22 R - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
V1202	TANICA ACQUA	
V1203	KIT RUOTE	
VMA12022R	Piastra vibrante professionale VIBRAMAX 120/22 R COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



TAPPETINO IN GOMMA

Tappetino in gomma
per Vibramax 120 / 22 R

€ 328,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Motore Honda Originale, offre garanzie assolute per prestazioni e reperibilità dei ricambi



La piastra è un unico pezzo d'acciaio. La durata è maggiore e le crepe sono meno frequenti




Utile barra per il sollevamento e lo spostamento della macchina con cavi e ganci



Pratico kit ruote incluso nel prezzo. Agevola gli spostamenti della macchina



La marcia avanti/indietro è comandata dal maniglione. La leva sul manubrio regola il gas




Il tappetino in gomma è necessario sulle pavimentazioni in autobloccante



ACCESSORI PER TAGLIO

DESCRIZIONE

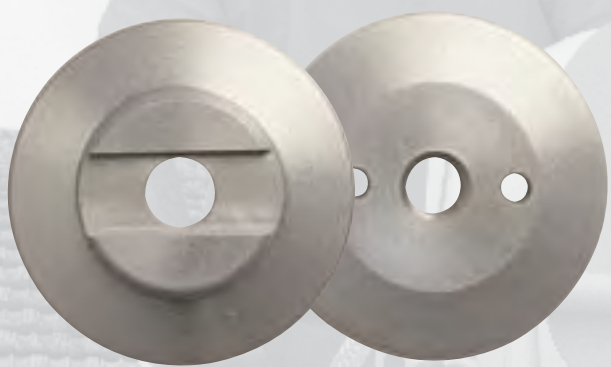

1. FLANGE DOPPIE

Sono un accessorio post-vendita per dotare i dischi senza flangia di un supporto supplementare che rinforzi il corpo, soprattutto durante utilizzi gravosi che comportino un notevole surriscaldamento dell'utensile.



2. RIDUZIONI PER DISCHI

Disponibili in una vasta gamma (oltre 50 tipologie diverse) per adattare le varie tipologie di macchinari alla maggior parte delle forature di disco esistenti



3. RIDUZIONI SPESSORATE

Sono riduzioni nate espressamente per il montaggio dei dischi specifici su troncatrici manuali con innesto dedicato.



4. MATTONCINO RAVVIVA UTENSILI

E' una mattonella prodotta con materiale altamente abrasivo che permette all'utensile di ritornare affilato e tagliente come nuovo.

ACCESSORI PER TAGLIO - LISTINO

[illegible]

FORETTI A SECCO



In questa sezione i foretti a secco della gamma Maxima per utilizzo su carotatori manuali. Tutti sviluppati per la foratura a secco del cemento armato, sono disponibili con attacco M16 e 1" 1/4. Nella gamma il Foretto Oro Spiral è il foretto a secco più venduto in Italia ed anche il più imitato. Distribuito in esclusiva dal 2002, garantisce performances senza paragoni.

FORETTO LASER ORO SPIRAL[®]



DESCRIZIONE

Il foretto in assoluto più veloce e performante. Distribuito in esclusiva dal 2002, è stato sviluppato da Maxima per la foratura del cemento armato a secco. Ha caratteristiche che lo rendono unico: la spirallatura e la conicità del corpo unite al segmento zigrinato con design concavo/convesso riducono gli attriti e permettono di scaricare meglio, migliorando così la velocità di foratura in modo eccezionale.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	
sufficiente medio buono ottimo super	

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68
 72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127
 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205

MAXIMA
MAXIMA POWER

FORETTO LASER ORO SPIRAL® - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGH.	ATTACCO	N. SEGM.	VEL. MIN-MAX	TAGLIO
--------	-------	--------	---------	----------	--------------	--------

FLO15032M16	32	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO
FLO15037M16	37	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO
FLO15042M16	42	150 MM	M16	3	1500-2200	A SECCO
FLO15052M16	52	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO
FLO15057M16	57	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO
FLO15062M16	62	150 MM	M16	4	1300-2000	A SECCO
FLO15068M16	68	150 MM	M16	4	1100-1600	A SECCO
FLO15072M16	72	150 MM	M16	4	1100-1600	A SECCO
FLO15082M16	82	150 MM	M16	4	900-1500	A SECCO
FLO15092M16	92	150 MM	M16	5	800-1300	A SECCO
FLO15102M16	102	150 MM	M16	5	700-1200	A SECCO
FLO15112M16	112	150 MM	M16	6	650-1150	A SECCO
FLO15122M16	122	150 MM	M16	6	500-1000	A SECCO
FLO15127M16	127	150 MM	M16	6	500-1000	A SECCO
FLO15132M16	132	150 MM	M16	7	500-1000	A SECCO
FLO15142M16	142	150 MM	M16	7	500-800	A SECCO
FLO15152M16	152	150 MM	M16	7	450-750	A SECCO
FLO15162M16	162	150 MM	M16	8	450-750	A SECCO
FLO15182M16	182	150 MM	M16	9	400-700	A SECCO
FLO15202M16	205	150 MM	M16	9	350-600	A SECCO

FORETTO LASER ARGENTO



DESCRIZIONE

Il **Foretto Laser Argento** nasce dall'esigenza di fornire un prodotto qualitativamente identico al **Foretto Oro Spiral** ma meno prestante, rendendolo così ideale per chi non ne fa un uso quotidiano. La composizione dei segmenti diamantati è la stessa, qui però sono montati su di un corpo perfettamente cilindrico mediante saldatura al laser.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	  
Calcestruzzo molto armato	  
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	 
Marmi	
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	 
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	  
sufficiente  medio   buono   ottimo    super   	



UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68
72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127
132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205



FORETTO LASER ORO 250



DESCRIZIONE

E' l'utensile della gamma idoneo a consentire lavorazioni che richiedano l'aspirazione delle polveri. Anche il **Foretto Laser 250** monta lo stesso segmento diamantato dei foretti lunghi 150 mm e perciò è in grado di forare a secco (e ad acqua) materiali come cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. La lunghezza utile di taglio è 250 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	    
Durata media	   

sufficiente  medio   buono   ottimo     super    

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68
72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127
132 - 142 - 152 - 162 - 205



FORETTO LASER ORO 250 - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGH.	ATTACCO	N. SEGM.	VEL. MIN-MAX	TAGLIO
FL25032A14	32	250 MM	1/2 GAS	3	1500-2200	SECCO/ACQUA
FL25037A14	37	250 MM	1/2 GAS	3	1500-2200	SECCO/ACQUA
FL25042A14	42	250 MM	1/2 GAS	3	1500-2200	SECCO/ACQUA
FL25052A14	52	250 MM	1/2 GAS	3	1300-2000	SECCO/ACQUA
FL25057A14	57	250 MM	1" 1/4	4	1300-2000	SECCO/ACQUA
FL25062A14	62	250 MM	1" 1/4	4	1300-2000	SECCO/ACQUA
FL25068A14	68	250 MM	1" 1/4	4	1100-1600	SECCO/ACQUA
FL25072A14	72	250 MM	1" 1/4	4	1100-1600	SECCO/ACQUA
FL25082A14	82	250 MM	1" 1/4	4	900-1500	SECCO/ACQUA
FL25092A14	92	250 MM	1" 1/4	4	800-1300	SECCO/ACQUA
FL25102A14	102	250 MM	1" 1/4	5	700-1200	SECCO/ACQUA
FL25112A14	112	250 MM	1" 1/4	5	650-1150	SECCO/ACQUA
FL25122A14	122	250 MM	1" 1/4	5	500-1000	SECCO/ACQUA
FL25127A14	127	250 MM	1" 1/4	5	500-1000	SECCO/ACQUA
FL25132A14	132	250 MM	1" 1/4	6	500-1000	SECCO/ACQUA
FL25142A14	142	250 MM	1" 1/4	6	500-800	SECCO/ACQUA
FL25152A14	152	250 MM	1" 1/4	7	450-750	SECCO/ACQUA
FL25162A14	162	250 MM	1" 1/4	8	450-750	SECCO/ACQUA
FL25200A14	205	200 MM	1" 1/4	9	400-700	SECCO/ACQUA

- UTILIZZABILE ANCHE AD ACQUA, I MIGLIORI RISULTATI SI OTTENGONO NELL'UTILIZZO A SECCO CON ASPIRAZIONE POLVERI
- NELL'UTILIZZO A SECCO USARE SEMPRE IL SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI

FORETTI AD ACQUA



La gamma dei Foretti Ad Acqua è disponibile per vari utilizzi, con attacchi 1/2 gas e 1" 1/4, con saldature al laser o saldobrasati dal diametro 6 al 700 mm. Escluso il Foretto Oro Gres, tutta la gamma è sviluppata per macchinari a colonna.

FORETTO ORO GRES



DESCRIZIONE

Solo per Caromax 800.

Lavora ad altissimo regime di rotazione per forare ad acqua gres porcellanato, granito, marmo e molti altri materiali senza pericolo di crepe o rotture, persino se utilizzato negli angoli delle piastrelle. Garantisce un'elevatissimo numero di forature, anche 500 fori su gres porcellanato con il foretto diam. 8 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	    
Marmi	    
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	    
Ceramica monocottura	    
Gres porcellanato / Klinker	    
Vetro mosaico	    
Vetro mattone	    
Velocità di taglio	    
Durata media	    

sufficiente  medio   buono    ottimo     super    




UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42
45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 68

MAXIMA
MAXIMA POWER TOOLS

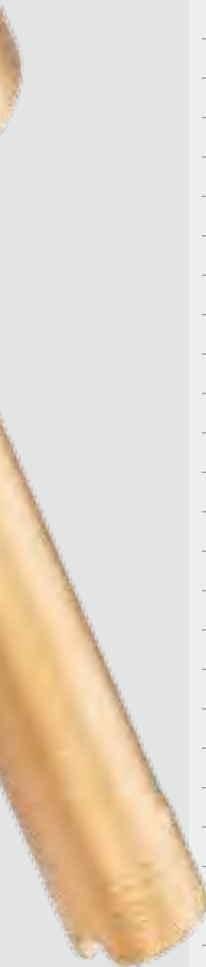[illegible]

FORETTO LASER ORO 300



DESCRIZIONE

Il **Foretto Laser 300** è stato sviluppato per forature di piccolo diametro ed è specifico per macchine con attacco 1/2 gas, sia manuali che su colonna. Lungo 300 mm, si evidenzia in particolare per la velocità di foratura. Per utilizzi ad acqua, è disponibile in diametri da 12 a 112 mm. Risulta particolarmente ideale per tassellaggi.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	 
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	 
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	   
Asfalto	  
Velocità di taglio	    
Durata media	   
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



32 - 35 - 38 - 42 - 45 - 52
56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82
86 - 92 - 101 - 112



12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24
25 - 26 - 28 - 32 - 35 - 38 - 42 - 45 - 52
56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 101 - 112

MAXIMA
MAXIMA POWER

FORETTO LASER ORO 300 - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGHEZZA	ATTACCO	N. SEGM.	TAGLIO
FL30012A12	12	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30014A12	14	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30015A12	15	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30016A12	16	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30018A12	18	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30020A12	20	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30021A12	21	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30022A12	22	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30024A12	24	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30025A12	25	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30026A12	26	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30028A12	28	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30032A12	32	300 MM	1/2 GAS	CORONA	AD ACQUA
FL30035A12	35	300 MM	1/2 GAS	4	AD ACQUA
FL30038A12	38	300 MM	1/2 GAS	4	AD ACQUA
FL30042A12	42	300 MM	1/2 GAS	4	AD ACQUA
FL30045A12	45	300 MM	1/2 GAS	4	AD ACQUA
FL30052A12	52	300 MM	1/2 GAS	5	AD ACQUA
FL30056A12	56	300 MM	1/2 GAS	5	AD ACQUA
FL30062A12	62	300 MM	1/2 GAS	5	AD ACQUA
FL30066A12	66	300 MM	1/2 GAS	6	AD ACQUA
FL30072A12	72	300 MM	1/2 GAS	7	AD ACQUA
FL30076A12	76	300 MM	1/2 GAS	7	AD ACQUA
FL30082A12	82	300 MM	1/2 GAS	8	AD ACQUA
FL30086A12	86	300 MM	1/2 GAS	8	AD ACQUA
FL30092A12	92	300 MM	1/2 GAS	9	AD ACQUA
FL30101A12	101	300 MM	1/2 GAS	10	AD ACQUA
FL30112A12	112	300 MM	1/2 GAS	10	AD ACQUA

- E' POSSIBILE FORNIRE SU RICHIESTA FORETTI DI OGNI DIAMETRO E LUNGHEZZA (TEMPI DI CONSEGNA MEDI 15 GIORNI LAVORATIVI)
- E' POSSIBILE RIGUARNIRE E RIPARARE FORETTI DI OGNI DIAMETRO E MARCA CON SISTEMA DI SALDOBRASATURA
- SONO DISPONIBILI SEGMENTI SCIOLTI

FORETTO LASER ORO 450



DESCRIZIONE

Ideale per praticare fori di diametro medio o grande, questo foretto si monta su macchine con attacco 1"1/4. Per utilizzi ad acqua, un utensile di ottima resa e velocità di foratura superiore, grazie alla spirale ricavata nel corpo che facilita la fuoriuscita dei detriti dalla sede del foro. E' proposto in una vasta scelta di diametri, da 31 fino a 700 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	    
Calcestruzzo poco armato	    
Calcestruzzo molto armato	    
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	
Refrattari	  
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	 
Asfalto	 
Velocità di taglio	    
Durata media	   
sufficiente  medio   buono    ottimo     super    	

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



31 - 35 - 41 - 45 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86 - 91
101 - 107 - 111 - 121 - 127 - 131 - 141 - 151 - 161 - 171
181 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700

FORETTO LASER ORO 450 - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGHEZZA	ATTACCO	N. SEGM.	TAGLIO
--------	-------	-----------	---------	----------	--------

FL45031A14	31	450 MM	1" 1/4	4	AD ACQUA
FL45035A14	35	450 MM	1" 1/4	4	AD ACQUA
FL45041A14	41	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FL45045A14	45	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FL45051A14	51	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FL45056A14	56	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FL45061A14	61	450 MM	1" 1/4	6	AD ACQUA
FL45066A14	66	450 MM	1" 1/4	6	AD ACQUA
FL45071A14	71	450 MM	1" 1/4	7	AD ACQUA
FL45076A14	76	450 MM	1" 1/4	7	AD ACQUA
FL45081A14	81	450 MM	1" 1/4	8	AD ACQUA
FL45086A14	86	450 MM	1" 1/4	8	AD ACQUA
FL45091A14	91	450 MM	1" 1/4	9	AD ACQUA
FL45101A14	101	450 MM	1" 1/4	10	AD ACQUA
FL45107A14	107	450 MM	1" 1/4	10	AD ACQUA
FL45111A14	111	450 MM	1" 1/4	11	AD ACQUA
FL45121A14	121	450 MM	1" 1/4	11	AD ACQUA
FL45127A14	127	450 MM	1" 1/4	12	AD ACQUA
FL45131A14	131	450 MM	1" 1/4	12	AD ACQUA
FL45141A14	141	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FL45151A14	151	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FL45161A14	161	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FL45171A14	171	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FL45181A14	181	450 MM	1" 1/4	14	AD ACQUA
FL45200A14	200	450 MM	1" 1/4	15	AD ACQUA
FL45225A14	225	450 MM	1" 1/4	16	AD ACQUA
FL45250A14	250	450 MM	1" 1/4	17	AD ACQUA
FL45300A14	300	450 MM	1" 1/4	21	AD ACQUA
FL45350A14	350	450 MM	1" 1/4	23	AD ACQUA
FL45400A14	400	450 MM	1" 1/4	25	AD ACQUA
FL45450A14	450	450 MM	1" 1/4	29	AD ACQUA
FL45500A14	500	450 MM	1" 1/4	33	AD ACQUA
FL45600A14	600	450 MM	1" 1/4	37	AD ACQUA
FL45700A14	700	450 MM	1" 1/4	43	AD ACQUA

- E' POSSIBILE FORNIRE SU RICHIESTA FORETTI DI OGNI DIAMETRO E LUNGHEZZA (TEMPI DI CONSEGNA MEDI 15 GIORNI LAVORATIVI)
- E' POSSIBILE RIGUARNIRE E RIPARARE FORETTI DI OGNI DIAMETRO E MARCA CON SISTEMA DI SALDOBRASATURA
- SONO DISPONIBILI SEGMENTI SCIOLTI

FORETTO LASER ARGENTO 450



DESCRIZIONE

Il **Foretto Laser 450 Argento** è ideale per praticare fori di diametro medio o grande. Questo foretto si monta su macchine con attacco 1"1/4. In tutto e per tutto simile al **Foretto Laser 450**, se ne distingue essenzialmente per il corpo che in questo caso è perfettamente cilindrico.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	   
Calcestruzzo poco armato	   
Calcestruzzo molto armato	   
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	  
Marmi	
Refrattari	 
Arenarie / Piastre ghiaio lavato	  
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	   
Durata media	   
sufficiente  medio   buono    ottimo     super   	

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



31 - 35 - 41 - 45 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86 - 91
101 - 107 - 111 - 121 - 131 - 141 - 151 - 161 - 171 - 181
201 - 225 - 251 - 301 - 351 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600
700 - 800 - 900 - 1000



FORETTO LASER ARGENTO 450 - LISTINO



CODICE	DIAM.	LUNGHEZZA	ATTACCO	N. SEGM.	TAGLIO
FLA45031A14	31	450 MM	1" 1/4	4	AD ACQUA
FLA45035A14	35	450 MM	1" 1/4	4	AD ACQUA
FLA45041A14	41	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FLA45045A14	45	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FLA45051A14	51	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FLA45056A14	56	450 MM	1" 1/4	5	AD ACQUA
FLA45061A14	61	450 MM	1" 1/4	6	AD ACQUA
FLA45066A14	66	450 MM	1" 1/4	6	AD ACQUA
FLA45071A14	71	450 MM	1" 1/4	7	AD ACQUA
FLA45076A14	76	450 MM	1" 1/4	7	AD ACQUA
FLA45081A14	81	450 MM	1" 1/4	8	AD ACQUA
FLA45086A14	86	450 MM	1" 1/4	8	AD ACQUA
FLA45091A14	91	450 MM	1" 1/4	9	AD ACQUA
FLA45101A14	101	450 MM	1" 1/4	10	AD ACQUA
FLA45107A14	107	450 MM	1" 1/4	10	AD ACQUA
FLA45111A14	111	450 MM	1" 1/4	11	AD ACQUA
FLA45121A14	121	450 MM	1" 1/4	11	AD ACQUA
FLA45127A14	127	450 MM	1" 1/4	12	AD ACQUA
FLA45131A14	131	450 MM	1" 1/4	12	AD ACQUA
FLA45141A14	141	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FLA45151A14	151	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FLA45161A14	161	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FLA45171A14	171	450 MM	1" 1/4	13	AD ACQUA
FLA45181A14	181	450 MM	1" 1/4	14	AD ACQUA
FLA45201A14	201	450 MM	1" 1/4	15	AD ACQUA
FLA45225A14	225	450 MM	1" 1/4	16	AD ACQUA
FLA45251A14	251	450 MM	1" 1/4	17	AD ACQUA
FLA45301A14	301	450 MM	1" 1/4	21	AD ACQUA
FLA45351A14	351	450 MM	1" 1/4	23	AD ACQUA
FLA45400A14	400	450 MM	1" 1/4	25	AD ACQUA
FLA45450A14	450*	450 MM	1" 1/4	29	AD ACQUA
FLA45500A14	500*	450 MM	1" 1/4	31	AD ACQUA
FLA45550A14	550*	450 MM	1" 1/4	35	AD ACQUA
FLA45600A14	600*	450 MM	1" 1/4	37	AD ACQUA
FLA45700A14	700*	450 MM	1" 1/4	38	AD ACQUA
FLA45800A14	800*	450 MM	1" 1/4	42	AD ACQUA
FLA45900A14	900*	450 MM	1" 1/4	44	AD ACQUA
FLA451000A14	1000*	450 MM	1" 1/4	43	AD ACQUA

- * DAL DIAMETRO 450 IN POI I FORETTI SONO SALDOBRASATI
- E' POSSIBILE FORNIRE SU RICHIESTA FORETTI DI OGNI DIAMETRO E LUNGHEZZA (TEMPI DI CONSEGNA MEDI 15 GIORNI LAVORATIVI)
- E' POSSIBILE RIGUARNIRE E RIPARARE FORETTI DI OGNI DIAMETRO E MARCA CON SISTEMA DI SALDOBRASATURA
- SONO DISPONIBILI SEGMENTI SCIOLTI

CAROTAGGIO CONTINUO



DESCRIZIONE

Questa linea di foretti diamantati trova il suo ideale utilizzo quando si devono fare fori di profondità superiori ai 2 m lineari. Non essendo possibile estrarre dal muro la carota di risulta come nella foratura tradizionale, questo sistema permette la realizzazione del foro avvitando progressivamente le prolunge una all'altra mantenendo la carota all'interno dei foretti fino alla fine della foratura. Il sistema viene fornito, a richiesta, anche con estrattori per le carote e stabilizzatori per evitare che la corona devii il suo percorso durante la foratura. Trattandosi di una foratura ad alto tasso tecnico, si consiglia di rivolgersi per una consulenza preventiva ad un tecnico Maxima, che fornirà le indicazioni e i consigli tecnici per realizzare il lavoro a regola d'arte. In casi di applicazioni non comuni, il tecnico sarà disponibile anche

ad effettuare sopralluoghi in cantiere. L'utensile è disponibile in tre varianti: **Corona Impregnata**, **Incastonata** e **Policristallino** e tutte possono essere ordinate per utilizzo ad acqua oppure ad aria compressa.

TABELLA TECNICA

CORONE IMPREGNATE

Adatte per forare: Graniti - Porfidi - Pietra - Calcestruzzo
Calcestruzzo Armato - Calcestruzzo Molto Armato

MODELLO	MATERIALE
Mx1	Per materiali teneri
Mx3	Per materiali medi, ad es. calcestruzzo armato
Mx4	Per materiali medio duri, ad es. calcestruzzo molto armato
Mx5	Per materiali duri, ad es. graniti

CORONE INCASTONATE

Adatte per forare: Mattone forato - Mattone pieno - Calcestruzzo non armato - Marmo - Argilla - Arenaria - Materiali calcarei

CORONE POLICRISTALLINO

Adatte per forare: Mattone forato - Mattone pieno - Tufo - Calce - Gesso

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



20 - 25 - 30 - 31 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 - 92 - 102 -
112 - 122 - 137 - 152 - 162 - 182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

MAXIMA
MAXIMA S.p.A.

CAROTAGGIO CONTINUO - LISTINO



DIAM.	ATTACCO	PROLUNGA	ESTRATTORE	PORTA ESTR.	STABILIZZATORE
20	€ 112,00	€ 50,00	-	-	
25	€ 112,00	€ 52,00	-	-	
30	€ 114,00	€ 54,00	-	-	
35	€ 122,00	€ 56,00	€ 88,00	€ 56,00	
40	€ 124,00	€ 58,00	€ 98,00	€ 58,00	
45	€ 126,00	€ 64,00	€ 100,00	€ 64,00	
50	€ 130,00	€ 68,00	€ 104,00	€ 68,00	
64	€ 132,00	€ 82,00	€ 112,00	€ 80,00	
72	€ 138,00	€ 94,00	€ 122,00	€ 84,00	
82	€ 140,00	€ 104,00	€ 132,00	€ 84,00	
92	€ 160,00	€ 118,00	€ 142,00	€ 88,00	
102	€ 164,00	€ 120,00	€ 150,00	€ 90,00	
112	€ 172,00	€ 126,00	€ 204,00	€ 90,00	
122	€ 186,00	€ 132,00	€ 242,00	€ 100,00	
137	€ 210,00	€ 152,00	€ 300,00	€ 140,00	
152	€ 236,00	€ 174,00	€ 350,00	€ 160,00	
162	€ 270,00	€ 222,00	€ 444,00	€ 174,00	
182	€ 314,00	€ 298,00	€ 490,00	€ 196,00	
202	€ 370,00	€ 382,00	€ 540,00	€ 214,00	
212	€ 402,00	€ 428,00	€ 620,00	€ 250,00	
252	€ 432,00	€ 488,00	€ 706,00	€ 284,00	
262	€ 510,00	€ 568,00	€ 762,00	€ 382,00	
302	€ 562,00	€ 700,00	€ 948,00	€ 522,00	

DIAM.	CORONE IMPREGNATE	CORONE INCASTONATE	CORONE POLICRISTALLINO
20	€ 352,00	€ 305,00	
25	€ 363,00	€ 311,00	
30	€ 377,00	€ 319,00	
35	€ 418,00	€ 328,00	
40	€ 449,00	€ 344,00	
45	€ 472,00	€ 381,00	
50	€ 492,00	€ 396,00	
64	€ 610,00	€ 484,00	
72	€ 663,00	€ 562,00	
82	€ 705,00	€ 641,00	
92	€ 758,00	€ 714,00	
102	€ 814,00	€ 785,00	
112	€ 917,00	€ 840,00	
122	€ 970,00	€ 882,00	
137	€ 1.094,00	€ 1.042,00	
152	€ 1.234,00	€ 1.162,00	
162	€ 1.355,00	€ 1.259,00	
182	€ 1.539,00	€ 1.434,00	
202	€ 1.640,00	€ 1.543,00	
212	€ 2.002,00	€ 1.953,00	
252	€ 2.440,00	€ 2.324,00	
262	€ 3.224,00	€ 3.529,00	
302	€ 4.448,00	€ 5.068,00	

MACCHINE EDILI CAROTAGGIO



La gamma di macchine per il carotaggio di Maxima è una delle più complete sul mercato e abbraccia utilizzi che vanno dall'installazione in ambito idraulico o elettrico ad utilizzi nel settore edile, sia civile che industriale. Tra le altre, due vere icone del carotaggio manuale, il CAROMAX 800 e il CAROMAX 1800: due macchine diventate due punti fermi nell'attrezzatura del professionista. Tutti i macchinari proposti sono "made in EU" , ovvero prodotti all'interno dell'Unione Europea e tutti sono forniti di certificazione .

CAROMAX 800

made in EU  - certificata CE

DESCRIZIONE

Questo moderno carotatore nasce per rispondere all'esigenza quotidiana degli installatori di lavorazioni su materiali ceramici sempre più duri e fragili. Grazie all'elevato regime di rotazione,

al raffreddamento con acqua, al selettore elettronico della velocità e alla linea di foretti LASER ORO GRES sviluppati ad hoc, garantisce all'utilizzatore forature fino al diametro 68

mm senza crepe e sbriciature su gres, graniti, marmi e vetro mosaico. Inclusi nella confezione sono i 3 foretti diametro 6, 8, 10 mm, 3 adattatori rapidi e il kit di centraggio e raccolta acqua.



Foratura di Vetro Mosaico di 4 mm di spessore utilizzando un foretto Maxima ORO GRES $\varnothing$ 8 mm. Tempo di foratura: 5 Sec. Resa indicativa del foretto: 1900 fori.
Foratura di Gres Porcellanato di 12 mm di spessore utilizzando un foretto Maxima ORO GRES $\varnothing$ 8 mm. Tempo di foratura: 7 Sec. Resa indicativa del foretto: 500 fori.
Foratura di Granito di 20 mm di spessore utilizzando un foretto Maxima ORO GRES $\varnothing$ 8 mm. Tempo di foratura: 9 Sec. Resa indicativa del foretto: 450 fori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza Assorbita: 800 W - 230 V

Diametro Max Foratura: 68 mm

2 Velocità Selezionabili Meccanicamente:

1 - 3600 Giri/Min Perforabilità: 20 - 68 mm

2 - 6400 Giri/Min Perforabilità: 6 - 20 mm

Attacco Rapido per Foretti 1/2 Gas

Interruttore PRCD Integrato

Capacità Serbatoio Acqua: 1 L

Tasto per il Controllo Flusso Acqua

Profondità Max 60 mm

Fornito con: Valigetta, Sistema di Centraggio, 3 Adattatori e 3 Foretti da 6/8/10

Peso 3,4 Kg

Opzionale: Impugnatura Laterale con Tasto Acqua

MAXIMA
MAXIMA POWER TOOLS

CAROMAX 800 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
CMAX59329	ADATTATORE	
CMAX59329	ADATTATORE	
CMAX59329	ADATTATORE	
FOG06A12	Foretto mod. ORO GRES diam. 6 mm	
FOG08A12	Foretto mod. ORO GRES diam. 8 mm	
FOG10A12	Foretto mod. ORO GRES diam. 10 mm	
CMAXVAL06478	KIT DI CENTRAGGIO E RACCOLTA ACQUA	
CMAXVAL800	VALIGETTA porta carotatore	
CAROMAX800	Carotatore manuale professionale CAROMAX 800 COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



COLONNA 40

Per fori piazzati

€ 700,00

(vedi pag. 182)



FORETTI ORO GRES

Per foratura ad acqua


(vedi pag. 154)



RUBINETTO ACQUA

Per connessione a rete idrica
o tanica

€ 46,00



TANICA PORTATILE ACQUA

Per carotatrici

€ 54,00

(vedi pag. 192)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Fornito in una capiente, pratica e robusta valigetta in plastica



Adattatore rapido per innesto dei foretti diamantati



Tasto e regolatore per controllo del flusso dell'acqua sull'utensile diamantato



Selettore meccanico delle 2 velocità di rotazione



L'interruttore di protezione PRCD integrato ha la funzione di salvavita



Pratico kit di centraggio e raccolta acqua con ventosa per fissaggio a muro



CAROMAX 1800

made in EU  - certificata 

Il carotatore a secco più venduto, La portata massima è il foretto di diametro 202 mm. Idoneo per micro-vibrazione la potenza di qualsiasi utilizzo sia in ambito edile di doppia frizione meccanica ed elettronica che ne garantiscono 1800 W che ne fanno il carotatore che idraulico, offre all'utilizzatore sicurezza e durata. più performante sul mercato. la possibilità del montaggio del



Con foretti diamantati Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio a secco del cemento armato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza Assorbita: 1800 W - 230 V	Attacco: M18
Diametro Max Foratura: 202 mm	Frizione Meccanica: Sì
Coppia: 19 Nm	Frizione Elettronica: Sì
Micropercussione: 33z.000 Colpi/Min da 0,1 Joule	Fornito con: Valigetta Portacarotatore e Accessori
Velocità: 1650 Giri/Min	Peso: 5,2 Kg

CAROMAX 1800 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
ATR18FM16M	ADATTATORE RAPIDO M18F-M16M	
PUNSDS250	PUNTA DI CENTRAGGIO SDS L.250	
PR18M16250	PROLUNGA M18F-M16M L.250	
CHIAVE24	CHIAVE DA 24 E DA 22	
ANELLI17-24	ANELLI IN RAME antiblock	
CMAVAL1800	VALIGETTA porta carotatore	
CAROMAX1800	Carotatore manuale professionale CAROMAX 1800 COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



TESTA ROTANTE

Per sistema aspirapolvere
(vedi pag. 190)



PIASTRE DI CENTRAGGIO

Per Foretti Laser 250 1" 1/4
(vedi pag. 190)



FORETTO LASER 250 - 1"1/4

Utilizzabile solo con
Testa Rotante
(vedi pag. 150)



FORETTI LASER ORO SPIRAL E ARGENTO

Per foratura a secco
(vedi pag. 146 -148)



ASPIRAMAX 1000 - 1200 - 1400

Professionale
per polveri e liquidi
(vedi pag. 184 - 186 - 188)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

fornito in una capiente,
pratica e robusta vali-
getta in plastica



Pratica livella che permet-
te il controllo dell'avanza-
mento in caso di utilizzo
manuale



La frizione elettronica
protegge la macchina dal
surriscaldamento causa-
to da un uso improprio



La frizione meccanica
protegge l'utente da
contraccolpi causati dal
bloccaggio del foretto



Pulsante di inserimento
del sistema di microper-
cussione indispensabile
nel cemento armato



Il Led verde/rosso informa
l'utente sul corretto utilizzo
della macchina. L'avvia-
mento è lento e graduale



CAROMAX 1800 ACQUA

made in EU  - certificata 

Il CAROMAX 1800 ACQUA si ritaglia il proprio posizionamento all'interno della gamma come "carotatore a 360°". Il perché è presto detto: è utilizzabile

sia a secco che ad acqua, con aspirazione polveri, manualmente o sulla COLONNA 160, rendendolo così ideale per utilizzatori che affrontano tipologie di utilizzo

molto variegate. Fornito di doppio attacco 1 ¼ e ½ gas; con appositi adattatori, forniti a richiesta, è possibile montare foretti con attacco M16.



Con foretti diamantati Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio a secco del cemento armato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza Assorbita: 1800 W - 220 V

Coppia: 1^ Velocità 60 Nm

2^ Velocità 30 Nm

3^ Velocità 15 Nm

Diametro Max Foratura su colonna: 161 mm

Diametro Max Foratura a Mano: 131 mm

Frizione Meccanica: Sì - Frizione Elettronica: Sì

3 Velocità Selezionabili Meccanicamente:

1 - 650 Giri/Min Perforabilità: 120 - 185 mm

2 - 1400 Giri/Min Perforabilità: 60 - 110 mm

3 - 2630 Giri/Min Perforabilità: 20 - 50 mm

Attacco: 1/2 Gas e 1"1/4

Interruttore PRCD Integrato - Peso: 7,4 Kg

Fornito con: Valigetta Porta Carotatore e Accessori

CAROMAX 1800 ACQUA - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
PR1414250	PROLUNGA 1"1/4M - 1"1/4F L.250	
CHIAVE41	CHIAVE DA 41 E DA 36	
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	
CMAXVAL180A	VALIGETTA porta carotatore	
CAROMAX1800A3	Carotatore manuale professionale CAROMAX 1800 ACQUA COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI

 FORETTO LASER ORO 300 Foretto ad acqua (vedi pag. 156)	 PIASTRE DI CENTRAGGIO Per Foretti Laser 250 1" 1/4 (vedi pag. 190)
 FORETTO LASER ORO 250 Utilizzabile solo con Testa Rotante (vedi pag. 150)	 COLONNA 160 Per forature piazzate € 996,00
 FORETTO LASER ORO 450 Per utilizzo ad acqua solo su colonna (vedi pag. 158)	 TESTA ROTANTE Per sistema aspirapolvere (vedi pag. 190)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Fornito in una capiente, pratica e robusta valigetta in plastica




Nella versione 2013 le 3 velocità consentono maggior coppia, potenza ed uso corretto dei giri



La frizione elettronica protegge la macchina dal surriscaldamento causato da un uso improprio



La frizione meccanica protegge l'utente da contraccolpi causati dal bloccaggio del foretto



L'interruttore di protezione PRCD integrato ha la funzione di salvavita



Il Led verde/rosso informa l'utente sul corretto utilizzo della macchina. L'avviamento è lento e graduale



CAROMAX 160

made in EU  - certificata 

Questa attrezzatura per il carotaggio è la combinazione della **Colonna 160** e del **Caromax 1800 Acqua**, vendibili anche separatamente. La portata massima del sistema è di 162 mm ed è possibile effettuare il fissaggio sia con il sistema tradizionale di tassellaggio che tramite apparecchiatura con depressore per il vuoto. Inclinalabile fino a 45°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Caromax 1800 ad Acqua (vedi pag. 170)

Attacco: 1" 1 / 4 e 1 / 2 Gas

Adatto per Forature Diam. Max 160 mm

Corsa Utile: 500 mm

Basamento Predisposto per il Fissaggio Sottovuoto
con Depressore Vacumax (vedi pag. 182)

Inclinabile a 45°

Sgancio Rapido del Motore

Peso Colonna: 13 Kg

Peso Motore: 7,4 Kg



CAROMAX 160 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
COL1611E03407	GUARNIZIONE per sistema sottovuoto	
TASSELLO	TASSELLO a barra M12	
BUSSOM12KITF	scatola da 25 BUSSOLOTTI M12	
CHIAVE41	CHIAVE DA 41 E DA 36	
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	
COLRID6056	ANELLO DI RIDUZIONE per collare	
COL160IN	COLONNA 160 inclinabile per carotatori	
CAROMAX1800A3	Carotatore manuale professionale CAROMAX 1800 ACQUA	
CAROMAX160	Carotatrice professionale CAROMAX 160 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



RACCOGLI ACQUA 160

Applicabile sulla base della colonna
€ 188,00
 (vedi pag. 192)



VACUMAX

Pompa per sistema a ventosa
€ 886,00
 (vedi pag. 182)



FORETTO LASER ORO 250

Per utilizzo ad acqua / con kit di aspirazione polveri
 (vedi pag. 150)



FORETTO LASER ORO 300

Foretto ad acqua
 (vedi pag. 156)



FORETTO LASER ORO 450

Per utilizzo ad acqua solo su colonna
 (vedi pag. 158)



TESTA ROTANTE

Per sistema aspirapolvere
 (vedi pag. 190)



COLONNA 160

Per forature piazzate
€ 996,00



CAROMAX 1800 ACQUA

Per fori ad acqua
€ 1.820,00
 (vedi pag. 170)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Argano della cremagliera. E' utilizzabile anche come chiave inglese per i bulloni



Con foretti diamantati Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio del cemento armato



Indicatore di profondità in cm, cremagliera e colonna sono un'unica fusione



Scorimento del carrello portamotore con piastri- ne in teflon



Livello a bolla integrato nel carrello portamotore



Piastra predisposta per fissaggio con pompa del vuoto Vacumax



CAROMAX 250

made in EU  - certificata 

E' la carotatrice ad acqua più venduta, poiché unisce doti quali facilità di utilizzo ad una potenza motore idonea alla maggior parte delle forature in ambito edile. Fornita con il motore **CWEK26** da 2600 W, ha come portata massima il foretto con diametro 250 mm. Inclinatoria fino ad un massimo di 45°, ha il basamento predisposto per il fissaggio con pompa per il vuoto **Vacumax**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad Acqua con Motore da 2600 W - 230 V

3 Velocità Motore Selezionabili Meccanicamente:

1 - 550 Giri/Min Perforabilità: 125 - 250 mm

2 - 1070 Giri/Min Perforabilità: 60 - 130 mm

3 - 1630 Giri/Min Perforabilità: 40 - 80 mm

Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas

Adatto per Forature Diam. Max 250 mm

Corsa utile: 550 mm

Basamento Predisposto per il Fissaggio

Sottovuoto con Depressore Vacumax

Inclinabile a 45°

Sgancio Rapido del Motore

Peso Colonna: 18 Kg

Peso Motore: 11,6 Kg




CAROMAX 250 - LISTINO




CODICE	DESCRIZIONE	
COL25792105	GUARNIZIONE per sistema sottovuoto	
TASSELLO	TASSELLO a barra M12	
BUSSOM12KITF	scatola da 25 BUSSOLOTI M12	
CHIAVE41	CHIAVE DA 41 E DA 36	
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	
CWEK26	MOTORE MOD. CWEK26	
COL250IN	COLONNA 250 inclinabile per fori piazzati	
CMAXVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK26	
CAROMAX250	Carotatrice professionale CAROMAX 250 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 COLONNA 250 Per fori piazzati € 1.648,00	 CWEK26 Motore mod. CWEK26 2600 W € 2.660,00
 FORETTO LASER ORO 450 Per utilizzo ad acqua (vedi pag. 158)	 CWEK32 Motore mod. CWEK32 3200 W € 3.200,00
 ASPIRAMAX 1400 Professionale per polveri e liquidi (vedi pag. 188)	 VACUMAX Pompa per sistema a ventosa € 886,00 (vedi pag. 182)
 RACCOGLI ACQUA 300 Applicabile sulla base della colonna € 382,00 (vedi pag. 192)	 TASSELLO M14 Per il fissaggio di carotatrici a colonna € 54,00 (vedi pag. 192) BUSSOLOTI Di ricambio, maschio o femmina € 42,00 - € 82,00 (vedi pag. 192)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Argano della cremagliera. E' utilizzabile anche come chiave inglese per i bulloni 	La piastra è predisposta per fissaggio con pompa del vuoto Vacumax 	Il pratico sgancio rapido facilita le operazioni di smontaggio del motore 	Scorrimento del carrello portamotore con piastrelle in teflon 	Livello a 2 bolle integrato nel carrello portamotore 	Cremagliera e colonna sono una unica fusione per maggior robustezza e durata 
--	---	--	---	---	---

CAROMAX 300

made in EU  - certificata 

Mantiene le stesse caratteristiche tecniche della **Caromax 250**, ma si distingue per la lunghezza della colonna, per il motore **CWEK 32** da 3200 W e per i distanziatori della piastra motore che insieme offrono la possibilità di forare fino al diametro 300 mm. Inclinatoria fino ad un massimo di 45°. Grazie alla colonna più lunga è ideale per fori effettuati con sistema a carotaggio continuo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad Acqua con Motore da 3200 W - 230 V

3 Velocità Motore Selezionabili Meccanicamente:

1 - 420 Giri/Min Perforabilità: 165- 350 mm

2 - 820 Giri/Min Perforabilità: 80 - 160 mm

3 - 1250 Giri/Min Perforabilità: 55 - 105 mm

Attacco: 1"1/4

Adatto per Forature Diam. Max 300 mm

Corsa utile: 800 mm

Inclinabile a 45°

Sgancio Rapido del Motore

Peso Colonna: 18 Kg

Peso Motore: 11,9 Kg



CAROMAX 300 - LISTINO




CODICE	DESCRIZIONE	
COL300IN	COLONNA 300 inclinabile per fori piazzati	
TASSELLO	TASSELLO a barra M12	
BUSSOM12KITF	scatola da 25 BUSSOLOTI M12	
CHIAVE41	CHIAVI DA 41 E DA 36	
ANELLI35-45	ANELLI IN RAME antiblock	
CWEK32	MOTORE mod. CWEK 32	
CMAXVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK 32	
CAROMAX300	Carotatrice professionale CAROMAX 300 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 COLONNA 300 Per fori piazzati € 1.936,00	 CWEK 26 Motore mod. CWEK 26 2600 W € 2.660,00 CWEK 32 Motore mod. CWEK 32 3200 W € 3.200,00
 FORETTO LASER ORO 450 Per utilizzo ad acqua (vedi pag. 158)	 RACCOGLI ACQUA 300 Applicabile sulla base della colonna € 382,00 (vedi pag. 192)
 ASPIRAMAX 1200 - 1400 Professionale per polveri e liquidi (vedi pag. 186 - 188)	 TASSELLO M14 Per il fissaggio di carotatrici a colonna € 54,00 (vedi pag. 192) BUSSOLOTI Di ricambio, maschio o femmina € 42,00 - € 82,00 (vedi pag. 192)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Argano della cremagliera. E' utilizzabile anche come chiave inglese per i bulloni 	La doppia barra posteriore di sostegno aumenta la rigidità della macchina 	Il pratico sgancio rapido facilita le operazioni di smontaggio del motore 	Scorimento del carrello portamotore con piastre in teflon 	Livello a 2 bolle integrato nel carrello portamotore 	Cremagliera e colonna sono una unica fusione per maggior robustezza e durata 
--	--	--	---	---	---

CAROMAX 400

made in EU  - certificata 

Come dice il nome, la **Caromax 400** ha la propria portata massima in foretti diamantati di 400 mm di diametro. Il motore è il **CWEK 32** da 3200 W. Ideale per lavorazioni in ambito edile di grande diametro, la velocità di rotazione la rende meno adatta a forature con diametri inferiori all'80 mm. Non utilizzabile con fissaggio con pompe per il vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad Acqua con Motore da 3200 W - 230 V

3 Velocità Motore Selezionabili Meccanicamente:

1 - 420 Giri/Min Perforabilità: 165- 350 mm

2 - 820 Giri/Min Perforabilità: 80 - 160 mm

3 - 1250 Giri/Min Perforabilità: 55 - 105 mm

Attacco: 1"1/4

Adatto per Forature Diam. Max 400 mm

Corsa utile: 500 mm

Doppio Avanzamento Meccanico del Carrello: 1:1 e 1:2

Inclinabile a 45°

Sgancio Rapido del Motore

Peso Colonna: 19 Kg

Peso Motore: 11,9 Kg



CAROMAX 400 - LISTINO




CODICE	DESCRIZIONE	
TASSELLO	TASSELLO a barra M12	
BUSSOM12KITF	BUSSOLOTTO M12	
CHIAVE41	CHIAVI DA 41 E DA 36	
ANELLI35-45	ANELLI IN RAME antiblock	
CWEK32	MOTORE mod. CWEK 32	
COL400IN	COLONNA 400 inclinabile per fori piazzati	
CMAVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK 32	
CAROMAX400	Carotatrice professionale CAROMAX 400 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 COLONNA 400 Per fori piazzati € 2.264,00	 CWEK 32 Motore mod. CWEK 32 3200 W € 3.200,00
 FORETTO LASER ORO 450 Per utilizzo ad acqua (vedi pag. 158)	 ROBOR Sistema di avanzamento automatico € 6.994,00 (vedi pag. 182)
 RACCOGLI ACQUA 400 Applicabile sulla base della colonna € 436,00 (vedi pag. 192)	 TASSELLO M14 Per il fissaggio di carotatrici a colonna € 54,00 (vedi pag. 192) BUSSOLOTTO Di ricambio, maschio o femmina € 42,00 - € 82,00 (vedi pag. 192)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Argano della cremagliera. E' utilizzabile anche come chiave inglese per i bulloni	Optional: Piastra predisposta per attacco del Robor al carrello portamotore	Il pratico sgancio rapido facilita le operazioni di smontaggio del motore	Scorrimento del carrello portamotore con piastrelle in teflon	Livello a 2 bolle integrato nel carrello portamotore	Il carrello è predisposto per il doppio avanzamento 1:1 e 1:2
					

CAROMAX 500

made in EU  - certificata 

E' il sistema di foratura idoneo a lavorazioni che richiedano forature di grosso diametro e di conseguenza l'utilizzo di macchinari con elevate potenze nominali. La **Caromax 500** è composta dal motore trifase da 6000 W e dalla **Colonna 500**, da fissare solo con tasselli specifici di ottima tenuta, può forare fino al diametro 500 mm. La colonna è inclinabile fino ad un massimo di 45°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad Acqua con Motore Dolphin DX6L 6000W - 400 V

3 Velocità Selezionabili Meccanicamente:

1 - 120 Giri/Min Perforabilità: 260 - 500 mm

2 - 280 Giri/Min Perforabilità: 160 - 250 mm

3 - 440 Giri/Min Perforabilità: 100 - 150 mm

Attacco: 1"1/4

Adatto per Forature Diam. Max 500 mm

Corsa utile: 800 mm

Doppio Avanzamento Meccanico del Carrello: 1:1 e 1:2

Inclinabile a 45°

Sgancio Rapido del Motore

Peso Colonna: 26 Kg

Peso Motore: 24,5 Kg



CAROMAX 500 - LISTINO



CODICE	DESCRIZIONE	
TASSELLO	TASSELLO a barra M12	
BUSSOM12KITF	scatola da 25 BUSSOLOTI M12	
CHIAVE41	CHIAVI DA 41 E DA 36	
ANELLI35-45	ANELLI IN RAME antiblock	
CBENDOLP	MOTORE mod. DOLPHIN	
COL500IN	COLONNA 500 inclinabile per fori piazzati	
CAROMAX500	Carotatrice professionale CAROMAX 500 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI



COLONNA 500

Per fori piazzati

€ 2.367,00



CBENDOLP

Motore mod. DOLPHIN 6000 W

Trifase

€ 5.177,00



FORETTO LASER ORO 450

Per utilizzo ad acqua
(vedi pag. 158)



ROBOR

Sistema di avanzamento automatico

€ 6.994,00

(vedi pag. 182)



TASSELLO M14

Per il fissaggio di carotatrici a colonna € 54,00 (vedi pag. 192)



BUSSOLOTI

Di ricambio, maschio o femmina
€ 42,00 - € 82,00 (vedi pag. 192)

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Argano della cremagliera. E' utilizzabile anche come chiave inglese per i bulloni



Optional: Piastra predisposta per attacco del Robor al carrello portamotore



Il pratico sgancio rapido facilita le operazioni di smontaggio del motore



Scorrimento del carrello portamotore con piastri in teflon



La doppia barra posteriore di sostegno aumenta la rigidità della macchina



Il carrello è predisposto per il doppio avanzamento 1:1 e 1:2



ATTREZZATURE ACCESSORIE

made in EU  - certificata CE

DESCRIZIONE



1. COLONNA 40
con ventose, ideale
in caso di forature su
materiali pregiati.
Per **Caromax 800**.



2. COLONNA 200/360°
da utilizzare con il
motore CWEK 26, è
utile quando lo spazio
a disposizione per il
fissaggio del sistema è
limitato.



3. ROBOR
avanzamento
automatico per
Caromax 400 e
Caromax 500.



4. VACUMAX
è un depressore
per il fissaggio
delle carotatrici
dotate di piastra
idonea. Si evita il
danneggiamento
della superficie di
lavorazione. Per
Caromax 160 e
Caromax 250.

**5. COLONNA
TELESCOPICA
PER 250 E 400**

per forature
orizzontali con
Caromax 250
e **Caromax
400**. Evita il
tassellaggio
a parete delle
attrezzature.



**7. COLONNA
TELESCOPICA 250
DELUXE**

per forature orizzontali
con **Caromax 160** e
Caromax 250. Evita il
tassellaggio a parete
delle attrezzature.
Dotata di kit
raccogliacqua, 8 ruote
per posizionamento e
2 molle a gas che ne
migliorano le regolazioni
in altezza.



8. COLONNA TUBO
semplifica la foratura
manuale su superfici
ricurve, quali ad
esempio tubazioni in
cemento di grosso
diametro.



9. CARRELLO BASAMENTO COMPLETO
per forature a pavimento con carotatrici
su colonna. Evita il tassellaggio a
pavimento delle attrezzature e agevola
lo spostamento.

MAXIMA
MATERIALE PER FORARE

[illegible][illegible]

ASPIRAMAX 1000

made in EU  - certificata 

Il nuovo **Aspiramax 1000** nasce dall'esigenza di fornire un apparecchio per uso professionale agli utenti che durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorano esclusivamente a secco, cioè senza utilizzo di acqua. Lo scuoti-filtro è manuale ed il serbatoio da 25 litri. La macchina viene fornita completa di tubo flessibile da 4,5 m e del kit accessori che include una serie di strumenti per utilizzare la macchina in diversi ambiti. Utilizzabile anche in combinazione con **Scanmax 180 Evo** e con **Levimax 125**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 1200 W - 230 V

Possibilità di Accensione Automatica con Elettrointerruttore

Scuoti-filtro ad Accensione Manuale

Solo per Secco (No Liquidi)

Portata: 25 Lt

Lunghezza Tubo Aspirazione: 3 Mt

Lunghezza Cavo Elettrico: 7 Mt

Ingombro: 37x37x80 Cm

Peso: 14 Kg

A Norma CE



ASPIRAMAX 1000 - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

ASPMAX12072401	KIT TUBO 5 MT E ACCESSORI	
ASP1020148	FILTRO in poliestere lavabile	
ASPMAX1000	Aspiratore professionale ASPIRAMAX 1000 COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



FILTRO

A cartuccia lavabile
€ 102,00



TUBO PER ASPIRATORE

Tubo da 3 Mt
€ 82,00



KIT TUBO E ACCESSORI

Kit tubo con accessori per aspirazione
€ 202,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Nel pannello di controllo sono inseriti presa di corrente e l'utile selettore delle funzioni



La pratica maniglia facilita la presa e gli spostamenti della macchina



La clip di chiusura facilita e velocizza le operazioni di pulizia dei componenti



L'innesto del tubo a bionetta evita l'utilizzo di scomode chiavi o accessori



Il filtro in poliestere è estraibile, lavabile e disponibile come ricambio



La macchina è fornita di serie del kit di accessori utili anche per la casa



ASPIRAMAX 1200

made in EU  - certificata 

Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi, il serbatoio da 25 litri ne limita l'uso per lavorazioni che richiedano un uso limitato d'acqua. Lo scuoti-filtro è ad azionamento automatico, ovvero si innesta automaticamente e non interrompe l'azione della macchina durante la pulitura dei due filtri. La macchina viene fornita completa di tubo flessibile da 4,5 m e del kit accessori che include una serie di strumenti per utilizzare la macchina in diversi ambiti. Ideale per **Caromax 1800** e **Caromax 1800 Acqua** e tutti gli **elettrotensili Maxima**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 1400 W - 230 V

Possibilità di Accensione Automatica con Elettrotensile

N. 2 Filtri di Concezione Innovativa con Superficie Totale 8600

cm² di Ritenzione Polveri Come da BIA Cat. C

Pulizia dei Filtri Automatica con Pulsazioni Elettromagnetiche

Portata: 25 Lt

Lunghezza Tubo Aspirazione: 5 Mt

Lunghezza Cavo Elettrico: 8 Mt

Ingombro: 57x36x37 Cm

Peso: 12 Kg

A Norma CE

ASPIRAMAX 1200 - LISTINO




CODICE

DESCRIZIONE

ASPMAX12072401	KIT TUBO DA 5 MT E ACCESSORI	
ASPMAX12416069	COPPIA DI FILTRI in poliestere lavabile	
ASPMAX1200	Aspiratore professionale ASPIRAMAX 1200 COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



FILTRI

Coppia di filtri in poliestere
€ 166,00



TUBO PER ASPIRATORE

Tubo da 4,5 Mt
€ 82,00



KIT TUBO E ACCESSORI

Kit tubo con accessori per aspirazione
€ 202,00



SACCHETTO OPZIONALE


Per polveri e detriti speciali
€ 44,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Nel pannello di controllo sono inseriti presa di corrente e l'utile selettore delle funzioni



La pratica maniglia facilita la presa e gli spostamenti della macchina



La clip di chiusura facilita e velocizza le operazioni di pulizia dei componenti



L'innesto del tubo a bionetta evita l'utilizzo di scomode chiavi o accessori



I filtri in poliestere sono estraibili, lavabili e disponibili come ricambio



La macchina è fornita di serie del kit di accessori utili anche per la casa



ASPIRAMAX 1400

made in EU  - certificata 

Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi, l'**Aspiramax 1400** di differenza dall'**Aspiramax 1200** per la capacità del serbatoio, in questo modello portata a 50 litri, per meglio rispondere ad esigenze di forature che richiedano importanti volumi d'acqua per la realizzazione. La macchina viene fornita completa di tubo flessibile da 4,5 m e del kit accessori che include una serie di strumenti per utilizzare la macchina in diversi ambiti. Ideale per **Caromax 160** e **Caromax 250**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 1400 W - 230 V

Possibilità di Accensione Automatica con Elettrointerruttore

N. 2 Filtri di Concezione Innovativa con Superficie Totale 8600

cm² di Ritenzione Polveri Come da BIA Cat. C

Pulizia dei Filtri Automatica con Pulsazioni Elettromagnetiche

Portata: 50 Lt

Lunghezza Tubo Aspirazione: 5 Mt

Lunghezza Cavo Elettrico: 8 Mt

Ingombro: 58x47x64 Cm

Peso: 15 Kg

A Norma CE



ASPIRAMAX 1400 - LISTINO



CODICE

DESCRIZIONE

ASPMAX12072401	KIT TUBO E ACCESSORI	
ASPMAX12416069	COPPIA DI FILTRI in poliestere lavabile	
ASPMAX1400	Aspiratore professionale ASPIRAMAX 1400 COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI



FILTRI

Coppia di filtri in poliestere
€ 166,00



TUBO PER ASPIRATORE

Tubo da 4,5 Mt
€ 82,00



KIT TUBO E ACCESSORI

Kit tubo con accessori per aspirazione
€ 196,00



SACCHETTO OPZIONALE

Per polveri e detriti speciali
€ 92,00

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Nel pannello di controllo sono inseriti presa di corrente e l'utile selettore delle funzioni



La pratica maniglia facilita la presa e gli spostamenti della macchina



La clip di chiusura facilita e velocizza le operazioni di pulizia dei componenti




L'innesto del tubo a bionetta evita l'utilizzo di scomode chiavi o accessori



I filtri in poliestere sono estraibili, lavabili e disponibili come ricambio



La macchina è fornita di serie del kit di accessori utili anche per la casa



ACCESSORI PER CAROTAGGIO A SECCO


DESCRIZIONE

1. PUNTE DI CENTRAGGIO CILINDRICHE

lunghe 220 mm, sono da utilizzare in combinazione con gli attacchi esagonali, sds e sds max.


2. PUNTE DI CENTRAGGIO SDS

lunghe 220 mm, sono da utilizzare in combinazione con gli adattatori rapidi.




3. ATTACCHI ESAGONALI

disponibili in varie lunghezze, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco con attacco M16 su carotatori manuali con mandrino a cremagliera.



4. ATTACCHI SDS

disponibili in varie lunghezze, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco con attacco M16 su carotatori manuali o tassellatori con mandrino con innesto sds-plus.



5. ATTACCHI SDS MAX

disponibili solo nella lunghezza di 300 mm, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco M16 su martelli o tassellatori con innesto sds-max. Se ne raccomanda l'uso limitandolo ad impieghi con diametri di foretto superiori al 127 mm.



6. PROLUNGHE

disponibili in varie lunghezze e con varie filettature, rendono possibile forature in profondità.



7. ADATTATORI RAPIDI

consentono il montaggio e lo smontaggio della punta di centraggio dall'adattatore con un click. Disponibili per la maggior parte dei carotatori manuali in commercio. Da usare con la Punta di Centraggio Sds.



8. ADATTATORI

E' disponibile una vasta gamma di adattatori per il montaggio dei vari foretti sulla maggior parte dei carotatori in commercio



9. ANELLI ANTI-BLOCK

Adatti all'uso su foretti con attacco M16 e 1 1/4. Posizionati tra l'attacco ed il foretto, a fine lavorazione facilitano lo smontaggio dei due elementi.



10. PIASTRE DI CENTRAGGIO

facilitano la centratura nella parete dei **Foretti Laser 250** essendo per motivi tecnico-pratici sprovvisti di sistema di centraggio. Si fissano con due chiodi sul laterizio o con un piccolo tassello sul cemento. Disponibili fino al diametro 162mm.



11. TESTE ROTANTI

per aspirazione polveri. Da utilizzare con i **Foretti Laser 250**, è l'accessorio professionale per l'aspirazione a secco. Disponibili per la maggior parte dei carotatori manuali in commercio.



12. CUFFIA

Se in presenza di una superficie piana e regolare per il fissaggio, la **Cuffia** per **Foretto Laser Oro Spiral** e **Foretto Laser Argento** consente l'aspirazione quasi totale delle polveri. Idonea per forature con foretti di diametro massimo di 162 mm.



13. KIT ASPIRAZIONE

Pratica e funzionale valigetta con tutto l'occorrente per l'aspirazione polveri. Comprende la testa rotante, due chiavi inglesi da 36 e 41, le piastre di centraggio diametro 57, 68, 82, 102, 127, 142, 162, due anelli anti-block e una prolunga lunga 250 mm 1"1/4 M - 1"1/4 F.

ACCESSORI PER CAROTAGGIO A SECCO - LISTINO

N.	CODICE	DESCRIZIONE	L. MM	FILETTO	
1	PUNCIL250	PUNTA DI CENTRAGGIO Ø 8 mm	250	CILINDRICA	
2	PUNSDS250	PUNTA DI CENTRAGGIO Ø 10 mm	250	SDS	
	ATESA100	ATTACCO ESAGONALE	100	ESAG. - M16M	
	ATESA220	ATTACCO ESAGONALE	220	ESAG. - M16M	
	ATESA370	ATTACCO ESAGONALE	370	ESAG. - M16M	
4	ATSDS100	ATTACCO SDS PLUS	100	SDS-M16M	
	ATSDS220	ATTACCO SDS PLUS	220	SDS-M16M	
	ATSDS370	ATTACCO SDS PLUS	370	SDS-M16M	
5	ATSDM300	ATTACCO SDS MAX	300	SDS MAX - M16M	
6	PR16M16100	PROLUNGA	100	M16F - M16M	
	PR16M16250	PROLUNGA	250	M16F - M16M	
	PR18M16100	PROLUNGA	100	M18F - M16M	
	PR18M16250	PROLUNGA	250	M18F - M16M	
	PR58M16100	PROLUNGA	100	5/8"F - M16M	
	PR58M16250	PROLUNGA	250	5/8"F - M16M	
	PR1212100	PROLUNGA	100	1/2GasM - 1/2 GasF	
	PR1212250	PROLUNGA	250	1/2GasM - 1/2 GasF	
7	ATR18FM16M	ADATTATORE RAPIDO M18	100	M18F - M16M	
	ATR12FM16M	ADATTATORE RAPIDO 1/2 GAS	100	1/2 GAS F - M16M	
	ATRESMM16M	ADATTATORE RAPIDO ESAGONALE	100	ESAG. - M16M	
	ATR58FM16M	ADATTATORE RAPIDO 5/8"	100	5/8"F - M16M	
8	AT122FM16M	ADATTATORE	50	1/2x20F - M16M	
	AT12GFM16M	ADATTATORE	50	1/2GAS F - M16M	
	AT12GFM16F	ADATTATORE	50	1/2GAS F - M16F	
	AT12GMM16M	ADATTATORE	50	1/2GAS M - M16M	
	AT12GMM16F	ADATTATORE	50	1/2GAS M - M16F	
	AT12GMM18F	ADATTATORE	50	1/2GAS M - M18F	
	AT12GF12GF	ADATTATORE	50	1/2GAS F - 1/2GAS F	
	AT14FM16M	ADATTATORE	50	1"1/4 F - M16M	
9	ANELL17-24	ANELLI ANTIBLOCK PER M16	Ø 17-24	-	
	PIASTRA032	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 32	-	
	PIASTRA037	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 37	-	
	PIASTRA042	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 42	-	
	PIASTRA052	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 52	-	
	PIASTRA057	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 57	-	
	PIASTRA062	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 62	-	
	PIASTRA068	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 68	-	
	PIASTRA072	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 72	-	
	PIASTRA082	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 82	-	
	PIASTRA092	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 92	-	
	PIASTRA102	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 102	-	
	PIASTRA112	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 112	-	
	PIASTRA122	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 122	-	
	PIASTRA127	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 127	-	
	PIASTRA132	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 132	-	
	PIASTRA142	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 142	-	
	PIASTRA152	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 152	-	
	PIASTRA162	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 162	-	
	PIASTRA205	PIASTRA DI CENTR. PER FORETTO LASER 250	Ø 205	-	
11	TROT18F	TESTA ROTANTE CON ATTACCO M18	180	M18F - 1"1/4M e 1/2 GasF	
	TROT58F	TESTA ROTANTE CON ATTACCO 5/8"	180	5/8"F - 1"1/4M e 1/2 GasF	
	TROT12GF	TESTA ROTANTE CON ATTACCO 1/2 GasF	180	1/2 GasF - 1"1/4M e 1/2 GasF	
	TROT12GM	TESTA ROTANTE CON ATTACCO 1/2 GasM	180	1/2 GasM - 1"1/4M e 1/2 GasF	
	TROT14F	TESTA ROTANTE CON ATTACCO 1"1/4F	180	1"1/4F - 1"1/4M e 1/2 GasF	
12	CUFFIAMAX	CUFFIA PER ASPIRAZIONI POLVERI	-	Ø Max 162	
13	VALIGASP	VALIGETTA COMPLETA PER ASPIRAZIONE	-	-	

ACCESSORI PER CAROTAGGIO AD ACQUA

DESCRIZIONE

1. PROLUNGHE

disponibili in varie lunghezze e con varie filettature, rendono possibile forature in profondità.



2. TASSELLI PER CAROTATRICI

Tassello M14 per il fissaggio delle carotatrici a colonna.



3. BUSSOLOTTI DI RICAMBIO

Con filetto M14 vendibili solo nella confezione da 25 pezzi

4. COLLARI DI RIDUZIONE

Per il montaggio sulla **Colonna 160** dei vari tipi di carotatore in commercio.



5. ADATTATORI

E' disponibile una vasta gamma di adattatori per il montaggio dei vari foretti sulla maggior parte dei carotatori in commercio

6. ANELLI ANTI-BLOCK

Adatti all'uso su foretti con attacco M16 e 1 1/4. Posizionati tra l'attacco ed il foretto, a fine lavorazione facilitano lo smontaggio dei due elementi.



7. PINZA MURETTO

Per il fissaggio delle carotatrici **Caromax 160** e **Caromax 250** su muretti di recinzione. Ideale per la realizzazione di numerose forature in serie, come nei fori di fissaggio nelle palizzate.



8. CHIAVE INGLESE

Per il montaggio e lo smontaggio dei foretti diamantati dai diversi tipi di attacco.




9. RACCOGLI ACQUA

Per foretti fino a diametro 161mm. Evita, durante le forature ad acqua, la fuoriuscita di liquido limitandola notevolmente. Ideale per forature in abitazioni. Idoneo all'utilizzo con **Caromax 250**. Da connettere all'**Aspiramax 1400**.




10. TANICA PORTATILE ACQUA

Da utilizzare in mancanza di una comoda sorgente d'acqua nel sito di lavorazione. La capienza è di 25 litri. La pressione per l'erogazione dell'acqua viene ottenuta manualmente.

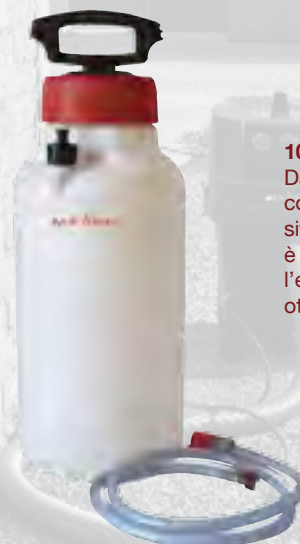

11. MATTONCINO RAVVIVA UTENSILI

E' una mattonella prodotta con materiale altamente abrasivo che permette all'utensile di ritornare affilato e tagliente come nuovo.



ACCESSORI PER CAROTAGGIO AD ACQUA - LISTINO

[illegible]

© 2013 Copyright. Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo e la diffusione integrale e/o parziale del contenuto di questo catalogo sono proibiti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

E' proibita qualsiasi tipo di riproduzione se non espressamente autorizzata da MAXIMA SRL in forma scritta.

La ditta Maxima srl si riserva la possibilità di modificare le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo, senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto

