

DELTA® protegge i valori. Economizza l'energia. Crea comfort.



DELTA®-ENERGY

Protezione solare estrema!

Protegge dal sole, dal vento e dall'acqua.

Azione rinfrescante. Antisurriscaldamento estivo.

Traspirazione intensa. Water resistant.



■ Per tetti inclinati
e per facciate

■ Posa su tavolato
o isolamento
termico


■ Nuove costruzioni
e rifacimento

DELTA®-ENERGY

Le caratteristiche:

Descrizione	Schermo solare altamente traspirante e impermeabile.
Matériaire	Schermo multistrato altamente permeabile al vapore acqueo con speciale superficie metallizzata riflettente il calore e doppia banda adesiva integrata.
Utilizzo	Sul tetto: posa su tavolato, listelli o a contatto diretto dell'isolamento termico. In facciata: posa su supporto continuo o discontinuo in facciate ventilate.
Interasse massimo tra i listelli	60 cm
Resistenza alla trazione	ca. 350/220 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermeabilità	Impermeabile W 1 (EN 13859-1+2)
Valore S_d	ca. 0,07 m (EN ISO 12572)
Resistenza alla temperatura	-da 40 °C a + 80 °C
Peso	ca. 180 g/m ²
Peso rotolo	ca. 13 kg
Dimensioni rotolo	1,50 m x 50 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri schermi e membrane traspiranti.

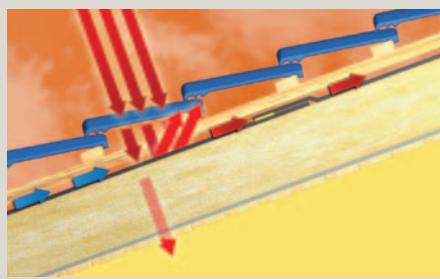

Riflessione del calore grazie alla speciale superficie metallizzata (riflessione del calore per irraggiamento fino al 70%).



Doppia banda adesiva integrata: ermeticità all'aria e al vento in inverno. Limitazione del dispendio energetico fino al 9%.



Sistema di tenuta all'aria associato alla barriera vapore DELTA®-ENERGY

DELTA®-MULTI-BAND

Banda adesiva universale ad alto potere adesivo, con bordi seghettati per uno strappo facile.

DELTA®-THAN


Colla in cartuccia, durevole per una sicurezza supplementare dei raccordi con gli elementi passanti del tetto.

DELTA®-FLEXX-BAND

Banda d'impermeabilizzazione estensibile per raccordi con gli elementi passanti del tetto.

DELTA®-SB 60

Banda adesiva di guarnizione a celle chiuse per i punti di fissaggio dei controlistelli.

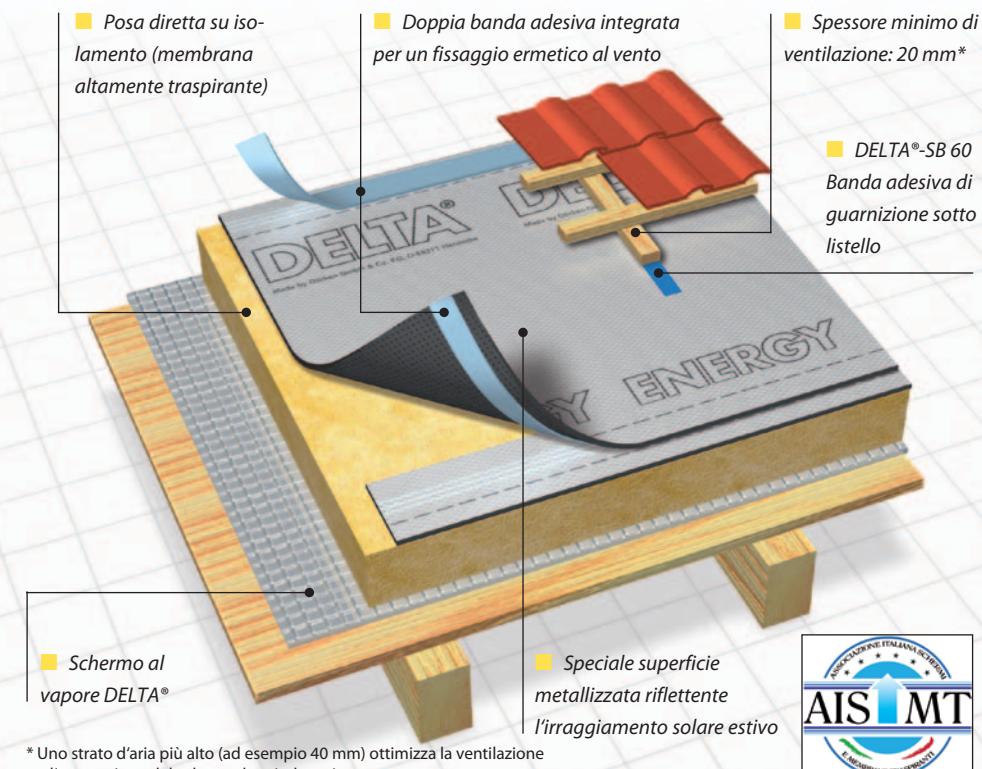

DELTA®

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-ENERGY e stamparle.



Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it

