




# ARTDECOR

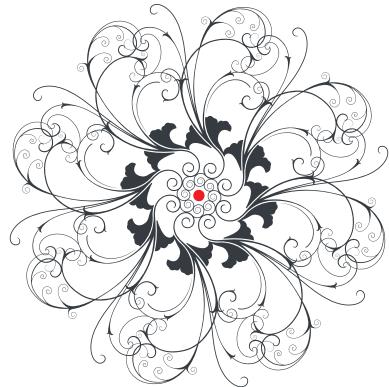

## ISEO

## SCHEDA TECNICA

AD004

Finitura decorativa acrilica per interno ad effetto policromatico.

Consente di ottenere con facilità pregiati effetti, ideali per la decorazione di superfici interne, in ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno.

L'applicazione con tecniche differenti consente di personalizzare ogni ambiente e grazie alla sua composizione ed al suo aspetto particolare, è idoneo a mascherare piccole imperfezioni del supporto.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato
COMPOSIZIONE	Legante a base di speciali resine acriliche in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	1.00 ± 0.15 Kg/cm <sup>3</sup> a 20°C
VISCOSITÀ	Pasta tixotropica
COLORE	Neutro. Tinteggiabile con SISTEMI TINTOMETRICI



### CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Al tatto: 30-60 min. a 20°C Completa: 18-24 ore a 20°C
RESA PRATICA	8-10 m <sup>2</sup> /L, variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUZIONE in volume	Pronto all'uso
ATTREZZI	Pennello, spalter, spatola in plastica



**ARTDECOR**

**ISEO**

AD004

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
<b>FONDO</b>	ARTDECOR FONDO	ARTDECOR FONDO	ARTDECOR FONDO
<b>FINITURA</b>	ISEO	ISEO	ISEO

## TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), applicare una mano di ISEO, a seconda dell'effetto desiderato. Le tecniche decorative possono essere le seguenti:

**EFFETTO "GOFFRATO":** stendere ISEO con lo spalter, con pennellate brevi ed incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri circa e ripassare sulla superficie dello stesso con lo stesso spalter scarico, per ottenere un disegno più a rilievo (goffrato).

**EFFETTO "LISCIO":** stendere ISEO con lo spalter, con pennellate brevi, poco "cariche" di prodotto ed incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri circa. Ripassare sulla superficie dello stesso, dopo 15-30 minuti, a secondo dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali (comunque a prodotto NON essiccato) con una spatola in plastica morbida, schiacciando e lisciando con delicatezza la superficie, a seconda dell'effetto desiderato.

È possibile utilizzare in alternativa allo spalter, normali pennelli e pennellesse.

Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto, non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

**CARATTERISTICHE GENERALI** Finitura decorativa satinata per interno a base di speciali resine acriliche in emulsione acquosa

**PESO SPECIFICO** 1.00 ± 0.15 kg/cm<sup>3</sup> a 20°C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

### EUH208

Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (miscela 3:1)

1,2-benzisothiazol-3(2h)-one / 2-octyl-2h-isothiazol-3-one

Può provocare una reazione allergica

