




ARTDECOR

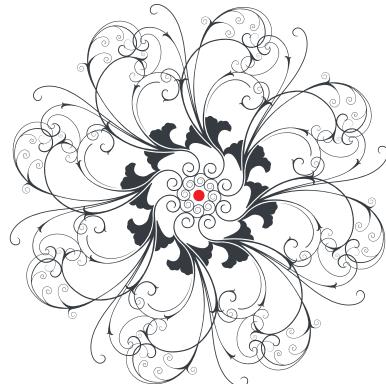

BELLAGIO

SCHEDA TECNICA

AD005

Finitura decorativa per interni ad effetto perlescente/ossidato.

Di facile applicazione, consente di ottenere con facilità pregiati effetti, ideali per la decorazione di superfici interne, in ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno, creando un effetto delicatamente metallescente.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato perlescente/ossidato
COMPOSIZIONE	Speciali leganti acrilici e pigmenti metallescenti/perlescenti
PESO SPECIFICO	0.80 ± 0.15 Kg/cm ³ a 20°C
VISCOSITÀ	30000 ± 5000 cps G6 V20 a 20°C
COLORE	Oro, argento. Tinteggiabile con SISTEMI TINTOMETRICI



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Al tatto: 1-2 ore a 20°C Completa : 18-24 a 20°C
RESA PRATICA	Spatola/frattazzo: 11-12 m ² /L Spalter: 10 -11 m ² /L Variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE in volume	Spatola/frattazzo: pronto all'uso Spalter: 20% con acqua
ATTREZZI	Spatola plastica, frattazzo acciaio inox, spalter



ARTDECOR

BELLAGIO

AD005

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO
FINITURA	BELLAGIO	1 MANO	BELLAGIO	1 MANO	BELLAGIO

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), applicare una mano di BELLAGIO, a seconda dell'effetto desiderato. Le tecniche decorative possono essere le seguenti:

EFFETTO SPATOLATO: stendere con una spatola o frattone, uno strato sottile di BELLAGIO (tal quale), e dopo 5-10 minuti massimo (non deve essiccare completamente), lasciare con spatola e/o frattazzo scarico, cercando di incrociare e sovrapporre le spatalate e recuperando il prodotto in eccesso.

EFFETTO PENNELLATO: dopo aver diluito il prodotto, applicare BELLAGIO con lo spalter, a pennellate brevi ed incrociate.

Per un'applicazione ancora più facilitata, è possibile applicare BELLAGIO (tal quale) con lo spalter con pennellate brevi ed incrociate e successivamente dopo 5-10 minuti massimo (non deve essiccare completamente), ripassare con spatola di plastica morbida, creando l'effetto desiderato.

Per ottenere un effetto ottimale, il supporto deve essere il più possibile liscio ed omogeneo. A tale fine, si consiglia di ottimizzare la diluizione di ARTDECOR FONDO.

Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto. Non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI Finitura decorativa satinata per interni ad effetto perlescente/ossidato a base di speciali leganti acrilici e pigmenti metallescenti.

PESO SPECIFICO 0.80 ± 0.15 kg/cm³ a 20°C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”



BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

Via Macaggi 19, 16121 Genova - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300

www.boero.it/artdecor - boero@boero.it