


+3852

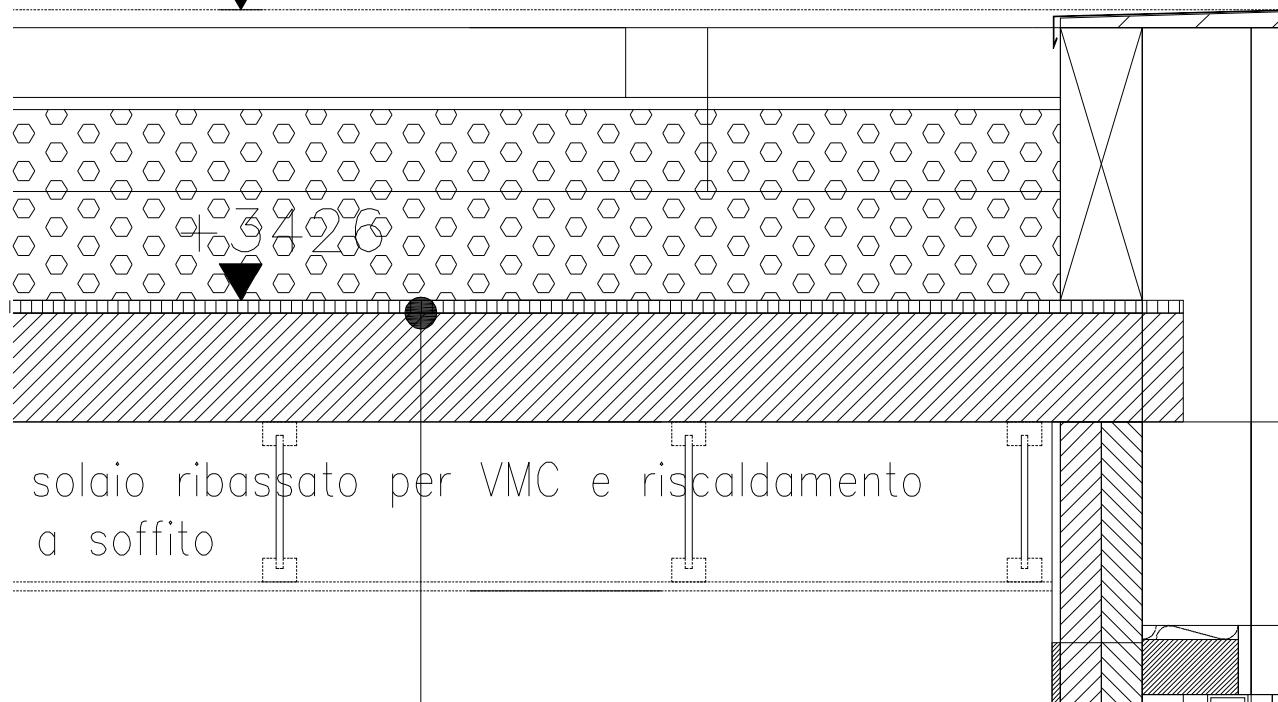

TETTO

- IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA TERMORIFLETTENTE DERBIBRITE	
- LASTRA SUPERPAN	18mm
- COIBENTAZIONE XPS A PENDENZA (2%), MEDIA	240mm
- GUAINA PITUMINOSA	
- LASTRA SUPERPAN	18mm
- SOLAIO PIENO IN LEGNO LAMELLARE	160mm
- FRENO VAPORE	
- LISTELLATURA DAL CLIENTE	35mm
- CARTONGESSO DAL CLIENTE	12,5mm

PARETE ESTERNA (comp. dall'interno verso l'esterno):

- PANNELLO IN CARTONGESSO ANTIFUOCO	13mm
- PANNELLO IN LEGNO MASSICCIO "SOLIGNO"	120mm
- FRENO VAPORE	0,15mm
- LISTONI CON PANNELLI DI 160mm IN FIBRA DI LEGNO	160mm
- PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO	40mm
- RASATURA CON ARMATURA	8mm
- INTONACO MINERALE	2mm

