


Pablo Style

Il centralino
da collezione



NEOPLASTICISMO
Piet Mondrian, 1917

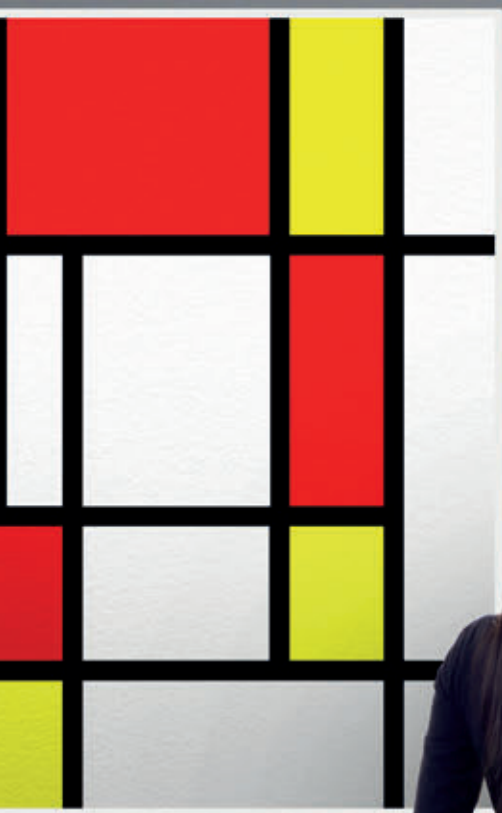

PABLISMO
Milano, 2019

Centralini da incasso Pablo Style



Pablo Style

Pablo Style è la nuova linea di centralini da incasso che amplia la già ricca offerta di centralini di distribuzione Bocchiotti, dalla versione incasso a quella a muro fino alla versione stagna IP65.

Le peculiarità di Pablo Style

Conferma tutte le soluzioni tecniche già ampiamente apprezzate nelle altre linee, andando ad aggiungerne di nuove per diventare la soluzione ideale in tutti gli ambienti installativi. La gamma composta da 9 dimensioni, da 4 a 72 moduli, viene offerta con due differenti portelle, bianca e fumè per una perfetta integrazione estetica in ogni ambiente, dal terziario/commerciale fino al residenziale.

Le linee di Pablo Style conferiscono grande personalità al prodotto: il gioco di piani e linee rappresenta una vera novità estetica.

Grazie ad una completa gamma di accessori, si ha la possibilità di allestire e installare due o più centralini affiancati per rispondere alla crescente esigenza modulare dei moderni impianti domotici.

Pablo Style amplia l'attuale possibilità installativa dell'offerta esistente, grazie a una nuova gamma di scatole da incasso per cartongesso (in colore bianco) affiancandola alla tradizionale offerta di scatole per muratura (in colore arancione), semplificando il lavoro dell'installatore e fornendo la soluzione ideale per qualsiasi necessità.

01

La scatola per il cartongesso

Rappresenta un aspetto tecnico di notevole importanza in grado di garantire facilità e sicurezza dell'installazione nonché un notevole risparmio di tempo.

02

Le prefratture

Sono presenti lungo le scatole e garantiscono una rottura netta precisa in modo da agevolare l'inserimento dei tubi corrugati.

03

Fissaggio delle fascette reggicavi

Numerosi punti di fissaggio sono presenti nei telai dei centralini, garantendo all'installatore la massima libertà e la sicurezza di realizzare un cablaggio ordinato e pulito per un centralino e un lavoro a regola d'arte.

04

Manutenzione facilitata

Anche gli interventi di manutenzione dell'impianto sono facilitati: i pannelli sfinestrati sono in grado di velocizzare i tempi di intervento non dovendo smontare tutto il coperchio del centralino stesso.

05

Semplicità e sicurezza

La semplificazione installativa va di pari passo con la sicurezza di un prodotto testato e verificato secondo i più alti standard normativi.



Centralini da incasso Pablo Style portella bianca e portella fumè



Una gamma completa da 4 a 72 moduli per applicazioni in pareti in cartongesso e standard in ambito residenziale e terziario che coniuga l'elevata funzionalità con un design ricercato indispensabile negli ambienti di pregio.

Frontali per centralini Pablo Style

9 dimensioni

Frontale con porta fumè o porta cieca in colore bianco

Guide DIN regolabili in altezza e profondità

Design di elevato livello estetico


Pannelli removibili

Portella apribile di 180°

Ampio range di regolazione del frontale

Centralini da incasso Pablo Style

Scatola per muratura e scatola per cartongesso

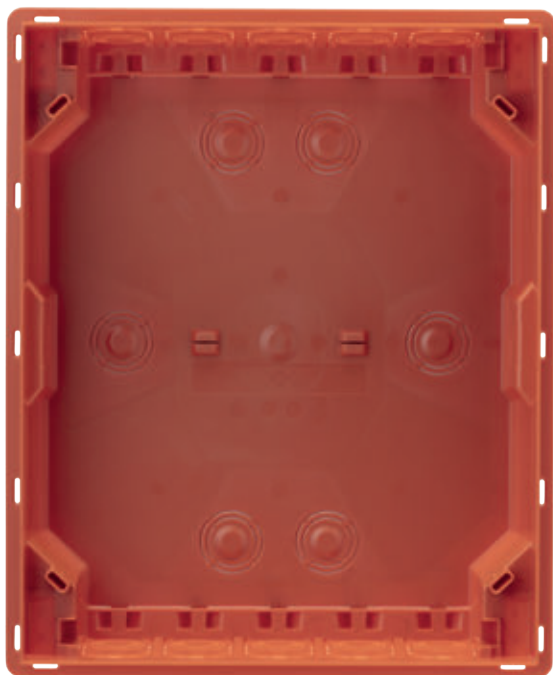

I numerosi punti di fissaggio delle fascette reggicavi garantiscono all'installatore la massima libertà e sicurezza di realizzare un cablaggio ordinato e pulito per un centralino e un lavoro a regola d'arte.

Scatole da incasso per centralini Pablo Style

7 dimensioni di scatole da incasso per pareti in cartongesso

9 dimensioni di scatole da incasso per applicazione standard

Predisposizione per morsettiere

Prefratture del fondo rapide e nette

Asolatura perimetrale che funge da DIMA per il taglio del cartongesso

Staffe di fissaggio al cartongesso brevettate con chiusura ¼ di giro

Punti di fissaggio per le fascette



Centralini da incasso Pablo Style con portella bianca

Pablo Style rispetta il lavoro dell'installatore. È stato progettato con i migliori accorgimenti tecnici per rendere le fasi di montaggio e manutenzione semplici e veloci. Un prodotto universale che esprime il massimo delle sue funzionalità con gli interruttori Hager.

Con Pablo Style il centralino da incasso non è più un problema estetico, ma una opportunità di arredo.

Centralino da incasso Pablo Style con portella fumè

Pablo Style rappresenta la rivoluzione della bellezza e dell'efficienza nel mondo dei centralini da incasso. Sintetizza le principali caratteristiche funzionali della famiglia dei centralini Bocchiotti, per realizzare una perfetta fusione tra tecnologia e qualità estetica.

Pablo Style è la risposta più efficace alle esigenze arredative, integrandosi perfettamente a ogni stile sia nei contesti residenziali, sia in quelli commerciali. Con la sua doppia opzione cromatica di grande eleganza, in bianco e fumè, si trasforma in una vera e propria opera d'arte.





BUCCHIONI

Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



Portella bianca



Portella fumè



Scatola per muratura



Scatola per cartongesso

Nr moduli	Colore portella	Codice frontale	Codice scatola per muratura	Codice scatola per cartongesso
04	bianca	B04941	B04911	—
	fumè	B04951		
06	bianca	B04942	B04912	—
	fumè	B04952		
08	bianca	B04943	B04913	B04923
	fumè	B04953		
12	bianca	B04944	B04914	B04924
	fumè	B04954		
18	bianca	B04945	B04915	B04925
	fumè	B04955		
24 (2x12)	bianca	B04946	B04916	B04926
	fumè	B04956		
36 (3x12)	bianca	B04947	B04917	B04927
	fumè	B04957		
54 (3x18)	bianca	B04948	B04918	B04928
	fumè	B04958		
72 (4x18)	bianca	B04949	B04919	B04929
	fumè	B04959		

Grado di protezione dell'involucro: IP40

Grado di resistenza agli impatti: IK08 (5 Joule)

Grado di resistenza al filo incandescente: GWT 650° (scatole per muratura),

GWT 850° (scatole per cartongesso)

Colore: Bianco RAL 9016, Fumè

Temperatura minima di installazione ed utilizzo: -15°C

Temperatura massima di utilizzo: +60°C

	4 moduli	6 moduli	8 moduli	12 moduli	18 moduli
1 fila	4 m 	6 m 	8 m 	12 m 	18 m 
2 file				24 m 	
3 file				36 m 	54 m 
4 file					72 m 


Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Frontali portella bianca

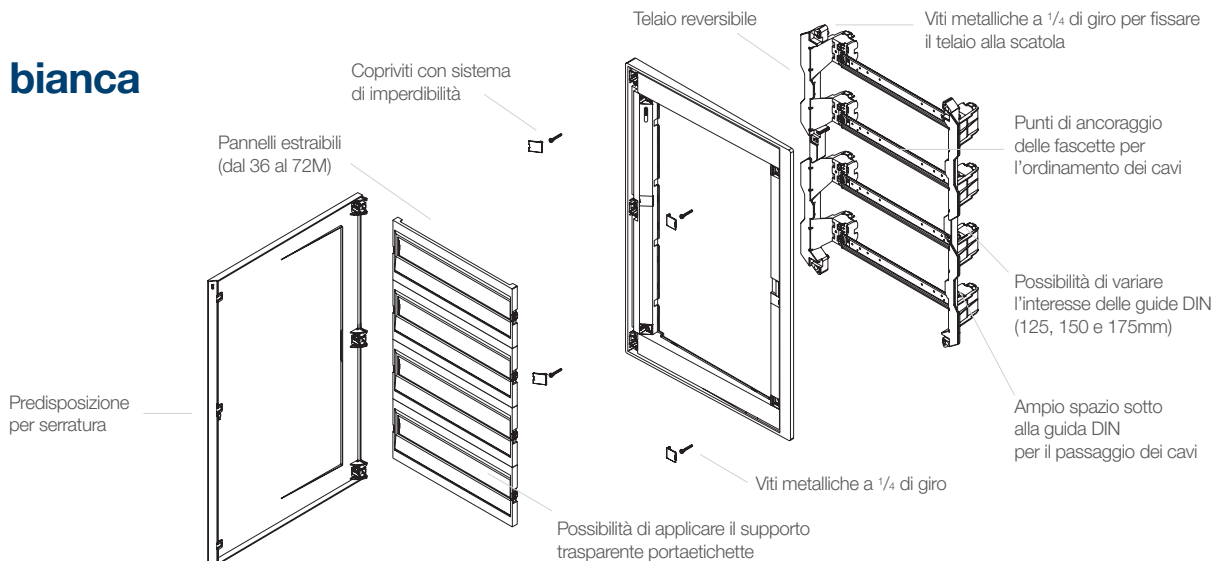


Codice B04941

STY INC 04W0 PB

4 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04911) 11 W
Confezionamento 24 (24x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro

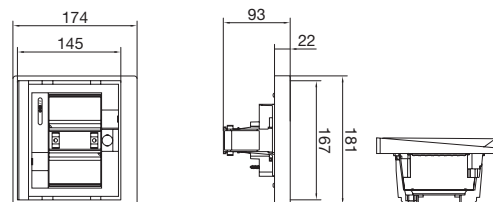


Codice B04942

STY INC 06W0 PB

6 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04912) 13 W
Confezionamento 18 (18x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)

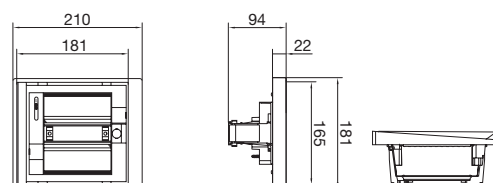


Codice B04943

STY INC 08W0 PB

8 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04913) 20 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04923) 27 W
Confezionamento 10 (10x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)

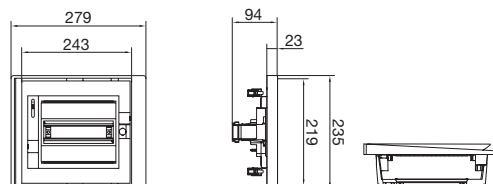


Codice B04944

STY INC 12W0 PB

12 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04914) 30 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04924) 46 W
Confezionamento 8 (8x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (6 moduli)

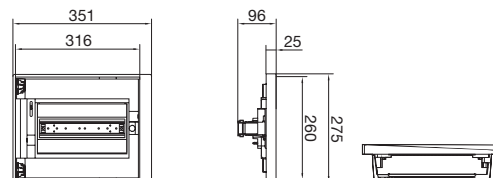


Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

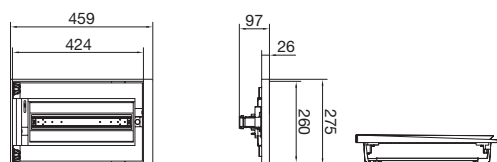

STY INC 18W0 PB

18 moduli

Colore bianco RAL 9016 - portella bianca

Portella predisposta per serratura cod. B04994

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04915) 37 W

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04925) 56 W


Confezionamento 4 (4x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04945

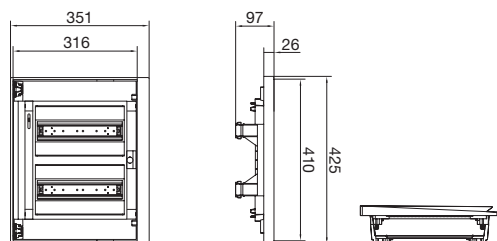

STY INC 24W0 PB

24 moduli

Colore bianco RAL 9016 - portella bianca

Portella predisposta per serratura cod. B04994

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04916) 42 W

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04926) 66 W


Confezionamento 5 (5x1)p

Dotazione standard

- 2 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04946

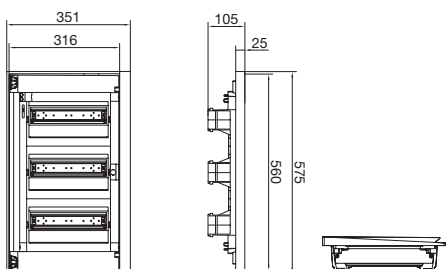

STY INC 36W0 PB

36 moduli

Colore bianco RAL 9016 - portella bianca

Portella predisposta per serratura cod. B04994

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04917) 46 W

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04927) 70 W


Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04947

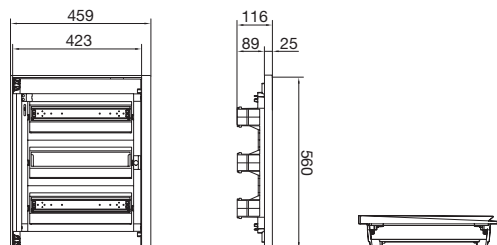

STY INC 54W0 PB

54 moduli

Colore bianco RAL 9016 - portella bianca

Portella predisposta per serratura cod. B04994

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04918) 62 W

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04928) 80 W


Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04948

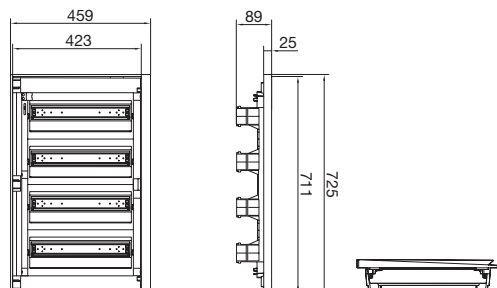

STY INC 72W0 PB

72 moduli

Colore bianco RAL 9016 - portella bianca

Portella predisposta per serratura cod. B04994

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04919) 73 W

Potenza dissipabile (con scatola cod. B04929) 120 W

Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 4 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 6 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04949


Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).


Frontali portella fumè

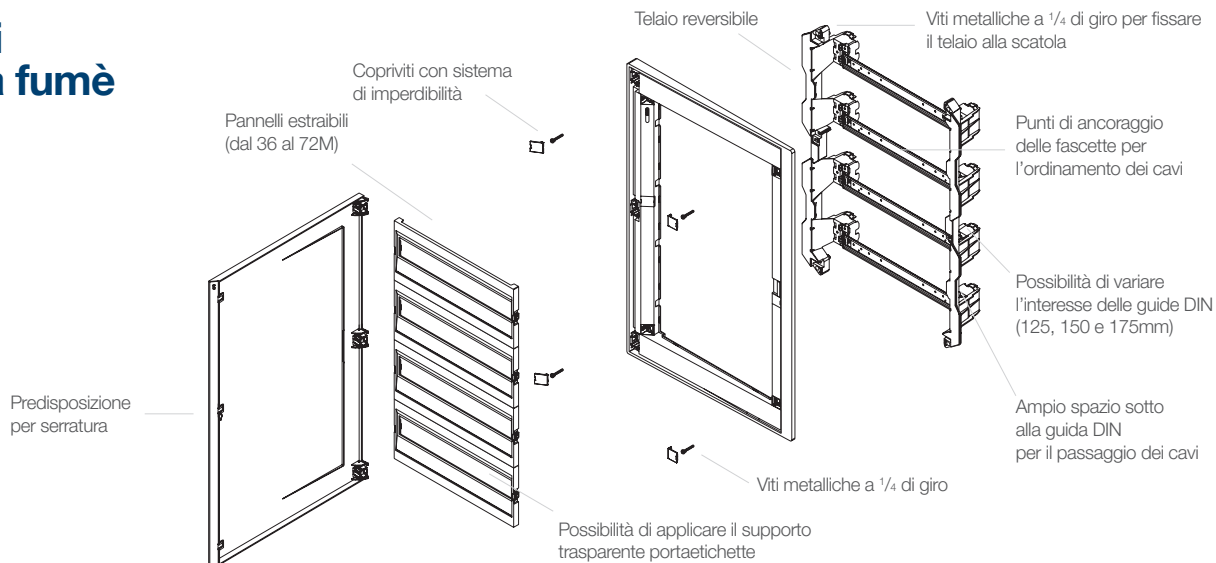

Codice B04951

STY INC 04W0 PF


4 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella fumè
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04911) 11 W
Confezionamento 24 (24x1)p
Dotazione standard
- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro

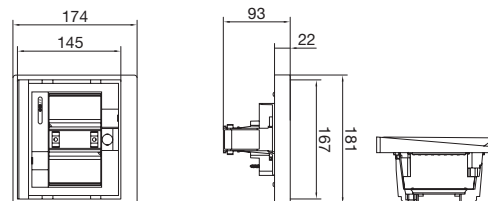

Codice B04952

STY INC 06W0 PF


6 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella fumè
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04912) 13 W
Confezionamento 18 (18x1)p
Dotazione standard
- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)

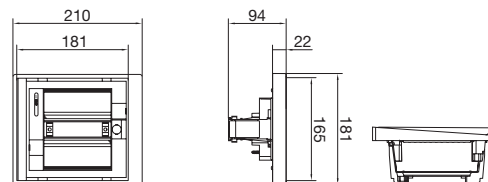

Codice B04953

STY INC 08W0 PF


8 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04913) 20 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04923) 27 W
Confezionamento 10 (10x1)p
Dotazione standard
- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (4 moduli)

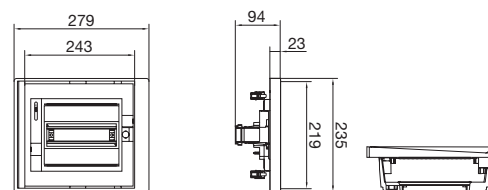

Codice B04954

STY INC 12W0 PF

12 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04914) 30 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04924) 46 W
Confezionamento 8 (8x1)p
Dotazione standard
- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 1 coprimoduli (6 moduli)

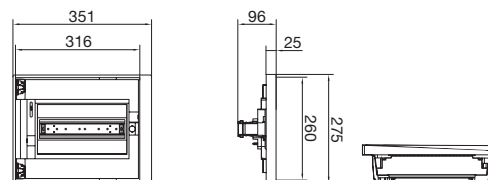


Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

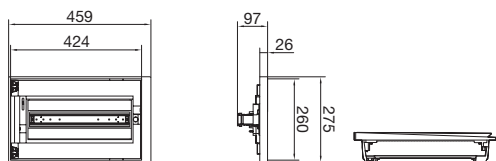

STY INC 18W0 PB


18 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04915) 37 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04925) 56 W
Confezionamento 4 (4x1)p

Dotazione standard

- 1 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04955

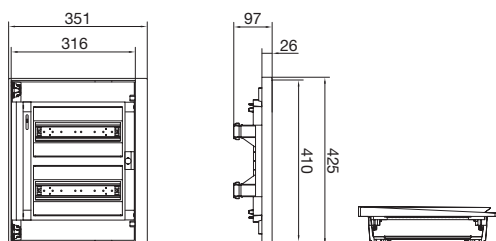

STY INC 24W0 PF


24 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04916) 42 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04926) 66 W
Confezionamento 5 (5x1)p

Dotazione standard

- 2 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04956

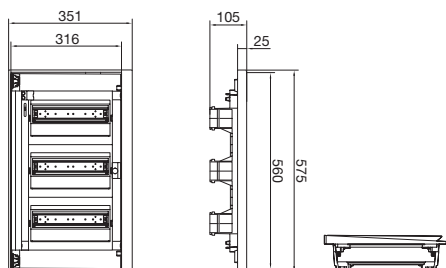

STY INC 36W0 PF


36 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04917) 46 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04927) 70 W
Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04957

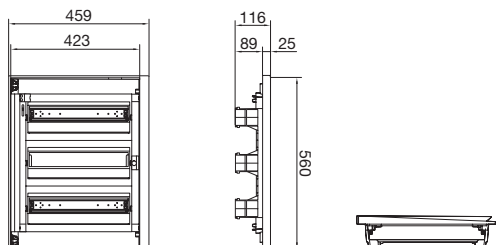

STY INC 54W0 PF


54 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04918) 62 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04928) 80 W
Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 3 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04958

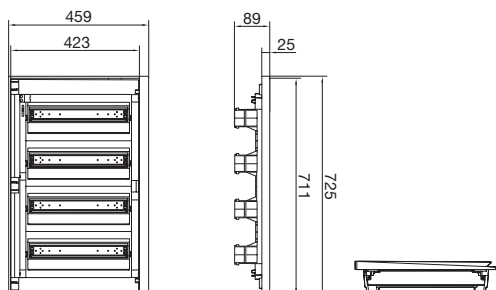

STY INC 72W0 PF

72 moduli
Colore bianco RAL 9016 - portella bianca
Portella predisposta per serratura cod. B04994
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04919) 73 W
Potenza dissipabile (con scatola cod. B04929) 120 W
Confezionamento 1 p

Dotazione standard

- 4 etichetta moduli
- 1 etichetta quadro
- 6 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04959


Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET


Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Scatole per muratura

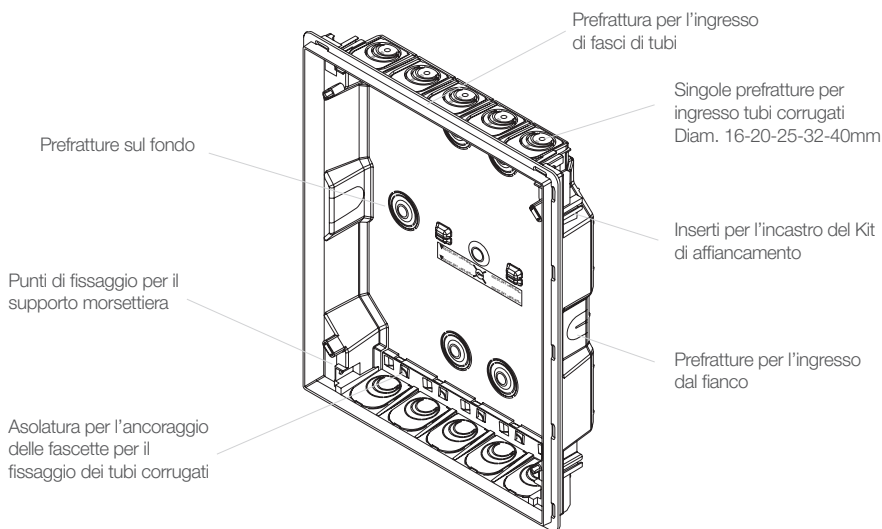

STY SIC 04 MUR

Scatola incasso muratura centralino 4 moduli
Colore arancione
Potenza dissipabile 11 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 42 p

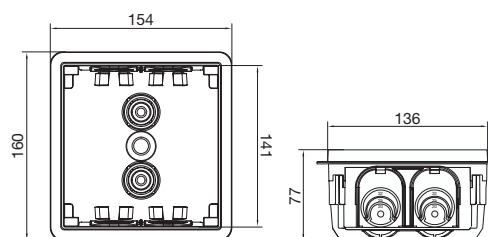


Codice B04911



STY SIC 06 MUR

Scatola incasso muratura centralino 6 moduli
Colore arancione
Potenza dissipabile 13 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 42 p

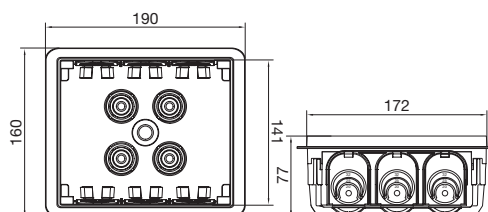


Codice B04912



STY SIC 08 MUR

Scatola incasso muratura centralino 8 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04997
Potenza dissipabile 20 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 18 p

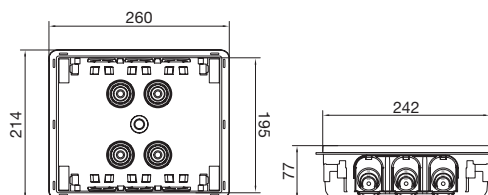


Codice B04913



STY SIC 12 MUR

Scatola incasso muratura centralino 12 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Potenza dissipabile 30 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 12 p

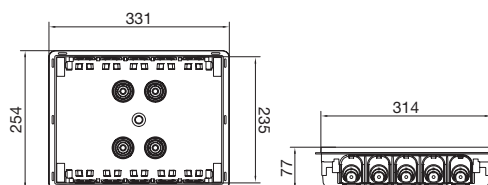


Codice B04914

Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.


Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

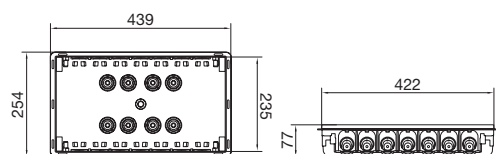


STY SIC 18 MUR

Scatola incasso muratura centralino 18 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Potenza dissipabile 37 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 9 p



Codice B04915

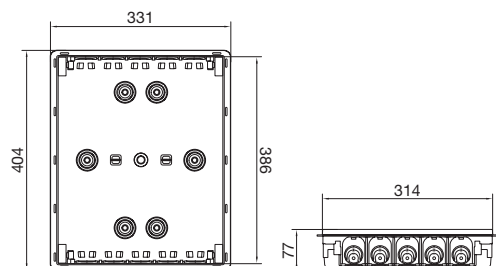


STY SIC 24 MUR

Scatola incasso muratura centralino 24 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Predisposta per separatore cod. B04990
Potenza dissipabile 42 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 7 p



Codice B04916

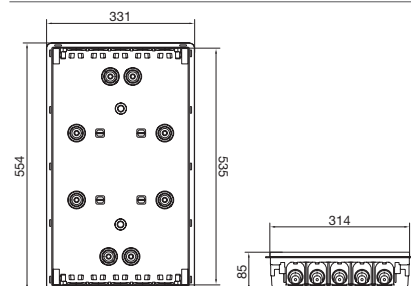


STY SIC 36 MUR

Scatola incasso muratura centralino 36 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Predisposta per separatore cod. B04990
Potenza dissipabile 46 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 1 p



Codice B04917

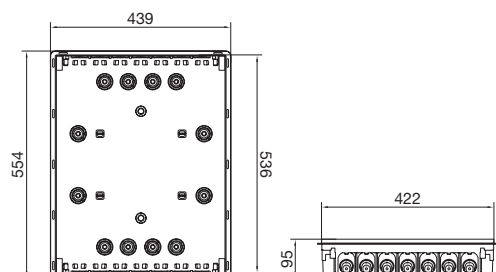


STY SIC 54 MUR

Scatola incasso muratura centralino 54 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Predisposta per separatore cod. B04991
Potenza dissipabile 62 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 1 p



Codice B04918

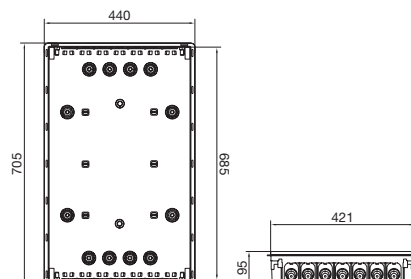

STY SIC 72 MUR

Scatola incasso muratura centralino 72 moduli
Colore arancione
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Predisposta per separatore cod. B04991
Potenza dissipabile 73 W
Dotata di paramalta
Confezionamento 1 p



Codice B04919


Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).


Scatole per cartongesso

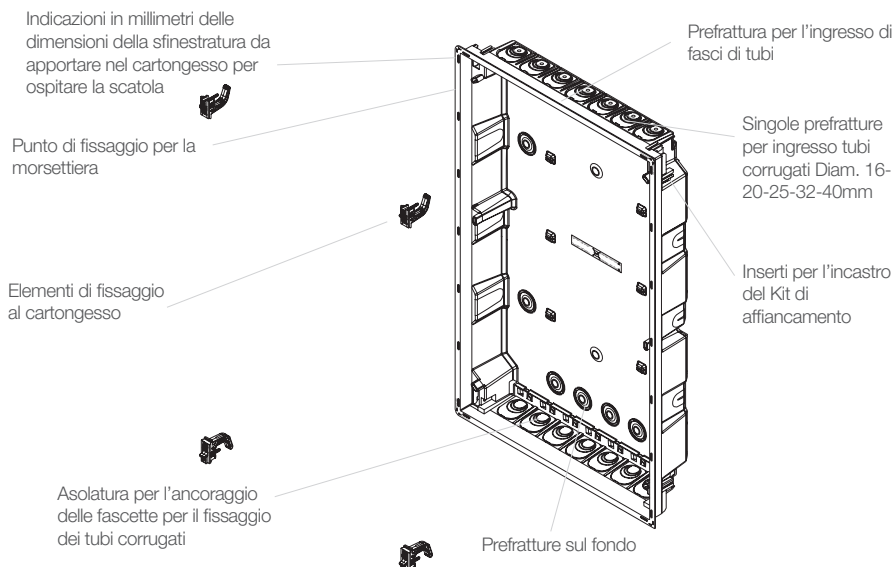

Codice B04923

STY SIC 08 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 8 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04997
Potenza dissipabile 27 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 24 p

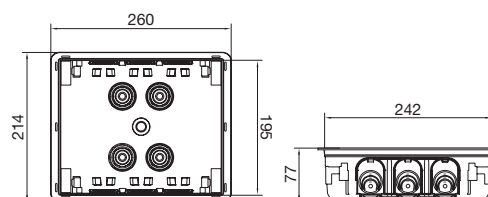

Codice B04924

STY SIC 12 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 12 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Potenza dissipabile 46 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 16 p

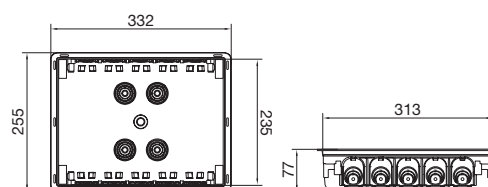

Codice B04925

STY SIC 18 CAR


Scatola incasso cartongesso centralino 18 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Potenza dissipabile 56 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 12 p

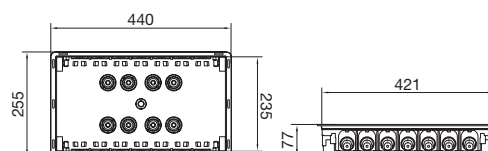

Codice B04926

STY SIC 24 CAR

Scatola incasso cartongesso centralino 24 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Predisposta per separatore cod. B04990
Potenza dissipabile 66 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 10 p

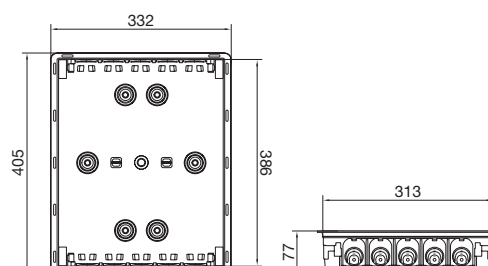


Certificazioni:  EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

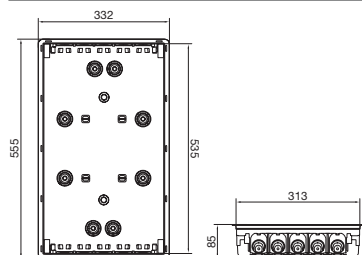


STY SIC 36 CAR

Scatola incasso cartongesso centralino 36 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04998
Predisposta per separatore cod. B04990
Potenza dissipabile 70 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 1 p



Codice B04927

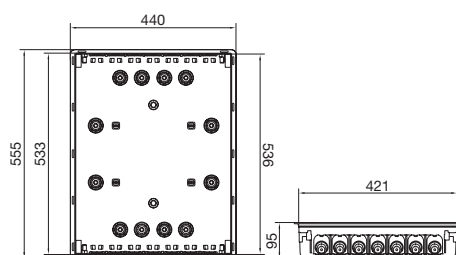


STY SIC 54 CAR

Scatola incasso cartongesso centralino 54 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Predisposta per separatore cod. B04991
Potenza dissipabile 80 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 1 p



Codice B04928

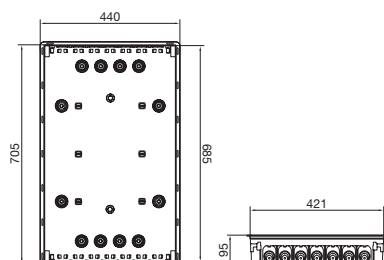

STY SIC 72 CAR

Scatola incasso cartongesso centralino 72 moduli
Colore bianco
Predisposta per supporto morsettiera cod. B04999
Predisposta per separatore cod. B04991
Potenza dissipabile 120 W
Dotata di 4 elementi di fissaggio
Confezionamento 1 p



Codice B04929

Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviiti, staffe di fissaggio).

Accessori

**I-KIT**

Kit affiancamento centralini incasso
Confezionamento 20 (5x4) p

Codice B05171

**STY SR INC**

Serratura e chiave metallica
Confezionamento 10 (10x1) p

Codice B04994

**STY SEP CEN/12**

Separatore per centralini 24 e 36 moduli
Confezionamento 10 p

Codice B04990

**STY SEP CEN/18**

Separatore per centralini 54 e 72 moduli
Confezionamento 10 p

Codice B04991

**COPRIMOD 4M W0**

Coprimodulo
Colore bianco RAL 9016
Confezionamento 40 (4x10) p

Codice B05186

**COPRIMOD 6M W0**

Coprimodulo
Colore bianco RAL 9016
Confezionamento 40 (4x10) p

Codice B05187

**STY SUP MORS 8**

Supporto per morsettiera centralino
Style 8 moduli
Confezionamento 25 (5x5) p

Codice B04997

**STY SUP MORS 12**

Supporto per morsettiera centralino
Style 12, 24 e 36 moduli
Confezionamento 25 (5x5) p

Codice B04998

**STY SUP MORS 18**

Supporto per morsettiera centralino
Style 18, 54 e 72 moduli
Confezionamento 25 (5x5) p

Codice B04999

**STY MORS**

Morsettiera in ottone con foratura
2x16mmq + 2x25mmq
2x16mmq + 3x25mmq
5x16mmq + 3x25mmq
6x16mmq + 4x25mmq
Confezionamento 25 (5x5) p
(Escluso da certificazione IMQ)

Codice B04992
Codice B04993
Codice B04995
Codice B04996

Certificazioni: EN60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Per sistemi di tubi corrugati consultare il catalogo Bocchiotti alla sezione A7 – Tubi e guaine INSET

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto e utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

**SUPP. GUIDA DIN 1 MOD.**

Morsettiera in ottone con foratura
2x16mmq + 2x25mmq
Confezionamento 25 (5x5) p

Codice B02827

**SUPP. GUIDA DIN 2 MOD.**

Supporto per guida DIN
Confezionamento 30 (3x10) p
Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli
In questo prodotto si installa solo PEPITA ACTIVE

Codice B02828

**RG**

Rialzo guida DIN per centralini
54 e 72 moduli
Confezionamento 20 (10x2) p


Codice B05163



Prefratture scatole

Flessibilità di accesso

Le scatole dei centralini da incasso Pablo Style sono caratterizzate da una ricca dotazione di prefratture in grado di garantire l'accesso con tubi corrugati da 16-20-25-32 e 40mm. La completa asportazione della parte permette un accesso totale.

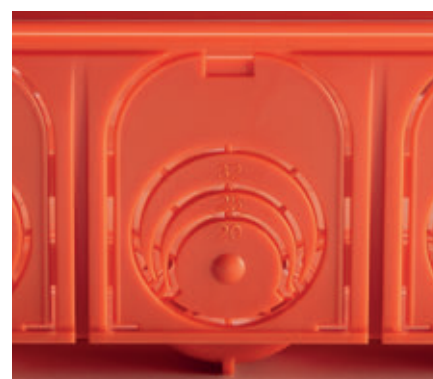

Fissaggio dei tubi corrugati



Sicurezza installativa

Il sistema di asole per l'inserimento di fascette, posizionato in corrispondenza delle prefratture, fornisce un funzionale e sicuro sistema di fissaggio dei tubi corrugati con la garanzia che rimangano nella loro sede desiderata.

Dima di foratura



Facilità e certezza del lavoro

Le asole poste lungo il bordo della scatola da cartongesso forniscono la possibilità di disegnare sulla parete i riferimenti per il taglio da realizzare per inserire la scatola stessa, offrendo la certezza di un risultato preciso e corretto.

Fissaggio su pareti leggere



Velocità d'installazione

Le scatole per pareti leggere sono dotate di un sistema di ancore sicuro e rapido; grazie ad una vite ad 1/4 di giro la tenuta è garantita senza dover ulteriormente forare la parete stessa.



Morsettiera di terra

Rispetto delle norme

L'inserimento del supporto e delle morsettiera di terra garantisce il rispetto della norma CEI 64-8 Edizione 2012 - Capitolo 37.


Fissaggio telaio



La sicurezza della semplicità

Grazie al sistema di fissaggio con vite ad $\frac{1}{4}$ di giro la messa in sede del telaio risulta semplice e veloce.

Trattenuta cavi

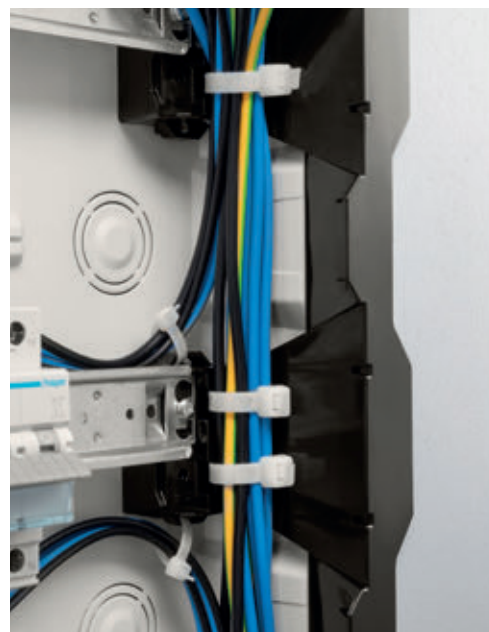

Cablaggio ordinato

I molteplici punti di fissaggio delle fascette sul telaio dei centralini garantiscono un cablaggio pulito e ordinato.

Guide DIN: interassi e profondità variabili

Lo spazio dove serve

Il telaio che equipaggia i centralini della linea Pablo Style consente la regolazione dell'interasse tra le guide DIN con tre differenti distanze (125, 150 e 175 mm nei centralini 36, 54 e 72 moduli) semplicemente posizionando le guide in una delle due posizioni possibili presenti sul telaio. E' altresì possibile, nei centralini 54 e 72 moduli, variare in profondità la posizione delle guide DIN. La gestione degli spazi interni al centralino risulta totalmente flessibile per adattare l'involucro stesso a tutte le possibili applicazioni ed abitudini installative.



150mm




125mm



175mm



Regolazione del coperchio

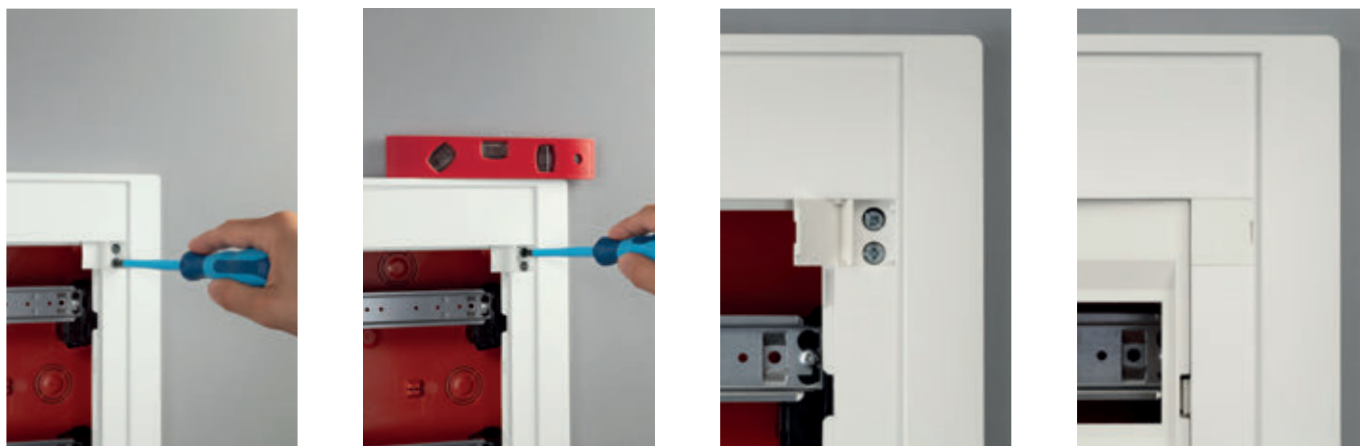

Installazione a regola d'arte

Fissare il coperchio al telaio mediante le viti ad 1/4 di giro, dopodichè agire sulla vite a 1/4 di giro che fissa il telaio alla scatola cercando la perfetta inclinazione del coperchio stesso.
Al termine dell'operazione chiudere i tappi incernierati che coprono le sedi delle viti.

Pannelli estraibili



Accessibilità veloce e sicura

In caso di manutenzione alle apparecchiature inserite nel centralino l'accessibilità è garantita dai pannelli estraibili (presenti su 36, 54, 72 moduli) dotati di invito per l'attrezzo necessario alla rimozione.

Apertura a 180°



Massimo accesso

L'apertura della portella a 180° garantisce il massimo accesso alle apparecchiature e l'elasticità delle cerniere offre la sicurezza della portella contro urti accidentali.

Sistema di chiusura portella



Chiusura con calamita massima affidabilità e durata nel tempo

Alla chiusura standard con calamita può essere affiancata una chiusura con chiave metallica per garantire l'accesso alle apparecchiature al solo personale addetto.

Il marchio Bocchiotti è da anni sinonimo di qualità.

Ogni prodotto è studiato e realizzato per soddisfare al meglio i più stringenti criteri in termini di sicurezza.



Pablo Style al centro della casa protetta



Con i centralini da incasso Pablo Style potrai proporre la soluzione più adatta alle esigenze di chi si affida a te nel rispetto di quanto previsto dalla norma CEI 64-8.

La 7a edizione della Norma CEI 64-8, pubblicata nel giugno 2012, dal titolo “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”, fornisce, nel “Capitolo 37 – Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto” le prescrizioni aggiuntive, ai fini delle prestazioni, da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.

Queste prescrizioni si applicano ai nuovi impianti o ai rifacimenti completi di impianti elettrici esistenti eseguiti in occasione di ristrutturazioni edili dell'unità immobiliare.

Dimensionamento dell'impianto-impianti a livelli

Nel seguito «...si forniscono i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità:

- Livello 1: livello minimo previsto dalla Norma
- Livello 2: per unità immobiliari con una maggior fruibilità degli impianti
- Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica).»

Per ogni livello, in base alla superficie dell'appartamento, in m², viene indicato il numero minimo di circuiti

Numero dei circuiti	Livello 1		Livello 2		Livello 3	
	Area	Num.	Area	Num.	Area	Num.
	A ≤ 50 m ²	2	A ≤ 50 m ²	3	A ≤ 50 m ²	3
	50 m ² < A ≤ 75 m ²	3	50 m ² < A ≤ 75 m ²	3	50 m ² < A ≤ 75 m ²	3
	75 m ² < A ≤ 125 m ²	4	75 m ² < A ≤ 125 m ²	5	75 m ² < A ≤ 125 m ²	5
	125 m ² < A	5	125 m ² < A	6	125 m ² < A	6



base



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
LIVELLO 1 BASE

base

Configurazione minima che dovrà avere un impianto per essere considerato a norma

- 1 Interruttore magnetotermico generale
- 1 Interruttore differenziale magnetotermico
- 1 Interruttore differenziale puro
- 2 Interruttori magnetotermici

Prevede, rispetto al Livello 1, un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che l'installazione di dispositivo per la protezione e la sicurezza della casa quali il videocitofono e l'antintrusione

- 1 Interruttore magnetotermico generale
- 5 Interruttori magnetotermici
- 2 Interruttore differenziale puro
- 1 Relè controllo carichi 3 vie
- 3 Contattori modulari



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
LIVELLO 3 DOMOTICO

domotico

Oltre ad un ulteriore aumento delle dotazioni, introduce la domotica: per essere considerato domotico un impianto deve avere almeno quattro funzioni domotiche tra cui: antintrusione, controllo carichi, gestione luci, controllo remoto, diffusione sonora...

- 1 Interruttore magnetotermico generale
- 1 Scaricatore di sovratensione autoprotetto
- 8 Interruttori magnetotermici differenziali

Sistemi domotici ed automatismi per edifici

Impianti a livelli è la classificazione prescritta dalla variante alla norma CEI 64-8 che prevede tre diversi livelli con le rispettive regole da applicarsi agli impianti delle unità immobiliari ad uso residenziale



Tavola riferimenti di tipo secondo EN 60670-24

Centralini da incasso Pablo Style

	Frontale portella bianca	Frontale portella fumè	Scatole per muratura	Scatole per cartongesso
				
Nr. moduli	Riferimenti di tipo	Riferimenti di tipo	Riferimenti di tipo	Riferimenti di tipo
04	1VL04401	1VL04401	1VL04101	—
06	1VL06401	1VL06401	1VL06101	—
08	1VL08401	1VL08401	1VL08101	1VL08103
12	1VL12401	1VL12401	1VL12101	1VL12103
18	1VL18401	1VL18401	1VL18101	1VL18103
24	1VL24401	1VL24401	1VL24101	1VL24103
36	1VL36451	1VL36451	1VL36101	1VL36103
54	1VL54451	1VL54451	1VL54101	1VL54103
72	1VL72451	1VL72451	1VL72101	1VL72103

Norme e Certificazioni

Marcatura CE

Il regolamento CE 768/2008 stabilisce le norme generali per garantire la conformità dei prodotti ai requisiti applicabili.

La direttiva bassa tensione 2014/35/UE (Decreto L.vo 86 – 2016) recepisce il regolamento per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro i previsti limiti di tensione.

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per la salute, l'ambiente e la protezione dei consumatori.

La conformità alla direttiva è ottenuta mediante l'apposizione del marchio CE e di tutti i simboli e le marcature previste sul prodotto, sull'imballaggio, sulle istruzioni di montaggio, sul catalogo e mediante la piena rispondenza alle norme di prodotto armonizzate applicabili.

La marcatura CE non implica il controllo da parte di un organismo di accreditamento o di valutazione della qualità e pertanto non è alternativa o sostitutiva dei marchi di qualità.

La presenza di prestigiosi marchi di qualità rappresenta per installatore e committente un'ulteriore garanzia di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte ai sensi del DM 37 - 2008.

Marchatura CE direttiva RoHS

Dal 15 agosto 2018 tutti i prodotti elettrici che possono far parte di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere identificati con il logo CE e il simbolo  come stabilito dalla direttiva 2011/65/UE "RoHS2" (Decreto L.vo 27 – 2014) e mod. 2015/863/UE.

Norme prodotto

I centralini della linea Pablo Style sono certificati secondo le Norme:

EN 60670-24

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.

Parte 24: Prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia.

Campo di applicazione della norma EN 60670-24**CEI 23-51**

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similari.

La suddetta Norma Nazionale si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assemblando involucri vuoti, conformi alla Norma EN 60670-24, con dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

Per essere costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e sulle relative certificazioni fare riferimento al sito hager-bocchiotti.com

Tali quadri devono essere:

- Adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25°C ma che occasionalmente può raggiungere i 35°C
- Destinati all'uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V
- Con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A (nota)
- Con corrente presunta di corto circuito nominale non superiore a 10 kA o protetti da dispositivi limitatori di corrente aventi corrente limitata non eccedente i 15 kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale

NOTA: Il limite 125 A corrisponde alla massima corrente nominale degli apparecchi di protezione e manovra per uso domestico e similare, tenendo conto del fattore di utilizzo (ke). Se il quadro è alimentato da più linee contemporaneamente, il limite si riferisce alla somma delle correnti nominali degli apparecchi di protezione e manovra delle singole linee.

Note

[illegible]

Direzione commerciale

Hager Bocchiotti S.p.A.

Via dei Valtorta, 45

20127 Milano

Telefono +39 02 70150511 - 1


servizioclienti@hager-bocchiotti.com

hager-bocchiotti.com

La rete commerciale è organizzata in 6 aree.

Per informazioni dettagliate visitare il sito:

hager-bocchiotti.com

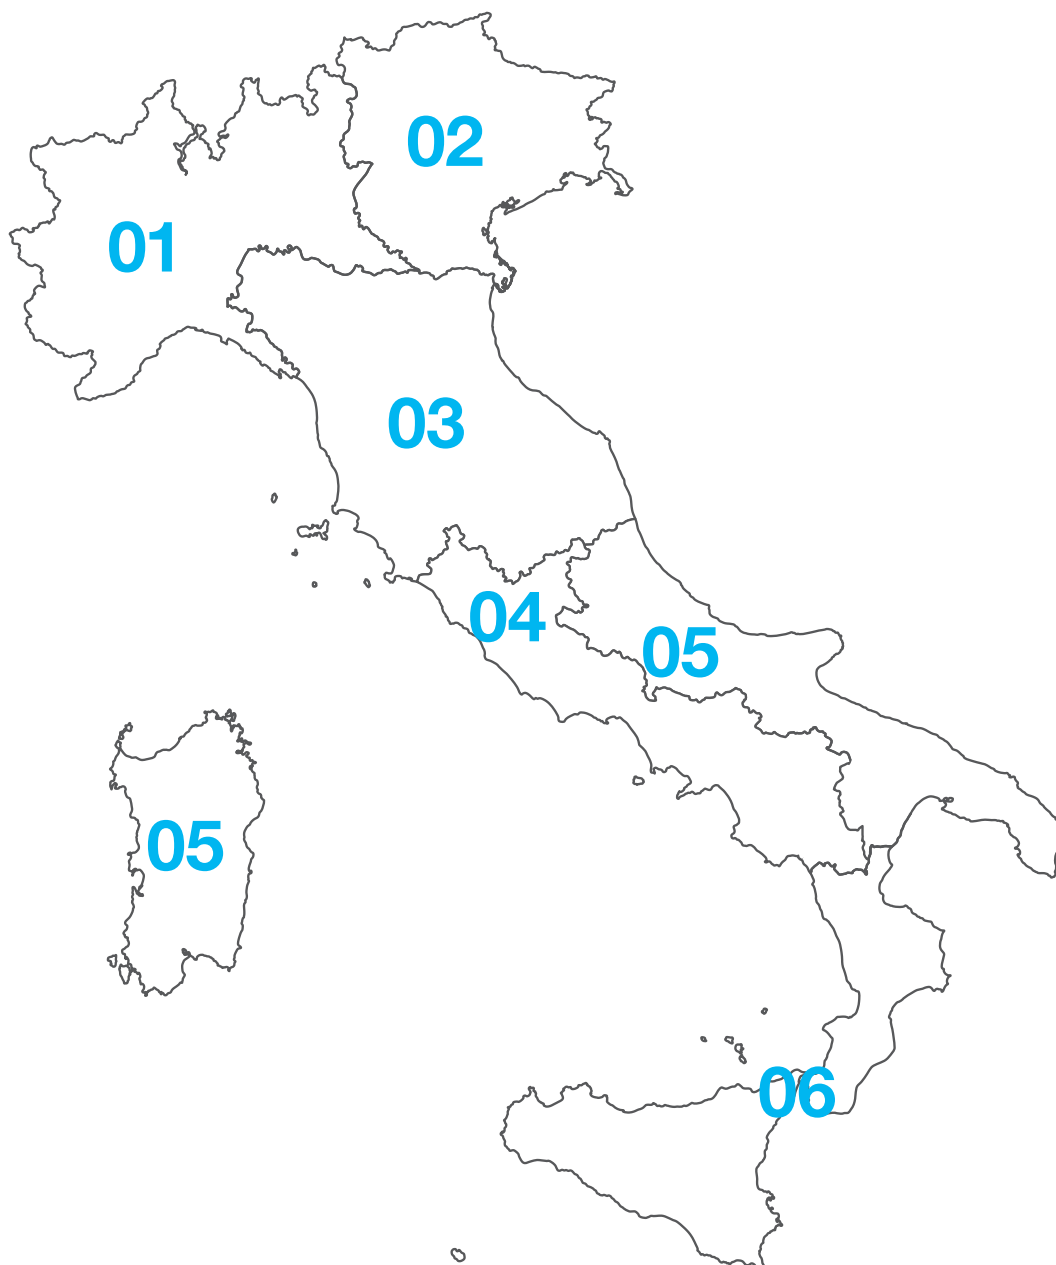

Hager Bocchiotti S.p.A.

Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com



Attivo
dalle 7.30 alle 20.00 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00 il sabato