

SERIE TMO

DATI TECNICI



Tipo di azionamento
SPDT = Comando elettrico esterno bipolare
SPST = Com. elett. est. unipolare (con relè incorporato)



Tensione 230V o 24V



Tipo di azionamento
Micro ausiliario



Max. pressione differenziale
250 kPa, a tenuta A (EN 12266-1)



Pressione nominale
PN10



Kvs = 10 m³/h



Classe d'isolamento
II Rif. Norma Europea EN60730



Grado di protezione
IP 40 Rif. Norma Europea CEI EN 60529



2 Tempo di commutazione
15 s (90 °) - [20 s (90 °) su richiesta]



2 Tempo di commutazione
15 s (90 °) - [20 s (90 °) su richiesta]



3 Tempo di commutazione
6 s (180 °), [8 s (60 °), 35 s (90 °) 140 s (90 °) su richiesta]



3 T
6 s (180 °), [8 s (60 °), 35 s (90 °) 140 s (90 °) su richiesta]



Lunghezza cavo
1000 mm



Tipo di attacco
Molex



Limiti di temperatura del fluido
5 ÷ 90 °C [max]

MUT MECCANICA TOVO S.p.a.

via Bivio San Vitale - 36075 Montebelluna Maggiore (Venezia) Italy
Tel. + 39 0444 491744 r.a. • Fax +39 0444 490134

www.mutmeccanica.com - mut@mutmeccanica.com



SERIE TMO

La valvola di zona a sfera con “ABS” di serie

La nuova valvola di zona a sfera TMO è dotata del sistema intelligente di antibloccaggio valvola “*smart automatic unlock*”

Disponibile a 2 o 3 vie, in numerose configurazioni e dimensioni



Made in Italy by MUT




“ABS” di serie

La nuova valvola di zona a sfera TMO è dotata del sistema intelligente di antibloccaggio valvola “*smart automatic unlock*” *Mai più interventi di emergenza per blocco impianto!*



Compatta!

La sua compattezza (larghezza di solo 55 mm) permette l'installazione all'interno delle cassette di incasso a parete da 80 mm

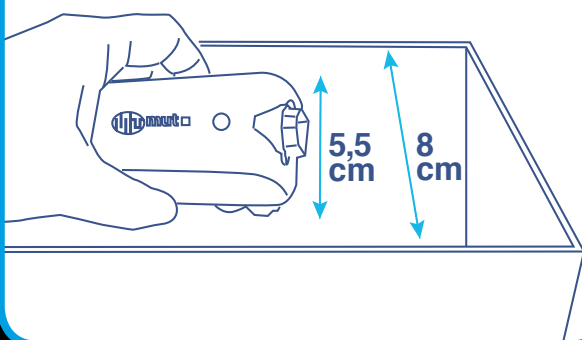

Versatile

Disponibile a 2 (intercettatrice) o 3 Vie (miscelatrice o deviatrice) con attacchi maschio da 1/2", 3/4", 1"



Serie TMO


L'evoluzione delle valvole di zona a sfera



Plug & Play


Grazie al veloce connettore MOLEX potrete collegare la valvola all'impianto elettrico senza mettere mano a contatti o cavi elettrici.

Disponibili con alimentazione a 230V e 24V

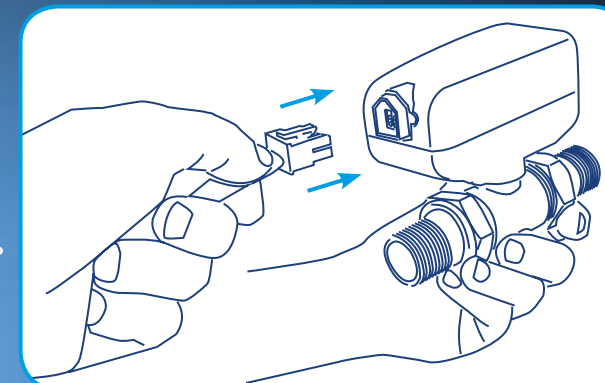

Sgancio rapido

Dispone di un sistema di sgancio rapido che permette la connessione del motore lasciando la valvola collegata al circuito idraulico

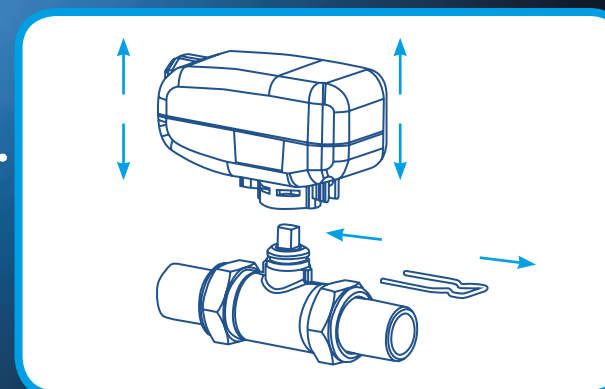

Guide in Teflon®

Le valvole rinforzate in Teflon sono una garanzia in più che MUT vi fornisce per un uso prolungato e senza problemi di inceppamento

