

Garant CEE/3 Avvolgicavo SK 290 IP 44 + Bretec, 2x CEE 230 V/16 A, 33 m H07RN-F 3G2,5

Per uso esterno, IP 44.



MADE IN AUSTRIA



N° articolo 1195786

Codice a Barre 4007123143979

DESCRIZIONE

- Il sistema di contatti rotanti Bretec® consente di avvolgere o srotolare l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	Gomma-Neoprene	Sistema a spina Presa CEE	CEE 2x 16 A 2P+T (3p) 230 V
Lunghezza del cavo	33 m	Sistema connettore	CEE 16 A 2P+T (3p) 230 V
Designazione del cavo	H07RN-F 3G2,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	nero	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	290 mm	Categoria di protezione (IP)	IP44

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	1	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	9,17 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	8,8 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	29 cm x 24 cm x 37 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	23 cm x 28 cm x 36 cm		



N° articolo 1208865
Codice a Barre 4007123119059

DESCRIZIONE

- Ideale per l'uso in officina e in ambienti chiusi.
- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale, zincato per proteggere dalla ruggine, su un telaio di supporto particolarmente stabile.
- Il sistema di contatto rotante Bretec® consente di avvolgere o srotolare l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Innovativa maniglia di trasporto „cablepilot“ per un perfetto passaggio

dei cavi. Oscilla su entrambi i lati e consente di trasportarlo e appenderlo comodamente.

- Cavo VV con robusta guaina in PVC per la massima sicurezza e conduttività.
- Con protezione integrata contro il surriscaldamento e indicatore luminoso di sovraccarico.
- 4 prese con coperchio a chiusura automatica.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)/Tipo L (IT)
Lunghezza del cavo	50 m	Sistema connettore	Tipo L (IT)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	290 mm	Categoria di protezione (IP)	IP20

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	1	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	6,98 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	6,6 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	29,5 cm x 19,5 cm x 37 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 28 cm x 37 cm		

AMBITO DI CONSEGNA

Avvolgicavo Garant® + Bretec ST 290, 50m



N° articolo 1208855
Codice a Barre 4007123119042

DESCRIZIONE

- Ideale per l'uso in officina e in ambienti chiusi.
- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale, zincato per proteggere dalla ruggine, su un telaio di supporto particolarmente stabile.
- Il sistema di contatto rotante Bretec® consente di avvolgere o srotolare l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Innovativa maniglia di trasporto „cablepilot“ per un perfetto passaggio

- dei cavi. Oscilla su entrambi i lati e consente di trasportarlo e appenderlo comodamente.
- Cavo VV con robusta guaina in PVC per la massima sicurezza e conduttività.
 - Con protezione integrata contro il surriscaldamento e indicatore luminoso di sovraccarico.
 - 4 prese con coperchio a chiusura automatica.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)/Tipo L (IT)
Lunghezza del cavo	25 m	Sistema connettore	Tipo L (IT)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	240 mm	Categoria di protezione (IP)	IP20

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	1	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	4,29 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	3,99 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	26 cm x 19,5 cm x 34 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 25 cm x 33 cm		

AMBITO DI CONSEGNA

Garant® + avvolgicavo Bretec ST 240, 25 m



N° articolo 1208868

Codice a Barre 4007123013043

DESCRIZIONE


- Il sistema di contatti rotanti Bretec® consente di avvolgere o svolgere l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale su un telaio di supporto zincato.
- Maniglia ergonomica con asse per una perfetta guida del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Spina di sicurezza 230 V/16 A.
- 4 prese di sicurezza 230 V/16 A con coperchio incernierato.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)
Lunghezza del cavo	50 m	Sistema connettore	Tipo E e F (Contatto di protezione con terra)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	290 mm	Categoria di protezione (IP)	IP20
Sistema a spina Presa CEE	Senza		

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	48	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	6,87 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	6,55 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	29,5 cm x 19,5 cm x 37 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 28 cm x 37 cm		

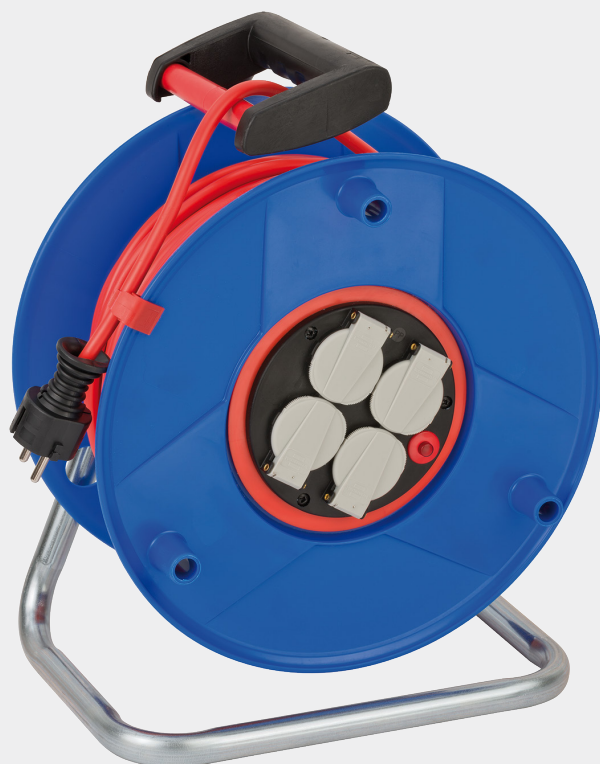

N° articolo 1208858

Codice a Barre 4007123013036

DESCRIZIONE

- Con il comfort del contatto rotante Bretec® per un lavoro efficiente.
- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale su telaio zincato.
- Impugnatura ergonomica con asse per una guida perfetta del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Spina con contatto di terra 230 V/16 A.
- 4 prese di contatto di protezione 230 V/16 A con coperchio incernierato.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)
Lunghezza del cavo	25 m	Sistema connettore	Tipo E e F (Contatto di protezione con terra)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	240 mm	Categoria di protezione (IP)	IP20

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	54	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	4,47 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	4,17 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	26 cm x 19,5 cm x 34 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 25 cm x 33 cm		

Garant G + Bretec IP 44 avvolgicavo per apparecchi ST 290, 50 m H05VV-F 3G1,5 *IT*



**MADE IN
AUSTRIA**



N° articolo 1184957

Codice a Barre 4007123119073

DESCRIZIONE

- Il sistema di contatti rotanti Bretec® consente di avvolgere o svolgere l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Prolunga con spina e presa
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare l'erba, le siepi, ecc.
- IT: spina IT 16 A, presa DE.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)
Lunghezza del cavo	50 m	Sistema connettore	Tipo L (IT)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	290 mm	Categoria di protezione (IP)	IP44

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	1	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	6,72 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	6,4 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	29 cm x 24 cm x 36 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 29 cm x 37 cm		



MADE IN AUSTRIA



N° articolo 1184958

Codice a Barre 4007123013074

DESCRIZIONE

- Il sistema di contatti rotanti Bretec® consente di avvolgere o svolgere l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale su telaio zincato.
- Impugnatura ergonomica con asse per una guida perfetta del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Protezione contro il surriscaldamento, spia luminosa in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare il prato, tagliare le siepi, ecc.
- Spina con contatto di terra 230 V/16 A.
- Accoppiamento del contatto di terra 230 V/16 A.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema presa	Tipo F (Contatto di protezione)/Tipo E (FR)
Lunghezza del cavo	50 m	Sistema connettore	Tipo E e F (Contatto di protezione con terra)
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Colore del cavo	rosso	Tensione nominale di ingresso	230 V
Diametro del tamburo	290 mm	Categoria di protezione (IP)	IP44

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	48	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	7,17 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	6,85 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	29 cm x 19 cm x 36 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	19 cm x 29 cm x 37 cm		



N° articolo 1184748

Codice a Barre 4007123017188

DESCRIZIONE

- Il sistema di contatti rotanti Bretec® consente di avvolgere o svolgere l'avvolgicavo senza attorcigliare i cavi collegati.
- Corpo dell'avvolgicavo in plastica speciale su telaio zincato.
- Impugnatura ergonomica con asse per una guida perfetta del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Protezione contro il surriscaldamento, spia luminosa in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Ideale per tagliare il prato, tagliare le siepi, ecc.
- Spina con contatto di terra 230 V/16 A.
- Accoppiamento del contatto di terra 230 V/16 A.

DATI TECNICI

Qualità del cavo	PVC	Sistema connettore	Tipo E e F (Contatto di protezione con terra)
Lunghezza del cavo	25 m	Max. capacità di carico di corrente	16 A
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	Tensione nominale di ingresso	230 V
Colore del cavo	rosso	Categoria di protezione (IP)	IP44
Diametro del tamburo	240 mm		

IMBALLAGGIO, DIMENSIONI E PESI

U.I.	54	Peso del prodotto (incluso l'imballo)	4,42 kg
Peso del prodotto (senza imballo)	4,12 kg	Dimensioni LxLxH (compreso l'imballo)	26 cm x 20 cm x 34 cm
Dimensioni LxLxH (senza imballaggio)	26 cm x 20 cm x 34 cm		