


Pompe di calore monoblocco inverter AURIGA HP ad alta potenza per riscaldamento e raffrescamento impianto con zona diretta e una miscelata.


ATTENZIONE:

- Le PdC devono essere entrambe della stessa taglia.
- Valvola di taratura obbligatoria.



AURIGA HP 33÷40

SE	SONDA ESTERNA
MC	COMMUTATORE ESTATE/INVERNO
T1	TERMOSTATO AMBIENTE ZONA MISCELATA
T2	TERMOSTATO AMBIENTE ZONA DIRETTA
REP	RESISTENZA ELETTRICA PUFFER
S1	SONDA MANDATA ZONA MISCELATA 1
TS1	TERMOSTATO SICUREZZA ZONA MISC. 1
P1	POMPA DI CIRCOLAZIONE ZONA MISC.TA
P2	POMPA DI CIRCOLAZIONE ZONA DIRETTA
STM	SONDA TEMPERATURA MANDATA

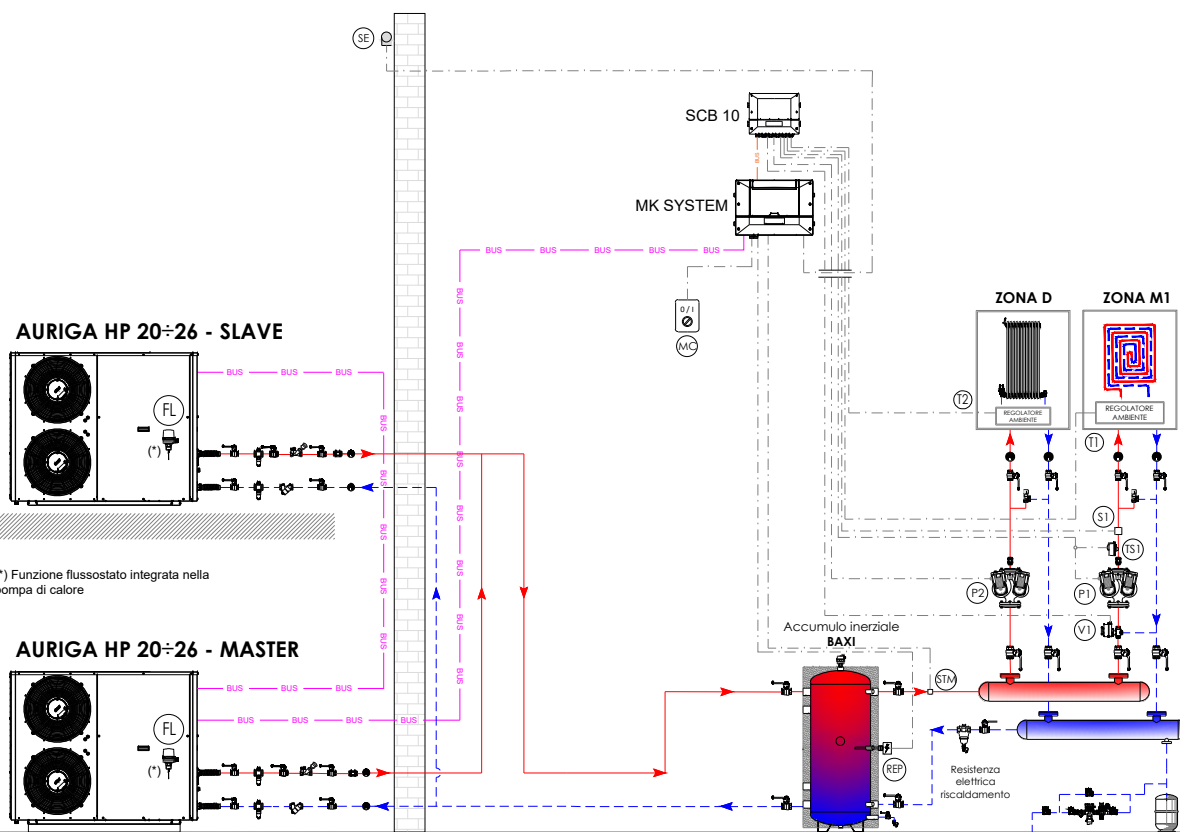

(*) Funzione flussostato integrata nella pompa di calore

(*) Funzione flussostato integrata nella pompa di calore