



SMARTY 3X P



Art.no: GAGSMARTY1900_0112A


Unità di ventilazione compatta Smarty per gli edifici residenziali. Modelli esclusivi caratterizzati da efficienza fino al 94% e parametri di dispersione più bassi. Testato e certificato da laboratori indipendenti dell'UE. Sistema di controllo avanzato garantisce un funzionamento comodo ed efficiente della macchina.

- Isolamento involucro avanzata - EPP (λ 0,02 W / (K * m))
- il più alto possibile di classe tenuta interna ed esterna A1 / A1 (EN13141-7)
- Bassissimo rumore livello all'interno del contenitore LwA - 49 dB (EN 13.141-7)
- lato esterno della polvere involucro rivestito in bianco - RAL 9016 (corrosione C3)
- vassoio di condensa igienico. Progettato in conformità con i requisiti di igiene VDI 6022-1
- superficie filtrante grande - periodo di servizio lungo (~ 6 mesi)
- Facile e cambiare i filtri rapidi ". Tipo di filtro corrisponde requisiti della norma EN 779: direttiva 2013
- I ventilatori EC di nuova generazione - EMB-papst radicale
- Ingresso Potenza specifica del gruppo SPI (efficienza) - 0,29W m³ / h • consumo di energia minimo (SFP) <0,8 • 10 anni di sfruttamento (40.000 ore) • Ventole ulteriormente protetti con coperture • efficienza 94% (DIBt) • Rendimento fino al 94% (70% 50Pa EN 13.141-7; + 2 ° C) • efficienza 85% (casa passiva) • 100% della serranda di by-pass (notturno raffreddamento) • By-pass sensore di monitoraggio per il funzionamento regolare • pressostati integrati per il flusso d'aria equilibrata e costante • alimentazione switching 1,3W (stand-by) • controllo pre-riscaldamento (0-10 V 0-100%) fino a 1 kW (da DIBt) • flange in plastica - protezione da ponti termici


Technical parameters

Fans	-Fase / tensione	[50Hz / VAC]	~ 1, 230
scarico	-Power / corrente	[KW / A]	0,085 /0.75
fornitura	-Power / corrente	[KW / A]	0,085 /0.75
classe di protezione del motore			IP-54
rendimento termico			94,1%
Potenza massima assorbita		[KW / A]	0.17 /1.50
classe di filtrazione	-scarico		G4
	-fornitura		G4
Isolamento termico		[Mm]	30
Peso		[kg]	53


Dimensions

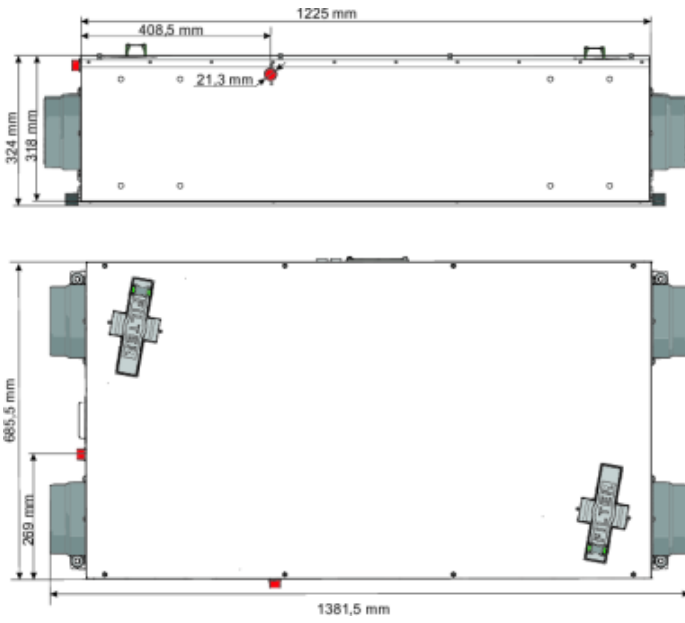


fornitura

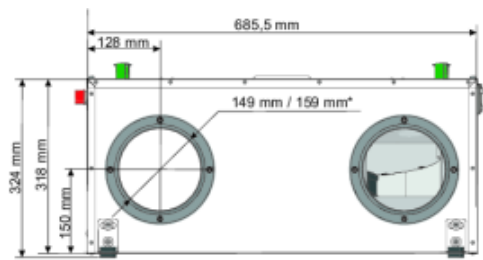

scarico

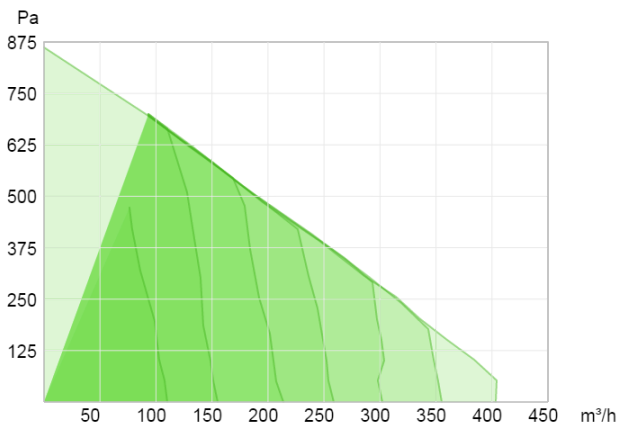

= =

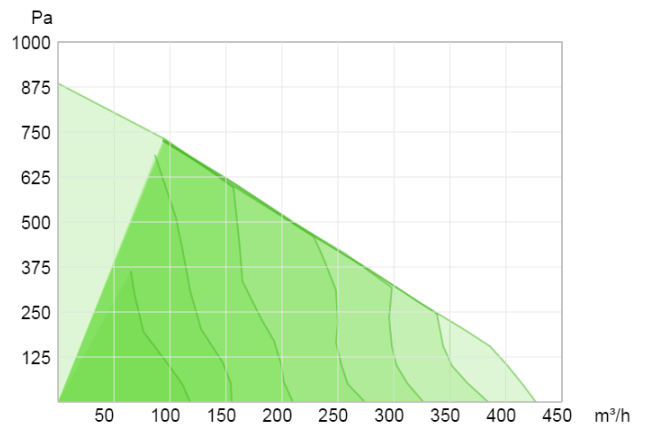

Climate data

	Inverno	
Temperatura aria fresca	-23	° C
Aria fresca umidità relativa	90	%
Estrarre la temperatura dell'aria	20	° C
Estrarre umidità relativa dell'aria	60	%

	Estate	
	32	° C
	60	%
	20	° C
	60	%