BKT

GROWING TOGETHER

TRATTORI & MIETITREBBIE

PNEUMATICI RADIALI AGRICOLTURA



OFF-HIGHWAY TIRE SOLUTIONS

TRATTORI & MIETITREBBIE

PNEUMATICI RADIALI AGRICOLTURA

Possiedi un piccolo appezzamento di terreno o interi ettari di campo? BKT ha lo pneumatico perfetto per ogni tua esigenza. BKT da sempre dedica una cura particolare alla ricerca e allo sviluppo di pneumatici radiali progettati appositamente per trattori e macchine da raccolta, creando gamme di prodotti sempre più specializzate per ogni singola necessità.
Questi macchinari hanno un'importanza fondamentale nella lavorazione agricola e di certo non si possono trascurare gli pneumatici! È necessario scegliere prodotti rispettosi e protettivi anche nei confronti dei terreni più delicati, ma che allo stesso tempo possano garantire un'elevata capacità di carico, un maggiore comfort degli operatori e ridurre infine i costi operativi. Tutto questo anche in condizioni di lavoro estreme.
Scopri quale tra i prodotti BKT è perfetto per te!



Radiale

Nello pneumatico radiale, le tele si estendono in modo radiale attorno allo pneumatico da un tallone e l'altro. Il fianco e il battistrada hanno delle caratteristiche funzionali indipendenti che garantiscono maggiore elasticità, grandi prestazioni, durabilità e risparmio di carburante.

Diagonale

Nello pneumatico convenzionale, le tele si estendono in modo diagonale attraverso lo stesso da un tallone all'altro. Gli strati si sovrappongono formando un disegno a tele incrociate.
Ciò si traduce in straordinaria resistenza del fianco, resistenza alla perforazione nonché elevata capacità di carico.

TRATTORI & MIETITREBBIE

PNEUMATICI RADIALI AGRICOLTURA

TECHNOLOGIES

- Alta velocità
- Tecnologia VF
- Cinture in acciaio
- Tallone rinforzato
- Più tasselli
- Tecnologia IF
- Carcassa robusta
- Più cinture
- Battistrada extra profondo
- Carcassa rinforzata
- Mescola speciale
- Spalla rinforzata
- Tecnologia spalla arrotondata
- All Steel
- Disegno a blocchi
- Impronta più ampia
- Tecnologia NRO

PERFORMANCE

- Autopulitura
- Trazione
- Durabilità
- Per terreni fangosi
- Impiego principale su strada
- Stabilità
- Servizio pesante
- Resistenza a tagli e lacerazioni
- Compattazione ridotta del suolo
- Ghiaccio e neve
- Ideale per manti erbosi
- Elevata resistenza alla perforazione
- Risparmio di carburante
- Manovrabilità e comfort
- Elevata capacità di carico
- Pneumatico multiuso

PNEUMATICI RADIALI PER TRATTORI E MIETITREBBIE

AGRIMAX V-FLECTO



[p. **10**]

AGRIMAX SPARGO



[p. **12**]

AGRIMAX FORCE



[p. **14**]

AGRIMAX SIRIO



[p. **16**]

AGRIMAX FORTIS



[p. **17**]

AGRIMAX RT 657



[p. **18**]

AGRIMAX RT 765



[p. **20**]

AGRIMAX RT 855



[p. **28**]

AGRIMAX RT 945



[p. **34**]

AGRIMAX ELOS



[p. **36**]

AGRIMAX RT 955



[p. **38**]

RT 851



[p. **42**]

RT 853



[p. **43**]

RT 857



[p. **44**]

RIDEMAX IT 696



[p. **46**]

RIDEMAX IT 697 (M+S)



[p. **48**]

AGRIMAX RT 600



[p. **49**]

TRAC SUPER



[p. **50**]

FL 633 PERFORMA



[p. **51**]

AGRIMAX TERIS



[p. **52**]

FL 635



[p. **53**]

RM 500



[p. **54**]

La tecnologia che migliora il tuo terreno

Le soluzioni IF/VF aumentano l'impronta dello pneumatico al suolo e ne riducono la compattazione. Con questa tecnologia si incrementa la trazione, si diminuisce lo slittamento, si aumenta la produttività del suolo, si riducono i consumi di carburante, ottenendo un incremento globale della redditività.

GLI PNEUMATICI **IF** E **VF** HANNO UNA **MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELLA PARETE LATERALE** RISPETTO AGLI PNEUMATICI RADIALI STANDARD.


Improved Flexion Tire

+20%
DI CARICO

Very High Flexion Tire

+40%
DI CARICO

a pari pressione di gonfiaggio, condizioni standard.

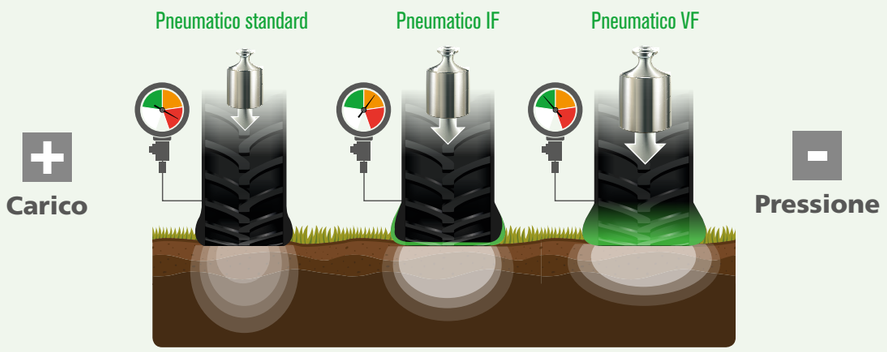

Ridotta compattazione del suolo

Grazie all'ottimizzazione dell'impronta a terra, a un profilo larghezza maggiorato, e grazie ad una ridotta pressione di gonfiaggio, gli pneumatici IF e VF minimizzano notevolmente il compattamento del terreno, che è alla base della perdita del 20% del raccolto. Viene così accresciuta la resa per ettaro, preservando l'integrità e le proprietà del terreno.

Minori costi operativi

Progettati per garantire un esteso ciclo di vita e un ottimale ritorno dell'investimento, **gli pneumatici IF e VF sono costruiti per durare almeno il 10% in più rispetto ai loro equivalenti standard**. Anche in condizioni di lavoro a pressioni basse, esprimono al meglio tutta la loro forza e resistenza nel tempo, così come per l'utilizzo su strada.

Tempi operativi ottimizzati

Il design del battistrada degli pneumatici IF e VF incrementa l'efficienza su strada, riducendo i cicli di trasporto e massimizzando il lavoro in campo grazie ad un'eccellente trazione che aumenta la resa per ettaro. Inoltre, non dovendo modificare le pressioni di gonfiaggio per le diverse attività, gli pneumatici IF e VF assicurano un concreto risparmio di tempo.

Maggiore capacità di carico

A fronte di macchine e carichi sempre più pesanti, con il rischio crescente di compattazione del suolo e danneggiamento delle colture, lo pneumatico gioca un ruolo fondamentale. **Gli pneumatici IF e VF interpretano perfettamente la necessità di massimizzare la possibilità di carico senza intervenire sulle pressioni e indipendentemente dalla velocità.**

Massima performance

Gli pneumatici IF e VF sono stati sviluppati e costruiti con una carcassa allo stesso tempo robusta e flessibile che resiste perfettamente a sollecitazioni di ogni tipo anche nelle più gravose condizioni operative. Assicurare una guida sicura, stabile e senza sforzi è infatti la sfida che BKT affronta quotidianamente nel suo Centro di Ricerca e Sviluppo.

Comfort assicurato

Gli pneumatici IF e VF contribuiscono a ridurre l'affaticamento dell'operatore e ad assicurare un'esperienza di guida piacevole, sia in campo sia nei trasferimenti stradali, riducendo sensibilmente le vibrazioni e la rumorosità. La speciale carcassa permette allo pneumatico di riprendere più velocemente la corretta forma anche dopo periodi prolungati di inattività.



Radiale

R-1W

D

174

Technology

Tecnologia VF

Alta velocità

Tallone rinforzato

Tecnologia NRO

Performance

Compattazione ridotta del suolo

Trazione

Autopulitura

Elevata capacità di carico

Risparmio di carburante

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX V-FLECTO

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 28"	VF 480/60 R 28 NRO	145 D	DW 16 L	W 16 L	470	1290	571	3807	625	STD
	VF 520/60 R 28 NRO	149 D	DW 18 L	W 18 L	516	1335	587	3910	650	STD
	VF 540/65 R 28 NRO	154 D	DW 20 B	DW 18 L	539	1413	622	4115	675	STD
	VF 600/60 R 28 NRO	157 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1440	632	4228	675	STD
∅ 30"	VF 540/65 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L	539	1464	650	4317	700	STD
	VF 600/60 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L ; DW 21 B	595	1485	649	4377	700	STD
∅ 38"	VF 540/65 R 38 NRO	162 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1676	760	4981	800	STD

STD: Standard



	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 38"	VF 600/60 R 38 NRO	166 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1685	757	5044	800	STD
	VF 650/60 R 38 NRO	166 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1745	774	5151	825	STD
	VF 650/65 R38 NRO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1825	798	5387	875	STD
	VF 710/60 R 38 NRO	171 D	DW 25 B	DW 23 B	708	1820	794	5395	875	STD
∅ 42"	VF 650/65 R 42 NRO	174 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1913	852	5698	925	STD
	VF 710/60 R 42 NRO	173 D	DW 25 B	DW 23 B ; MW 25 B	710	1930	860	5724	925	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1

D

179

Technology

Tecnologia VF

Carcassa robusta

Più tasselli

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Stabilità



AGRIMAX SPARGO

AGRIMAX SPARGO è lo pneumatico BKT specifico per applicazioni nelle colture in filari, progettato per aumentare la produttività del campo conservando il suolo nel lungo termine. Dotato di tecnologia VF, lo pneumatico offre una maggiore capacità di carico con gonfiaggio standard. Grazie alla carcassa robusta e il maggior numero di ramponi, AGRIMAX SPARGO garantisce eccellente durabilità abbinata ad una forte stabilità sia sul campo che durante gli spostamenti su strada.

∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	VF 380/85 R 38	161 D	W 13	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
∅ 46"	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	925	STD
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	889	5861	925	STD

STD: Standard



∅ 50"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	VF 380/105 R 50	179 D	DW 13	TW 13 ; W 13	400	2050	934	6211	1025	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	1025	STD
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	940	6172	975	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

D

186

Technology

Tecnologia IF

Alta velocità

Tallone rinforzato

Performance

Compattazione ridotta del suolo

Trazione

Autopulitura

Elevata capacità di carico

Risparmio di carburante

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX FORCE

AGRIMAX FORCE, il prodotto di punta di BKT, è uno pneumatico radiale appositamente progettato per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto e raccolta con trattori e mietitrici ad alta potenza, garantendo massime prestazioni ed efficienza. Grazie alla tecnologia IF, questo pneumatico è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto a uno pneumatico standard riducendo la compattazione del suolo. AGRIMAX FORCE è caratterizzato da un tallone rinforzato e offre eccellente trazione, ottime proprietà di autopulitura e consumi ridotti oltre ad un'esperienza di guida confortevole.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 28"	IF 600/70 R 28	164 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	694	4654	725	STD
	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	DW 25 B	-	716	1493	663	4442	700	STD
∅ 30"	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	DW 25 B	-	716	1544	686	4616	725	STD
	IF 600/70 R 30	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4767	750	STD
	IF 600/70 R 30	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4767	750	SPL
	IF 710/60 R 30 CFO	168 D	DW 25 B	-	708	1614	714	4814	775	STD
∅ 34"	IF 710/55 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	716	1646	746	4962	775	STD
	IF 600/70 R 34	167 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1704	757	5070	800	STD
	IF 650/60 R 34	165 D	DW 23 B	-	650	1644	746	4954	775	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	-	650	1710	764	5078	825	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	-	650	1710	764	5078	825	SPL
	IF 710/60 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	708	1716	763	5137	825	STD
	IF 710/75 R 34 CFO	178 D	DW 25 B	-	716	1929	864	5750	925	STD
∅ 38"	IF650/65 R 38	169 D	DW 23 B	-	650	1811	-	-	-	STD
	IF 380/80 R 38	149 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1573	725	4759	-	STD
	IF 420/85 R 38	155 D	DW 14 A	DW 15 A	419	1670	810	5017	-	STD

STD: Standard - SPL: Special



	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 38"	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	DW 23 B	-	663	2071	927	6106	975	STD
	IF 710/60 R 38	172 D	DW 25 B	-	708	1817	812	5462	875	STD
	IF 800/70 R 38	184 D	DW 27 B	DW 25 B	794	2085	923	6184	975	STD
	IF 900/60 R 38	184 D	DW 30 A ; DW 30 B	TW 31 B	916	2045	904	5995	975	STD
∅ 42"	IF 650/85 R 42	180 D	DW 23 B	-	650	2173	965	6400	1025	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6200	975	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6200	975	SPL
	IF 710/75 R 42	181 D	DW 25 B	-	716	2133	950	6350	1025	STD
	IF 710/75 R 42	181 D	DW 25 B	-	716	2133	950	6350	1025	SPL
	IF 800/70 R 42 CFO	186 D	DW 27 B	-	794	2150	950	6400	1025	STD
	IF 900/50 R 42	180 D	DW 30 B	TW 30 B	896	1977	878	5804	975	STD
	IF 900/60 R 42	186 D	DW 30 B	TW 30 B	916	2147	950	6457	1025	STD
∅ 46"	IF 750/75 R 46	186 D	DW 25 B	-	742	2294	1032	6802	1125	STD
∅ 50"	IF 480/95 R 50	170 D	DW 16 B	-	479	2170	994	6488	1025	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

E

171

Technology

Tecnologia IF

Alta velocità

Carcassa rinforzata

Più cinture

Performance

Manovrabilità e comfort

Risparmio di carburante

Stabilità

Trazione

Elevata capacità di carico



AGRIMAX SIRIO

AGRIMAX SIRIO è il nuovo pneumatico per le alte velocità (sino a 70 km/h) sviluppato da BKT per equipaggiare i trattori ad elevata performance. Il suo design è perfetto sia per il trasporto di merci che per le applicazioni di lavorazione del terreno. L'elevata flessibilità del fianco assicura una straordinaria stabilità nonché manovrabilità e comfort ottimi per migliorare l'esperienza di guida. È inoltre disponibile con tecnologia IF che consente di trasportare carichi pesanti a bassa pressione di gonfiaggio. La carcassa rinforzata e l'elevato numero di cinture garantiscono ottima trazione sul campo, mentre la bassa resistenza al rotolamento contribuisce a un risparmio significativo di carburante.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 30"	540/65 R 30	150 D/147 E	W 16 L	W 18	530	1464	669	4400	700	HS
	IF 600/70 R 30	165 D/162 E	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	713	4739	750	HS
∅ 34"	540/65 R 34	152 D/149 E	W 16 L	W 18	530	1566	721	4735	750	HS
∅ 38"	540/65 R 38	153 D/150 E	W 16 L	W 18 L	530	1667	769	5050	800	HS
	710/70 R 38	171 D/168 E	DW 23 B	-	716	1959	887	5917	925	HS

HS: High Speed



AGRIMAX FORTIS

AGRIMAX FORTIS è il vostro partner affidabile per tutte le operazioni di preparazione e lavorazione del terreno e di trasporto. Progettato per equipaggiare i trattori più potenti e avanzati di ultima generazione, AGRIMAX FORTIS vi consente di trasportare carichi molto elevati, raggiungendo fino a 65 km/h. Garantisce inoltre eccellente trazione nonché ottima manovrabilità e comfort eccezionale per un'esperienza di guida perfetta. Lo pneumatico è stato progettato con una carcassa rinforzata in nylon per assicurare maggiore produttività nel campo, preservando il terreno grazie alla compattazione ridotta del suolo.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
∅ 30"	600/70 R 30	158 D/161 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	611	1602	724	4810	750	STD
	600/70 R 30	158 D/161 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	611	1602	724	4810	750	SPL
∅ 34"	600/70 R 34	160 D/163 A8	DW 18 L	DW 20 B ; W 18 L	591	1704	761	5109	800	STD
	600/70 R 34	160 D/163 A8	DW 18 L	DW 20 B ; W 18 L	591	1704	761	5109	800	SPL
∅ 38"	650/85 R 38	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 21 B ; DW 20 B	675	2071	935	6184	975	STD
	650/85 R 38	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 21 B ; DW 20 B	675	2071	935	6184	975	SPL
	800/70 R 38	178 D/181 A8	DW 25 B	DW 23 B ; DW 27 B	798	2085	912	6202	975	STD
∅ 42"	710/75 R 42	175 D/172 E	DW 23 B	DW 25 B	716	2133	970	6375	1025	STD
	710/75 R 42	175 D/172 E	DW 23 B	DW 25 B	716	2133	970	6375	1025	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Radiale

R-1W

E

181

Technology

Alta velocità

Carcassa rinforzata

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort

Compattazione ridotta del suolo

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

D

168

Technology

Alta velocità

Performance

Compattazione ridotta del suolo

Manovrabilità e comfort

Risparmio di carburante

Trazione

Elevata capacità di carico



AGRIMAX RT 657

AGRIMAX RT 657 è lo pneumatico ideale per l'utilizzo su strada e la lavorazione del terreno; alcune misure sono anche idonee per la vendemmia. Lo pneumatico assicura eccellente comfort di guida nonché risparmi significativi di carburante assicurando un'elevata capacità di carico anche a livelli alti di velocità. AGRIMAX RT 657 è la scelta migliore per chi ha bisogno di uno pneumatico versatile e affidabile senza compromettere le performance.

∅	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 16"	320/65 R 16	117 D/120 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	822	366	2466	390	STD
∅ 18"	320/65 R 18	109 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	873	392	2587	410	STD
	340/65 R 18	113 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	343	899	400	2667	425	STD
∅ 20"	340/65 R 20	124 D/127 A8	W 11	W 10 ; W 12	343	950	430	2892	450	STD
	420/65 R 20	135 D/138 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1054	468	3162	500	STD
	440/65 R 20	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1080	479	3240	525	STD
∅ 24"	420/65 R 24	138 D/141 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1156	519	3468	550	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	SPL
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	STD
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	SPL
	540/65 R 24	146 D/149 A8	W 16 L	W 18 L	530	1312	590	3930	625	STD
∅ 28"	420/65 R 28	135 D/138 A8	W 13	W 12 ; W 11	418	1257	584	3824	600	STD
	440/65 R 28	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1283	590	3878	625	STD
	480/65 R 28	142 D/145 A8	W 15 L	W 14 L	479	1335	610	4058	650	STD
	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 28"	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	SPL
	600/65 R 28	154 D/157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	STD
∅ 30"	420/65 R 30	136 D/139 A8	W 13	W 12 ; W 11	418	1308	606	3952	625	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	SPL
	600/65 R 30	155 D/158 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1542	697	4609	725	STD
∅ 34"	540/65 R 34	152 D/155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	STD
	540/65 R 34	152 D/155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	SPL
	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	STD
	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	SPL
∅ 38"	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	STD
	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	SPL
	600/65 R 38	159 D/162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	STD
	650/65 R 38	163 D/166 A8	DW 20 B	-	645	1811	830	5483	875	STD
∅ 42"	650/65 R 42	165 D/168 A8	DW 20 B	-	645	1913	878	5824	925	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

D

180

Technology

Alta velocità

Cinture in acciaio

Performance

Trazione

Autopulitura

Compattazione ridotta del suolo

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 765

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

∅ 16"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	197	686	313	2037	330	STD
	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	221	715	324	2145	340	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L ; W 9 L	244	742	335	2176	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L ; W 9 L	258	770	346	2283	360	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 ; W 8 L ; W 10	282	798	356	2370	390	STD
∅ 18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	282	849	381	2547	410	STD
∅ 20"	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 ; W 9	258	872	402	2639	410	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 ; W 9	258	872	402	2639	410	SPL
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 10	282	900	408	2705	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 10	282	900	408	2705	450	SPL
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	295	952	428	2854	450	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	982	445	2965	475	STD
	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	357	1042	469	3122	500	STD
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1082	482	3213	525	STD
∅ 24"	320/70 R 24	116 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1094	502	3245	525	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 24"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	320/70 R 24	116 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1094	502	3245	525	SPL
	320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 ; W 11	319	1094	502	3245	525	STD
	320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 ; W 11	319	1094	502	3245	525	SPL
	360/70 R 24	122 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	519	3450	550	STD
	360/70 R 24	122 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	519	3450	550	SPL
	360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	519	3450	550	STD
	360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	519	3450	550	SPL
	380/70 R 24	125 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	538	3560	575	STD
	380/70 R 24	125 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	538	3560	575	SPL
	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	538	3560	575	STD
	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	538	3560	575	SPL
	420/70 R 24	130 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	STD
	420/70 R 24	130 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	SPL
	420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	STD
	420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Radiale

R-1W

D

180

Technology

Alta velocità

Cinture in acciaio

Performance

Trazione

Autopulitura

Compattazione ridotta del suolo

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 765

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

∅ 24"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	STD
	420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	554	3665	600	SPL
	480/70 R 24	138 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1316	580	3894	625	STD
	480/70 R 24	138 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1316	580	3894	625	SPL
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1316	580	3894	625	STD
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1316	580	3894	625	SPL
∅ 28"	**360/70 R 28**	125 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	357	1251	579	3775	600	STD
	360/70 R 28	125 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	357	1251	579	3775	600	SPL
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 ; W 12	357	1251	579	3775	600	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 ; W 12	357	1251	579	3775	600	SPL
	380/70 R 28	127 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1293	586	3883	625	STD
	380/70 R 28	127 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1293	586	3883	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1293	586	3883	625	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1293	586	3883	625	SPL
	420/70 R 28	133 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1349	604	4020	650	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	420/70 R 28	133 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1349	604	4020	650	SPL
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1349	604	4020	650	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1349	604	4020	650	SPL
	480/70 R 28	140 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	634	4183	675	STD
	480/70 R 28	140 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	634	4183	675	SPL
	420/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	634	4183	675	STD
	420/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	634	4183	675	SPL
∅ 30"	**420/70 R 30**	134 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1398	631	4172	675	STD
	420/70 R 30	134 A8/B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1398	631	4172	675	SPL
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1398	631	4172	675	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1398	631	4172	675	SPL
	480/70 R 30	141 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	659	4322	700	STD
	480/70 R 30	141 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	659	4322	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	659	4322	700	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	659	4322	700	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

D

180

Technology

Alta velocità

Cinture in acciaio

Performance

Trazione

Autopulitura

Compattazione ridotta del suolo

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 765

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 30"	600/70 R 30	152 A8/B	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	591	1602	711	4774	750	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	591	1602	711	4774	750	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	591	1602	711	4774	750	SPL
∅ 34"	480/70 R 34	149 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	STD
	480/70 R 34	149 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	SPL
	480/70 R 34	155 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	STD
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	STD
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	711	4759	750	SPL
	520/70 R 34	148 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1640	739	4901	775	STD
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1640	739	4901	775	STD
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1640	739	4901	775	STD
∅ 38"	480/70 R 38	145 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1681	764	5015	800	STD
	480/70 R 38	145 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1681	764	5015	800	SPL
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1681	764	5015	800	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1681	764	5015	800	SPL
	520/70 R 38	150 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1749	793	5300	825	STD
	520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1749	793	5300	825	STD
	520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L ; W 18 L	516	1749	793	5300	825	SPL
	580/70 R 38	155 A8/B	W 18 L	-	577	1827	821	5505	875	STD
	580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5505	875	STD
	580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	577	1827	821	5505	875	SPL
	580/70 R 38	180 A8	W 18 L	-	577	1827	821	5505	875	SB
	620/70 R 38	170 A8/B	DW 20 B	-	625	1833	828	5591	875	STD
	620/70 R 38	170 D	DW 20 B	-	625	1833	828	5591	875	STD
	620/70 R 38	170 D	DW 20 B	-	625	1833	828	5591	875	SPL
	650/75 R 38	169 D	DW 21 B	-	655	1941	874	5880	925	STD
	710/70 R 38	166 A8/B	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	171 D/174 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD

STD: Standard - SPL: Special - SB: Steel Belted

Radiale

R-1W

D

180

Technology

Alta velocità

Cinture in acciaio

Performance

Trazione

Autopulitura

Compattazione ridotta del suolo

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 765

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.



∅	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 38"	**710/70 R 38**	175 D/178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	710/70 R 38	178 A8/B	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
∅ 42"	**620/70 R 42**	160 A8/B	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	STD
	620/70 R 42	160 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	STD
	620/70 R 42	160 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	SPL
	620/70 R 42	162 D	DW 20 B	-	625	2036	906	6047	975	SPL
	620/70 R 42	166 A8/B	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	STD
	620/70 R 42	166 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	STD

STD: Standard - SPL: Special

∅	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 42"	**620/70 R 42**	166 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	SPL
	620/70 R 42	173 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	STD
	620/70 R 42	173 D	DW 20 B	-	625	1935	876	5742	925	SPL
	710/70 R 42	173 A8/B	DW 23 B	-	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	-	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	-	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	-	716	2061	922	6174	975	SPL
∅ 46"	**620/70 R 46**	162 A8/B	DW 20 B	-	625	2036	906	6047	975	STD
	620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	625	2036	906	6047	975	STD

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1W

D

176

Performance

Trazione

Autopulitura

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 855

AGRIMAX RT 855 si distingue per l'eccellente trazione e il comfort. Principalmente sviluppato per la lavorazione del terreno e il trasporto sia su campo che sulla strada, alcune misure sono anche idonee per applicazioni di irrorazione e vendemmia. AGRIMAX RT 855 possiede ottime doti di autopulitura che consentono il rapido cambio dalle operazioni sul campo all'impiego su strada.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 16"	180/95 R 16	105 A8/B	5.5 F	6.0 F	185	760	340	2265	360	STD
	210/95 R 16	106 A8/B	W 7	W 6 ; 6 LB	214	806	360	2415	390	STD
∅ 18"	210/95 R 18	108 A8/B	W 7	W 6	214	855	385	2565	410	STD
∅ 20"	210/90 R 20	110 A8/B	W 7	W 6	211	890	412	2681	425	STD
	210/95 R 20	110 A8/B	W 7	W 6	214	908	418	2749	450	STD
	250/85 R 20	116 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	250	940	424	2812	450	STD
	280/85 R 20	112 A8/B	W 10	W 9	292	984	441	2952	475	STD
	320/85 R 20	119 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1052	467	3100	500	STD
∅ 22"	250/85 R 22	113 A8/B	W 8	W 7	251	985	453	2964	475	STD
	250/85 R 22	113 A8/B	W 8	W 7	251	985	453	2964	475	SPL
∅ 24"	250/85 R 24	109 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	STD
	250/85 R 24	109 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	SPL
	280/85 R 24	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	STD
	280/85 R 24	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	SPL
	320/85 R 24	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3413	550	STD

STD: Standard - SPL: Special



	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 24"	320/85 R 24	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3413	550	SPL
	340/85 R 24	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	531	3540	575	STD
	340/85 R 24	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	531	3540	575	SPL
	380/85 R 24	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3699	600	STD
	380/85 R 24	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3699	600	SPL
	420/85 R 24	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	438	1324	582	3900	625	STD
	420/85 R 24	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	438	1324	582	3900	625	SPL
∅ 28"	250/85 R 28	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	STD
	250/85 R 28	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	SPL
	280/85 R 28	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	STD
	280/85 R 28	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	SPL
	320/85 R 28	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	STD
	320/85 R 28	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	SPL
	340/85 R 28	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	STD
	340/85 R 28	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Radiale

R-1W

D

176

Performance

Trazione

Autopulitura

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 855

AGRIMAX RT 855 si distingue per l'eccellente trazione e il comfort. Principalmente sviluppato per la lavorazione del terreno e il trasporto sia su campo che sulla strada, alcune misure sono anche idonee per applicazioni di irrorazione e vendemmia. AGRIMAX RT 855 possiede ottime doti di autopulitura che consentono il rapido cambio dalle operazioni sul campo all'impiego su strada.

∅ 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	380/85 R 28	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	STD
	380/85 R 28	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	SPL
	420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4214	675	STD
	420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4214	675	SPL
∅ 30"	**380/85 R 30**	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4169	675	STD
	380/85 R 30	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4169	675	SPL
	420/85 R 30	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4393	700	STD
	420/85 R 30	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4393	700	SPL
	460/85 R 30	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4529	725	STD
	460/85 R 30	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4529	725	SPL
	460/85 R 30	156 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4529	725	STD
∅ 32"	**320/85 R 32**	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	STD
	320/85 R 32	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	SPL
∅ 34"	**320/85 R 34**	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	STD
	320/85 R 34	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	SPL

STD: Standard - SPL: Special



∅ 34"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	380/85 R 34	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	STD
	380/85 R 34	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	SPL
	420/85 R 34	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4677	750	STD
	420/85 R 34	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4677	750	SPL
	420/85 R 34	147 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4677	750	STD
	460/85 R 34	147 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
	460/85 R 34	147 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	SPL
	460/85 R 34	158 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
∅ 36"	**320/85 R 36**	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD
	320/85 R 36	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	SPL
	320/85 R 36	147 D/150 A8	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD
	340/85 R 36	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	STD
	340/85 R 36	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	SPL
∅ 38"	**320/85 R 38**	143 A8/B	W 10	W 9 ; W 11 ; DW 11	319	1509	700	4580	725	STD
	320/85 R 38	143 A8/B	W 10	W 9 ; W 11 ; DW 11	319	1509	700	4580	725	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Radiale

R-1W

D

176

Performance

Trazione

Autopulitura

Elevata capacità di carico

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 855

AGRIMAX RT 855 si distingue per l'eccellente trazione e il comfort. Principalmente sviluppato per la lavorazione del terreno e il trasporto sia su campo che sulla strada, alcune misure sono anche idonee per applicazioni di irrorazione e vendemmia. AGRIMAX RT 855 possiede ottime doti di autopulitura che consentono il rapido cambio dalle operazioni sul campo all'impiego su strada.

∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	340/85 R 38	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4613	750	STD
	340/85 R 38	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4613	750	SPL
	380/85 R 38	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4841	775	STD
	380/85 R 38	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4841	775	SPL
	420/85 R 38	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	4992	800	STD
	420/85 R 38	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	4992	800	SPL
	460/85 R 38	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5161	825	STD
	460/85 R 38	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5161	825	SPL
	480/80 R 38	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5161	825	STD
	520/70 R 38	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5393	875	SPL
	520/85 R 38	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5393	875	STD
	520/85 R 38	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5393	875	SPL
	520/85 R 38	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5393	875	STD
∅ 42"	**480/80 R 42**	151 A8/B	W 16 A ; DD 16 ; DW 16 A	DD 16 L ; DW 16 L ; W 16 L	479	1835	835	5459	875	STD
	520/85 R 42	157 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5735	925	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 42"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	520/85 R 42	157 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5735	925	SPL
	520/85 R 42	167 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5735	925	STD
	520/85 R 42	167 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5735	925	SPL
∅ 46"	**420/80 R 46**	151 D/162 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5619	875	STD
	420/80 R 46	159 D/170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5619	875	STD
	420/80 R 46	159 D/170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5619	875	SPL
	480/80 R 46	158 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	480/80 R 46	164 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	520/85 R 46	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	949	6252	975	STD
	520/85 R 46	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	949	6252	975	SPL
	520/85 R 46	173 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	949	6252	975	STD
∅ 50"	**480/80 R 50**	159 A8/B	DW 16 A	DW 15 A ; W 15 A	489	2036	941	6158	975	STD
	480/80 R 50	176 A8	DW 16 A	DW 15 A ; W 15 A	489	2036	945	6228	975	SB
	520/85 R 50	165 A8/B	DW 16L	DW 18 L	516	2154	992	6472	1025	STD

STD: Standard - SPL: Special - SB: Steel Belted

Radiale

R-1W

D

159

Technology

Carcassa robusta

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Stabilità

Autopulitura

Trazione



AGRIMAX RT 945

AGRIMAX RT 945 è stato particolarmente sviluppato per colture a filari: non danneggia le culture e protegge il raccolto. Inoltre, le straordinarie capacità di auto-pulitura consentono il rapido cambio dalle operazioni sul campo all'utilizzo sulla strada, dove AGRIMAX RT 945 dimostra performance brillanti. La sua carcassa resistente conferisce allo pneumatico ottima stabilità, trazione eccellente nonché durabilità straordinaria.

∅ 30"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	420/90 R 30	147 A8/B	DW13	-	418	1518	684	4530	725	STD
∅ 42"	**320/90 R 42**	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	800	STD
	320/90 R 42	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	800	SPL
∅ 46"	**320/90 R 46**	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	SPL
	320/90 R 46	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	SPL
	380/90 R 46	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5596	875	STD
	380/90 R 46	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5596	875	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 46"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	380/90 R 46	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5596	875	SPL
∅ 50"	**320/90 R 50**	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	320/90 R 50	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	SPL
	380/90 R 50	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	913	5902	975	STD
	380/90 R 50	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	913	5902	975	SPL
∅ 54"	**320/90 R 54**	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	5987	925	STD
	320/90 R 54	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	5987	925	SPL
	380/90 R 54	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6296	1025	STD
	380/90 R 54	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6296	1025	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-2

B

178

Technology

Battistrada extra profondo

Performance

Per terreni fangosi

Trazione

Autopulitura



AGRIMAX ELOS

AGRIMAX ELOS è stato progettato per esprimere la massima trazione anche in condizioni d'uso particolarmente problematiche su terreni bagnati – ad esempio risaie – e paludosi. Il disegno del battistrada è stato specificatamente studiato per garantire ottime qualità di autopulitura, un aspetto essenziale nei lavori sui campi fangosi e durante i trasferimenti. Per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola, nel design dello pneumatico AGRIMAX ELOS sono stati integrati dei cordoli di protezione sui fianchi per assicurare in ogni momento la massima protezione da possibili danneggiamenti.

∅ 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1467	665	4349	700	STD
∅ 38"	340/85 R 38	133 A8/B	W 12	W 11	353	1602	735	4774	775	STD
	380/85 R 38	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1662	772	4994	775	STD
	420/85 R 38	144 A8/B	W 15 L	W 13; W 14 L	438	1735	784	5056	825	STD

STD: Standard



∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	480/80 R 38	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; DW 16 L	489	1803	821	5356	875	STD
	710/70 R 38	178 A8/B	DW 23 B	DW 25 B	716	2019	915	6103	975	STD
∅ 42"	480/80 R 42	151 A8/B	DW 16 L	DD 16 L ; W 16 L	489	1890	857	5600	875	STD
	520/85 R 42	157 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	904	5865	925	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1

B

152

Technology

Carcassa robusta

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Stabilità

Autopulitura

Trazione



AGRIMAX RT 955

AGRIMAX RT 955 è uno pneumatico radiale BKT ideale per le applicazioni di colture a filari, mentre alcune misure sono anche idonee per irrorazione e vendemmia. Lo speciale disegno del battistrada con spalla arrotondata si traduce in eccellente trazione nonché ottime stabilità e proprietà di autopulitura. Grazie alla carcassa robusta, AGRIMAX RT 955 assicura un'elevata capacità di carico.

∅ 24"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	210/90 R 24	107 A8/B	W 7	W 6	214	1010	462	3027	475	STD
	210/90 R 24	107 A8/B	W 7	W 6	214	1010	462	3027	475	SPL
∅ 28"	210/95 R 28	116 A8/B	W 7	W 6	214	1111	513	3333	550	STD
	210/95 R 28	116 A8/B	W 7	W 6	214	1111	513	3333	550	SPL
∅ 32"	210/95 R 32	120 A8/B	W 7	W 6	214	1213	571	3703	575	STD
	210/95 R 32	120 A8/B	W 7	W 6	214	1213	571	3703	575	SPL
	230/95 R 32	128 A8/B	W 8	W 7	238	1251	585	3792	600	STD
	230/95 R 32	128 A8/B	W 8	W 7	238	1251	585	3792	600	SPL
	270/95 R 32	136 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1327	614	4044	625	STD
	270/95 R 32	136 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1327	614	4044	625	SPL
∅ 36"	230/95 R 36	130 A8/B	W 8	W 7	238	1352	639	4112	650	STD
	230/95 R 36	130 A8/B	W 8	W 7	238	1352	639	4112	650	SPL
	270/95 R 36	139 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1428	665	4368	675	STD
	270/95 R 36	139 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1428	665	4368	675	SPL
∅ 38"	270/95 R 38	140 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1479	697	4510	700	STD

STD: Standard - SPL: Special



∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	270/95 R 38	140 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1479	697	4510	700	SPL
∅ 40"	230/95 R 40	132 A8/B	W 7	W 8	228	1454	690	4445	700	STD
∅ 42"	230/95 R 42	133 A8/B	W 8	W 7	238	1506	714	4633	725	STD
	230/95 R 42	133 A8/B	W 8	W 7	238	1506	714	4633	725	SPL
	300/85 R 42	144 A8/B	W 9	W 10 ; W 11	295	1577	745	4850	750	STD
	300/85 R 42	144 A8/B	W 9	W 10 ; W 11	295	1577	745	4850	750	SPL
∅ 44"	210/95 R 44	120 A8/B	W 7	W 6	214	1518	721	4653	725	STD
	210/95 R 44	120 A8/B	W 7	W 6	214	1518	721	4653	725	SPL
	230/95 R 44	134 A8/B	W 8	W 7	238	1556	739	4788	750	STD
	230/95 R 44	134 A8/B	W 8	W 7	238	1556	739	4788	750	SPL
	270/95 R 44	142 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1632	764	4983	775	STD
	270/95 R 44	142 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1632	764	4983	775	SPL
∅ 46"	270/95 R 46	143 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1683	786	5049	825	STD
	270/95 R 46	143 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1683	786	5049	825	SPL
	300/95 R 46	148 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	STD

STD: Standard - SPL: Special

Radiale

R-1

B

152

Technology

Carcassa robusta

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Stabilità

Autopulitura

Trazione



AGRIMAX RT 955

AGRIMAX RT 955 è uno pneumatico radiale BKT ideale per le applicazioni di colture a filari, mentre alcune misure sono anche idonee per irrorazione e vendemmia. Lo speciale disegno del battistrada con spalla arrotondata si traduce in eccellente trazione nonché ottime stabilità e proprietà di autopulitura. Grazie alla carcassa robusta, AGRIMAX RT 955 assicura un'elevata capacità di carico.



∅ 46"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	300/95 R 46	148 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	SPL
	340/85 R 46	150 A8/B	W 12	W 11	353	1746	811	5238	825	STD
∅ 48"	**230/95 R 48**	136 A8/B	W 8	W 7	238	1656	792	5085	800	STD
	230/95 R 48	136 A8/B	W 8	W 7	238	1656	792	5085	800	SPL
	270/95 R 48	144 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1733	820	5351	825	STD
	270/95 R 48	144 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1733	820	5351	825	SPL

STD: Standard - SPL: Special

∅ 48"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	340/85 R 48	152 A8/B	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	STD
	340/85 R 48	152 A8/B	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	SPL
∅ 52"	**300/95 R 52**	151 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1891	889	5822	925	STD
	300/95 R 52	151 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1891	889	5822	925	SPL
∅ 54"	**270/95 R 54**	146 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1885	894	5815	925	STD
	270/95 R 54	146 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1885	894	5815	925	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1

B

119

Performance

Compattazione ridotta del suolo

Trazione

Elevata capacità di carico



RT 851

RT 851 è uno pneumatico R-1 particolarmente progettato per trattori nelle applicazioni con manti erbosi. Lo speciale disegno arrotondato dei ramponi è stato sviluppato per ridurre qualsiasi danno al manto erboso e alle piante in crescita, contenendo la compattazione del suolo. La robusta carcassa in nylon con le cinture forti in poliestere garantiscono trazione straordinaria oltre a maggiore capacità di carico.

∅ 20"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	14.9L R 20	119 A8/B	W 13	W 11; W 12; W 14	378	1100	498	3286	525	STD

STD: Standard



RT 853

RT 853 è uno pneumatico R-1 per trattori e vendemmiatrici per la lavorazione della terra e le operazioni di vendemmia. Lo pneumatico offre eccellente trazione, elevata capacità di carico nonché ottime proprietà di autopulitura.

∅ 38"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	480/80 R 38	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 14 L	475	1747	781	5256	825	STD
	520/85 R 38	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	830	5592	875	STD

STD: Standard



Radiale

R-1

B

155

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Autopulitura

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

R-1

B

145

Technology

Carcassa robusta

Mescola speciale

Performance

Resistenza a tagli e lacerazioni

Durabilità

Trazione

Elevata capacità di carico



RT 857

RT 857 è uno pneumatico progettato per la lavorazione del terreno. La carcassa robusta offre durabilità e trazione eccellenti. La mescola del battistrada è caratterizzata da un'elevata resistenza ad ogni tipo di taglio e alle stoppie.

∅ 24"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	320/85 R 24	122 A8/B	W 11	W 10 ; W 9	329	1154	528	3449	550	STD
	380/85 R 24	131 A8/B	W 12	W 13 ; W 11	380	1256	566	3783	600	STD
∅ 26"	**420/85 R 26**	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L ; W 15 L ; W 16 L ; DW 16 L	438	1374	616	4115	650	STD
	460/85 R 26	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L ; W 16 L ; DW 16 L	465	1442	642	4297	675	STD
∅ 28"	**320/85 R 28**	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	577	3779	600	STD

STD: Standard



∅ 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	340/85 R 28	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	599	3908	625	STD
	380/85 R 28	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1357	617	4127	650	STD
	420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1425	640	4276	675	STD
∅ 30"	**420/85 R 30**	140 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	438	1476	656	4398	700	STD
	460/85 R 30	145 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 14 L	475	1544	682	4601	725	STD

STD: Standard



Radiale

D

173

Technology

Alta velocità

Carcassa robusta

Impronta più ampia

Disegno a blocchi

Performance

Impiego principale su strada

Durabilità

Stabilità

Risparmio di carburante

Servizio pesante



RIDEMAX IT 696

RIDEMAX IT 696 è caratterizzato da un disegno unico del battistrada e un'ampia impronta che fornisce eccellente grip per applicazioni su strada anche in condizioni invernali. Lo pneumatico è molto idoneo per applicazioni di trasporto e nell'ambito municipalità/manutenzione grazie alle caratteristiche dell'alta velocità e alla carcassa robusta. Il disegno del battistrada è stato particolarmente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

∅ 18"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	340/80 R 18	143 A8/138 D	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1001	458	2980	475	STD
∅ 24"	**300/80 R 24**	133 A8/128 D	DW 10	-	295	1090	501	3296	525	STD
	340/80 R 24	140 A8/135 D	DW 11	W 10 ; W 12 ; DW 10	343	1154	521	3444	550	STD
	360/80 R 24	143 A8/138 D	DW 11	W 12 ; W 10	343	1186	537	3556	575	STD
	400/80 R 24	149 A8/144 D	DW 13	W 12 ; W 14 L	404	1250	558	3760	600	STD
	420/65 R 24	146 D/151 A8	DW 13 L	DW 151 L ; DW 14 L	418	1158	530	3483	550	STD
	440/80 R 24	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	441	1314	590	3939	625	STD
	460/65 R 24	151 D/156 A8	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	455	1214	549	3644	575	STD

STD: Standard



∅ 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	400/80 R 28	151 A8/146 D	W 13	W 12 ; W 14 L	404	1352	615	4048	650	STD
	440/80 R 28	156 A8/151 D	W 14 L	W 15 L	441	1415	634	4248	675	STD
∅ 30"	**440/80 R 30**	157 A8/153 D	W 14 L	W 15 L	441	1466	668	4456	700	STD
	480/80 R 30	162 A8/157 D	W 15 L	W 16 L	479	1530	673	4558	725	STD
∅ 34"	**440/80 R 34**	159 A8/155 D	W 14 L	W 15 L	441	1567	704	4714	750	STD
	480/80 R 34	164 A8/159 D	W 15 L	W 16 L	479	1632	728	4894	775	STD
∅ 38"	**480/80 R 38**	166 A8/161 D	W 15 L	W 16 L	479	1733	780	5213	825	STD
	540/80 R 38	172 A8/167 D	W 18 L	W 16 L	550	1829	833	5537	875	STD
∅ 42"	**540/80 R 42**	168 D/173 A8	W 18 L	W 16 L	560	1931	879	5875	925	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

D

185



RIDEMAX IT 697 (M+S)

RIDEMAX IT 697 M+S è la risposta perfetta alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale. È perfetto per il trasporto di merci e le applicazioni municipali. Questo pneumatico invernale per i trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si guida con grande stabilità, anche ad alte velocità. Il disegno del battistrada è stato appositamente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 28"	480/65 R 28	149 D/154 A8	DW 15 L	-	480	1335	615	4088	650	STD
	540/65 R 28	155 D/160 A8	W 16 L	W 18	530	1413	642	4276	675	STD
∅ 30"	540/65 R 30	156 D/161 A8	W 16 L	W 18	530	1464	661	4434	700	STD
	600/70 R 30	166 D/171 A8	DW 18 L	DW 20 B	600	1600	688	4820	750	STD
∅ 38"	600/65 R 38	166 D/170 A8	DW 18 B	-	590	1745	795	5315	825	STD
	650/65 R 38	170 D/175 A8	DW 20 B	DW 18 L	645	1811	823	5514	875	STD
∅ 42"	650/65 R 42	171 D/176 A8	DW 20 B	DW 18 L	645	1920	880	5869	925	STD
	710/70 R 42	180 D/185 A8	DW23 B	-	716	2068	926	6264	975	STD

STD: Standard

Technology

Alta velocità

Carcassa robusta

Impronta più ampia

Disegno a blocchi

Performance

Impiego principale su strada

Ghiaccio e neve

Durabilità

Stabilità

Risparmio di carburante

Servizio pesante



AGRIMAX RT 600

AGRIMAX RT 600 è lo pneumatico ideale per manti erbosi e le applicazioni di raccolto e irrorazione. Grazie alla sua ampia area di contatto, AGRIMAX RT 600 garantisce una distribuzione di pressione ottimizzata sul terreno riducendo i danni sul manto erboso e proteggendo il terreno. Grazie alla sua tecnologia a spalla tonda, al tallone rinforzato e al maggior numero di ramponi, lo pneumatico garantisce grande stabilità e trazione.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
∅ 26"	620/75 R 26	167 A8/B	DW 20 B	-	625	1590	730	4851	750	STD
∅ 28"	540/65 R 28	142 D/145 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	642	4202	675	STD
∅ 32"	650/75 R 32	172 A8/B	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	655	1789	807	5416	875	STD
	800/65 R 32	176 A8/173 B	DW 27 B	DH 27 B ; DW 25 B	775	1820	823	5558	875	STD
	800/65 R 32	181 A8/178 B	DW 27 B	DH 27 B ; DW 25 B	775	1820	823	5558	875	STD
	900/60 R 32	181 A8/178 B	DW 27 B	DH 28 B ; DW 30 B	896	1893	841	5697	925	STD
	1050/50 R32	184 A8/181 B	36.0 VA	-	1059	1863	826	5700	875	STD
∅ 38"	650/65 R 38	157 D/160 A8	DW 20 B	-	645	1811	833	5443	875	STD
	710/70 R 38	178 D/181 A8	DW 23 B	DW 25 B	706	1959	881	5926	925	STD

STD: Standard



Radiale

D

184

Technology

Tallone rinforzato

Tecnologia spalla arrotondata

Più tasselli

Performance

Ideale per manti erbosi

Stabilità

Trazione

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

D

135

Technology

Cinture in acciaio

Performance

Stabilità

Trazione



TRAC SUPER

TRAC SUPER è il primo pneumatico radiale introdotto da BKT nel segmento municipalità. La struttura dello pneumatico con cintura in acciaio assicura un'ottima guida liscia abbinata alle migliori prestazioni di trazione. Pertanto, lo pneumatico è particolarmente idoneo per applicazioni su vaste superfici di prati come nei parchi e lungo il percorso stradale.

∅ 17"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	440/50 R 17	135 D	14.00	13.00	441	872	395	2630	-	STD

STD: Standard



FL 633 PERFORMA

Il nuovo pneumatico radiale All Steel FL 633 PERFORMA combina perfettamente le esigenze di svariate applicazioni agricole con la crescente domanda di logistica in agricoltura. Progettato particolarmente per i camion agricoli, FL 633 PERFORMA è la soluzione innovativa che migliora le prestazioni di trattore e camion al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'agricoltura moderna. Grazie alla carcassa molto robusta, a capacità di carico e durabilità elevate, FL 633 PERFORMA segna il "next level" degli pneumatici Flotation idonei per molteplici attività sul campo e persino spostamenti su autostrada fino a 100 km/h.

∅ 22.5"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Standard



Radiale

J

164

Technology

Alta velocità

All Steel

Carcassa robusta

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Autopulitura

Pneumatico multiuso

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; FR = Assali non motori; DW = Ruota motrice

Radiale

D

185

Technology

Spalla rinforzata

Mescola speciale

Tallone rinforzato

Performance

Trazione

Elevata capacità di carico

Elevata resistenza alla perforazione

Stabilità

Manovrabilità e comfort



AGRIMAX TERIS

Le mietitrici ad elevata potenza di oggi richiedono pneumatici che siano in grado di sopportare macchine e carichi pesanti senza danneggiare le colture. BKT si impegna ad offrirvi soluzioni di pneumatici radiali all'avanguardia per aumentare il rendimento del vostro raccolto. AGRIMAX TERIS è il partner ideale per le vostre operazioni combinate. Eccellenti proprietà di trazione e elevata capacità di carico sono le sue caratteristiche essenziali che si traducono in performance straordinarie in tutte le operazioni di raccolta. La speciale protezione del fianco e la spalla rinforzata aumentano la resistenza - prolungando quindi il ciclo di vita del prodotto - anche in condizioni difficili e nella presenza di stoppie sul campo.

∅ 26"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	620/75 R 26 CHO	166 A8/B	DW 20 B	-	625	1590	730	4851	750	STD
	750/65 R 26 CHO	166 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	764	1636	713	4908	750	STD
	750/65 R 26 CHO	171 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	764	1636	713	4908	750	STD
∅ 28"	710/55 R 28 CHO	164 A8/B	DW 23 B	-	716	1493	-	-	700	STD
∅ 30"	620/75 R 30 CHO	168 A8/B	DW 20 B	-	625	1692	779	5169	800	STD
∅ 32"	650/75 R 32 CHO	172 A8/B	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	655	1789	794	5324	825	STD
	IF 710/75 R 32 CFO	183 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	716	1879	851	5653	925	STD
	800/65 R 32 CHO	178 A8/175 B	DW 27 B	DW 25 B ; DH 27 B	818	1853	838	5587	875	STD
	900/60 R 32 CHO	181 A8/178 B	DW 27 B	DW 28 B ; DW 30 B	886	1893	840	5736	925	STD
	900/60 R 32 CHO	185 A8/182 B	DW 27 B	DW 28 B ; DW 30 B	886	1893	840	5736	925	STD
	1050/50 R 32 CHO	184 A8/181 B	36.0 VA	-	1059	1893	840	5685	875	STD
∅ 34"	IF 580/80 R 34 CFO	177 D	DW 20 B ; DW 20 A	DW 21 A ; DW 21 B	586	1792	810	5389	850	STD
	IF 710/75 R 34 CFO	184 A8/B	DW 25 B	-	716	1930	870	5852	-	STD
∅ 42"	520/85 R 42	168 D	DW 16 L	DD 18 L	516	1951	890	5851	925	STD

STD: Standard



FL 635

FL 635 è uno pneumatico radiale Flotation idoneo per l'impiego sia su strada sia su campo. Il particolare disegno a blocchi del battistrada è stato sviluppato per applicazioni di presse per balle di fieno. Grazie all'impronta che fornisce un'ottima distribuzione della pressione sul terreno, lo pneumatico FL 635 riduce nettamente la compattazione del suolo preservando il valore delle colture. Lo pneumatico è dotato di ottime proprietà di autopulitura, durabilità e trazione, insieme a eccellenti caratteristiche di velocità.

∅ 22.5"	MISURA	LI/SS	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (Indice)	Versione
	620/40 R 22.5	154 D	AG 20.00	-	625	1068	470	3225	500	STD
	650/55 R 22.5	167 D	AG 20.00	-	645	1287	568	3901	600	STD
	710/40 R 22.5	161 D	AG 24.00	-	727	1140	510	3467	550	STD
	750/45 R 22.5	168 D	AG 24.00	-	754	1247	555	3810	600	STD

STD: Standard

Radiale

D

168

Technology

Tallone rinforzato

Alta velocità

Performance

Compattazione ridotta del suolo

Trazione

Autopulitura

Durabilità

Radiale

A8

182

Technology

Cinture in acciaio

Performance

Elevata capacità di carico

Stabilità

Trazione

Elevata resistenza alla perforazione



RM 500

RM 500 è uno pneumatico radiale con cinture in acciaio idoneo per applicazioni con attrezzi agricoli per mietitura. Lo pneumatico è dotato di una carcassa robusta e un particolare disegno del battistrada che offrono elevata capacità di carico e alta resistenza a tagli e lacerazioni. Grazie alla sua impronta larga, RM 500 garantisce l'ottima distribuzione della pressione sul terreno con ridotta compattazione del suolo, oltre a trazione eccellente.



∅ 24"	MISURA	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	TT/TL	LI/SS DW	LI/SS FR
	500/70 R 24	W 16 L	W 15 L	502	1310	-	-	SB	TL	155 A8	167 A8
	500/85 R 24	W 16 L	W 15 L	520	1460	-	-	SB	TL	170 A8	182 A8

SB: Steel Belted

∅ 28"	MISURA	CERCHIO Raccomandato	CERCHIO Ammesso	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	TT/TL	LI/SS DW	LI/SS FR
	500/80 R 28	W 16 L	W 15 L	503	1503	-	-	SB	TL	164 A8	176 A8
	600/65 R 28	W 18 L	W 16 L	590	1486	-	-	SB	TL	156 A8	168 A8

SB: Steel Belted



Tabella indice di carico

L'indice di carico è un codice che individua il peso massimo che uno pneumatico può sopportare alla velocità data dal suo codice di velocità, purché vengano rispettate pienamente le condizioni di utilizzo raccomandate dal Produttore.

Corrispondenze tra indici di carico (LI) e capacità di carico per ruota (kg)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	85	515	120	1400	155	3875
51	195	86	530	121	1450	156	4000
52	200	87	545	122	1500	157	4125
53	206	88	560	123	1550	158	4250
54	212	89	580	124	1600	159	4375
55	218	90	600	125	1650	160	4500
56	224	91	615	126	1700	161	4625
57	230	92	630	127	1750	162	4750
58	236	93	650	128	1800	163	4875
59	243	94	670	129	1850	164	5000
60	250	95	690	130	1900	165	5150
61	257	96	710	131	1950	166	5300
62	265	97	730	132	2000	167	5450
63	272	98	750	133	2060	168	5600
64	280	99	775	134	2120	169	5800
65	290	100	800	135	2180	170	6000
66	300	101	825	136	2240	171	6150
67	307	102	850	137	2300	172	6300
68	315	103	875	138	2360	173	6500
69	325	104	900	139	2430	174	6700
70	335	105	925	140	2500	175	6900
71	345	106	950	141	2575	176	7100
72	355	107	975	142	2650	177	7300
73	365	108	1000	143	2725	178	7500
74	375	109	1030	144	2800	179	7750
75	387	110	1060	145	2900	180	8000
76	400	111	1090	146	3000	181	8250
77	412	112	1120	147	3075	182	8500
78	425	113	1150	148	3150	183	8750
79	437	114	1180	149	3250	184	9000
80	450	115	1215	150	3350	185	9250
81	462	116	1250	151	3450	186	9500
82	475	117	1285	152	3550	187	9750
83	487	118	1320	153	3650	188	10000
84	500	119	1360	154	3750	189	10300

Tabella indice di velocità

Il codice di velocità è un valore che esprime la velocità massima alla quale lo pneumatico può portare il peso corrispettivo al suo indice di carico, purché vengano rispettate pienamente le condizioni di utilizzo raccomandate dal Produttore.

Indice di velocità	A1	A2	A3	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	J
Km/h	5	10	15	20	30	40	50	60	65	70	80	100
mph	3	6	9	12	19	25	31	37	40	43	50	62

Note

IT / 01-2020

Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.

GROWING TOGETHER

Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.
BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl
Viale Della Repubblica,133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.
202 Montrose West, Suite 240/250
Copley, (Akron) Ohio 44321, USA
Tel: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091
Toll Free: (+1) 888 660 0662

BKT Tires (CANADA) Inc.
55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 905 641 5636
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711

bkt-tires.com

Proud Sponsor of

OFFICIAL OFF-HIGHWAY TIRE OF THE KFC BBL